

Israel Idealight



**CATALOG** 2024  
אידיאלייט ישראל בע"מ



# Idealight Israel

**חברת אידאלייט ישראל** עוסקת בייבוא, שיווק וייצור גופי תאורה. החברה מובילה בתחום תאורת ה-LED ומציעה מגוון רחב של פתרונות תאורה מקצועיים וטכנולוגיים. פעילות החברה בתחום התאורה קיימת כבר למעלה מ-25 שנה.

משרדי ומחסני החברה ממוקמים בפארק תעשיות חבל מודיעין - שוהם. לחברה שני סניפים נוספים - בחדרה ובאשקלון. החברה הינה נציגה ותיקה של מספר יצרניות תאורה מובילות בעולם בתחומן, המפתחות ומייצרות בסטנדרט בינלאומי העומד בתקנים המקובלים באירופה וארה"ב.

**אידאלייט ישראל** מספקת שירותים מקצועיים וטכניים בתחום התאורה לסל לקוחות מגוון - מהנדסי וקבלני חשמל, אדריכלים ומעצבי תאורה. החברה מספקת פתרונות תאורה גם ללקוחות קצה, בהם רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, מרכזי קניות, בנייני משרדים, מרכזי ספורט, בתי מלון, רשתות מזון, פארם ואופנה.


החברה עושה שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים על מנת להבטיח את ביצוע הפרויקטים ברמה הגבוהה ביותר ולהבטיח את התאמת המוצרים לדרישות התאורה של הלקוח. לחברה מחלקת הנדסה אשר תומכת ומלווה את לקוחותיה בכל שלבי הפרויקט.

**אידאלייט ישראל** שמה לה מטרה לספק מוצרי תאורה אמינים וחדשניים המהווים גורם חיוני בכל מבנה. שיפור איכות והרחבת מגוון המוצרים שלה, יחד עם העמקת מקצועיות והשירות ללקוחות, הם היעדים המנחים את החברה. התרכזות מיוחדת בדאגה לצרכי לקוחותיה הביאה את החברה לצמיחה ולהתרחבות משמעותית של עסקיה.

אנו שמחים להאיר כל פרויקט במקצועיות, באמינות ובבטיחות.

## **בברכה,**

הלל רבין, מנכ"ל  
אידאלייט ישראל בע"מ


 03 - 7479030

 office@idealight.co.il


 sales@idealight.co.il

 www.idea-light.co.il


תאורת פנים




13 MOR UGR



12 NOAM OSRAM / PHILIPS




11 NOAM




10 LIOR




17 LINEA LED KARO



16 BACLIT 120x30/120x60



15 FINELINE



14 OHAD



21 NEPTUN



20 KONY



19 REFLEX



18 RAY



25 TRIMO



24 LEILA COB



23 LEILA



22 TAVOR



29 LATTICE



28 DON IP54



27 SMART



26 MORAN




35 SHAHAR



34 KERACH



33 NURIT



32 LAVI



39 MORIA



38 MIKA



37 ROD



36 MAYA



43 SQUARE



42 SIVO



41 UZI



40 GAL

פרופילים




48 ORPAZ PROFILE 3.4-5



47 ORPAZ PROFILE 3.5



46 ORPAZ PROFILE 4.3

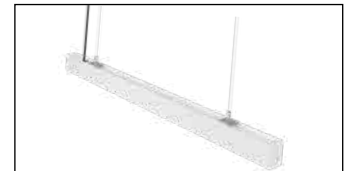

45 AFIK



52 ORPAZ PROFILE TRIMLESS



51 ORPAZ RECESSED PROFILE 1.7



50 ORPAZ SURFACE PROFILE 1.7



49 SKINY ORPAZ PROFILE 6.1-8.1



56 ORPAZ PROFILE PAAMON 3.5



55 ORPAZ ROUND PROFILE



54 ORPAZ CORNER PROFILE



53 ORPAZ PROFILE 3-3.9



57 ORPAZ PROFILE PAAMON 6.6

תאורת חוץ



63 SHILI



62 LINDA OR



61 LINDA EMERGENCY



60 LINDA



67 IDAN EMERGENCY



66 IDAN



65 DISKUS



64 EITAN



71 SHUVAL RECESSED



70 OMER



69 DANIEL



68 NIR

המשך תאורת חוץ



75 DOLPHIN



74 KARISH



73 GEFEN



72 SHUVAL SURFACE



79 FLAMINGO



78 TAMIR



77 PRIMO



76 AMITAI



83 HURRICANE



82 STAD



81 SAHAR



80 PELIKAN



87 KOALA MİDI



86 CUBE



85 KAMI MICRO



84 PANDA



91 DAN UP & DOWN



90 DAN DOWN



89 KOALA MİNI



88 KOALA



96 ROEY



95 KFIR



93 LİGHTRAY



92 NEMO MİNI



100 SOLEMAR



99 KEOPS



98 PARKLOT



97 SONIC



104 MULTI PANDA ST



103 DEKEL ROUND




102 DEKEL SQUARE



101 QUASAR

המשך תאורת חוץ



108 GEO-C



107 GEO-B



106 GEO-A



105 MULTI KAMI MAXI ST



113 FLORA



111 SAVION



110 CARDAN



109 ZIV BOLLARD



117 WALK - B



116 FLORA COB



115 WALK - A



114 FLORA ASM



119 TERRA



118 SKYLIGHT

תאורת חירום



125 GALI



124 YOTAM



123 INBAL ECO



122 INBAL



128 YAEL



127 YUVAL




126 ELA








## תאורת פנים

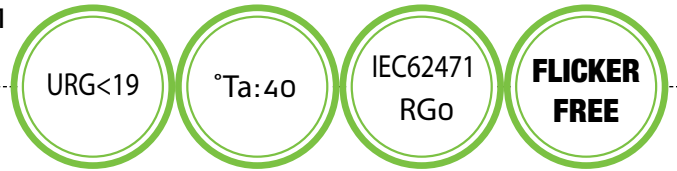


## OSRAM PHILIPS

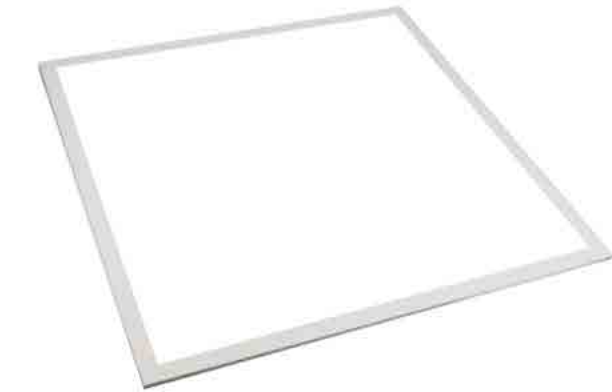


### LIOR

גוף תאורה Slim Backlight שקוע בתקרה, המיועד להתקנה בתקרה מינרלית/פריקה. בעל תכונות של חסכון באנרגיה ומוגן סנוור ברמה גבוהה. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד וכל סוגי החללים הפנימיים. מתאים למידה 59.5 ס"מ x 60.5 ס"מ.

מידות:

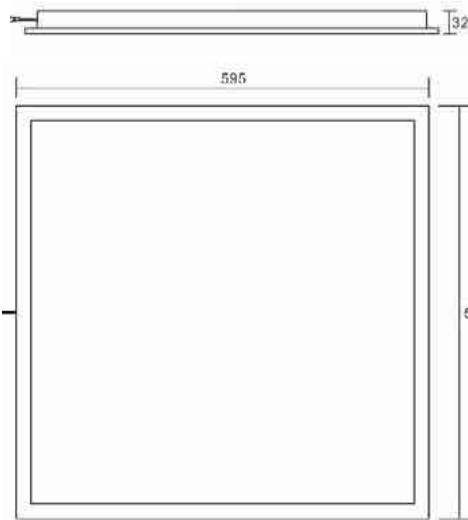

עקומה פוטומטרית:

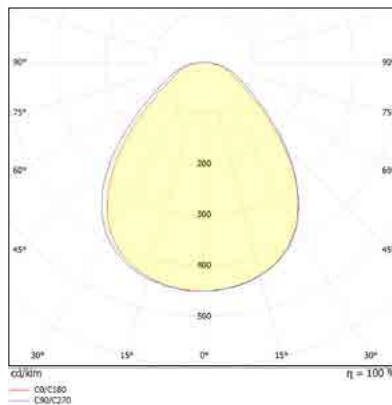

הספק: 32W

נצילות אורית: 4000LM 125LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון האור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: OSRAM/PHILIPS Flicker-free

מתח עבודה: 220V

דגת אטימות: IP30

שעות עבודה: 60,000

מבנה הגוף: מסגרת אלומיניום כיסוי חלבי

זווית הארה: 90° UGR<19

צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK04

### תקנים:

מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

CB TEST

תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

מבחן ISTMS TM21

LM80

LM79

התאמה לתקן IEC 62031

אישור פיקוד העורף



**LIFUD**  
LED Driver



## NOAM

גוף תאורה Slim Backlight שקוע בתקרה, המיועד להתקנה בתקרה מינרלית/פריקה. בעל נצילות אורית של 100 לומן לואט. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד וכל סוגי החללים הפנימיים. מתאים למידה ס"מ 59.5-ו-ס"מ 60.5.

הספק: 40W

נצילות אורית: 4000LM 100LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון האור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: LIFUD

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000


מבנה הגוף: מסגרת אלומיניום כיסוי חלבי

זווית הארה: 120°


צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK03

מידות:

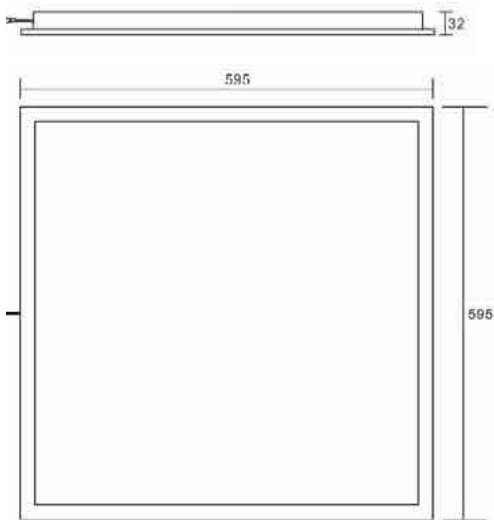

עקומה פוטומטרית:

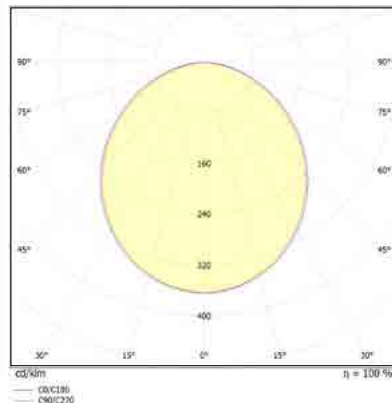

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< אישור פיקוד העורף

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"ו 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80 TM21

< התאמה לתקן IEC 62031



OSRAM PHILIPS



### NOAM OSRAM / PHILIPS

גוף תאורה Slim Backlight שקוע בתקרה, המיועד להתקנה בתקרה מינרלית/פריקה. בעל נצילות אורית של 100 לומן לואט. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד וכל סוגי החללים הפנימיים. מתאים למידה 59.5 ס"מ ו-60.5 ס"מ.

הספק: 40W

נצילות אורית: 4000LM 100LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: OSRAM/PHILIPS Flicker-free

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000


מבנה הגוף: מסגרת אלומיניום כיסוי חלבי

זווית הארה: 120°


צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK04

מידות:

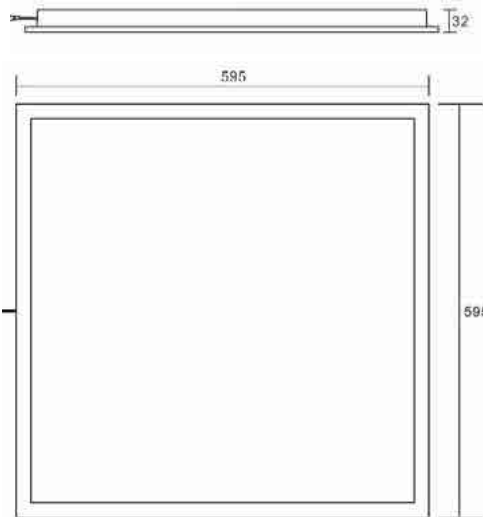

עקומה פוטומטרית:

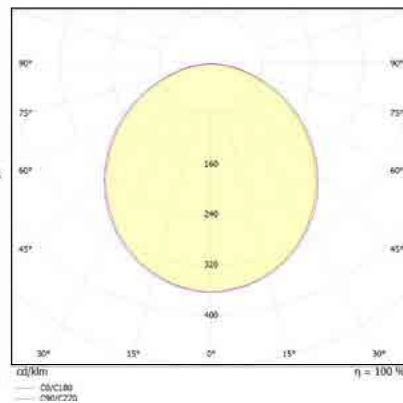

#### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< אישור פיקוד העורף

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80

< התאמה לתקן IEC 62031



## OSRAM



## MOR UGR

גוף תאורה Slim Backlight שקוע בתקרה, המיועד להתקנה בתקרה מינרלית/פירקה. בעל נצילות אורית של 100 לומן לוואט. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד וכל סוגי החללים הפנימיים. מתאים למידה 59.5 ס"מ ו-60.5 ס"מ.

הספק: 40W

נצילות אורית: 4000LM 100LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: OSRAM Flicker-free

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000



מבנה הגוף: מסגרת אלומיניום כיסוי חלבי

זווית הארה: 90°


צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK04

מידות:

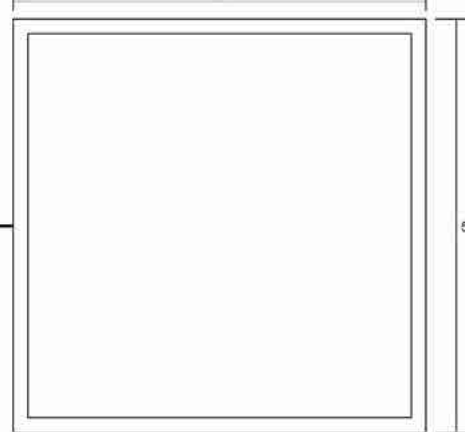

עקומה פוטומטרית:

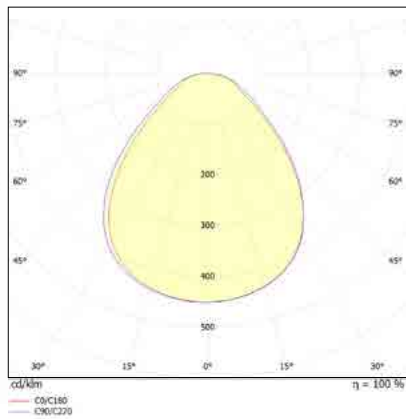

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< אישור פיקוד העורף

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80

< התאמה לתקן IEC 62031




## OSRAM




### OHAD

גוף תאורה Backlight שקוע בתקרה, המיועד להתקנה בתקרה מינרלית/פריקה. בעל נצילות אורית של 110 לומן לווואט. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות כיתות לימוד וכל סוגי החללים הפנימיים.

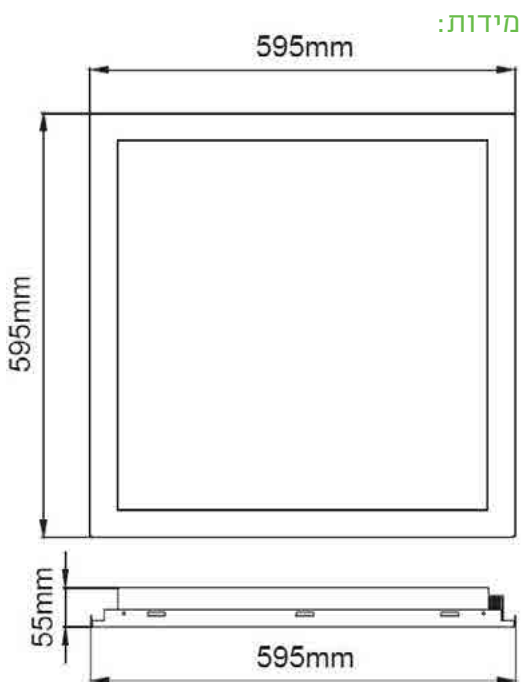

עקומה פוטומטרית:

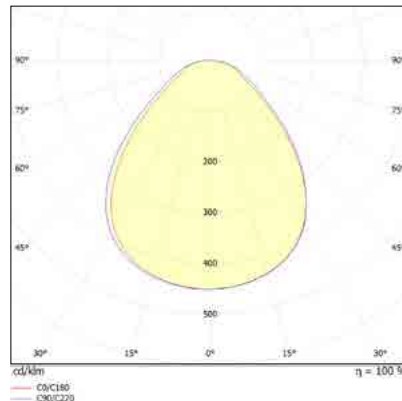

הספק: 40W

נצילות אורית: 4400LM 110LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דדייבר: OSRAM Flicker-free

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: מסגרת אלומיניום כיסוי חלבי

זווית הארה: 90° UGR<19

צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK03

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< אישור פיקוד העורף

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80

< התאמה לתקן IEC 62031


**LIFUD**  
LED Driver




## FINELINE

גוף תאורה Slim Backlight שקוע בתקרה, המיועד להתקנה בתקרה מינרלית/פריקה. בעל נצילות אורית של 100 לומן לוואט. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד וכל סוגי החללים הפנימיים.

מידות:

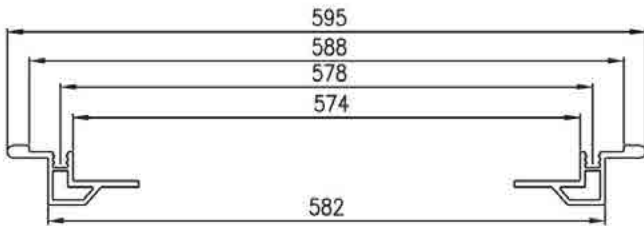

עקומה פוטומטרית:

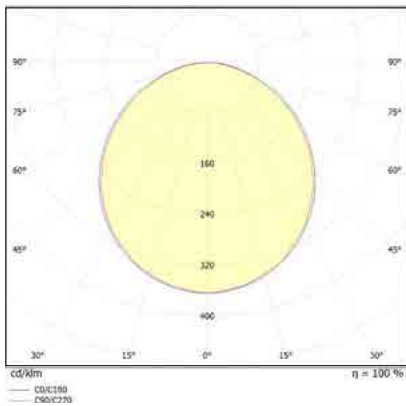

הספק: 40W

נצילות אורית: 4000LM 100LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון האור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: LIFUD

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: מסגרת אלומיניום כיסוי חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK03

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< אישור פיקוד העורף

< תקן פוטוביולוגי RGo IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80

< התאמה לתקן IEC 62031


## OSRAM



### BACLIT 120x30/120x60

גוף תאורה Slim Backlight שקוע בתקרה, המיועד להתקנה בתקרה מינרלית/פריקה. בעל נצילות אורית של 100 לומן לואט. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד, קופת חולים ועוד.

#### עקומה פוטומטרית:

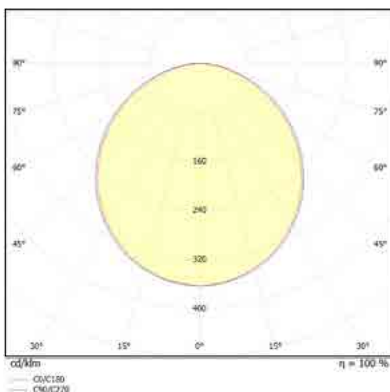

#### מידות:



הספק: 40W/60W

נצילות אורית: 4000LM/6000LM 100LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: OSRAM Flicker-free

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: מסגרת אלומיניום כיסוי חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK03

#### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< אישור פיקוד העורף

< תקן פוטוביולוגי RGo IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80

< התאמה לתקן IEC 62031






## PHILIPS




### LINEA LED KARO

גוף תאורה שקוע בתקרה Backlight, מיוצר באירופה, המיועד להתקנה בתקרה מינרלית/פריקה. בעל נצילות אורית של 121 לומן לואט. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות כיתות לימוד, קופת חולים ובית חולים. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד ומסדרונות.

מידות:

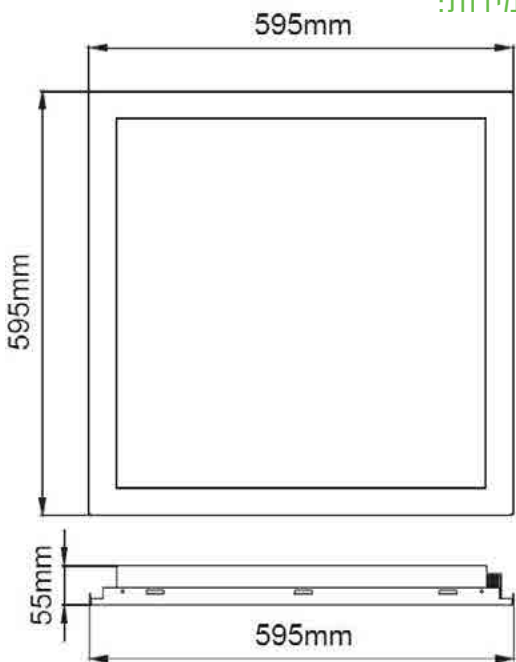

עקומה פוטומטרית:

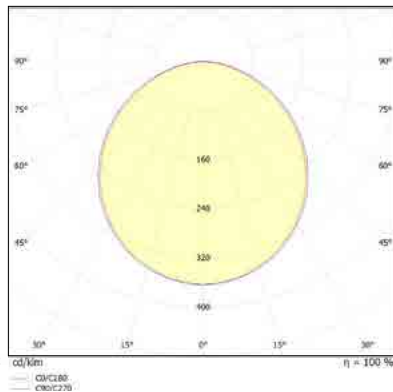

הספק: 39W

נצילות אורית: 4716LM 121LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: PHILIPS

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: מסגרת אלומיניום כיסוי חלבי

זווית הארה: 115°

צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK03

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< אישור פיקוד העורף

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"ו 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80

< התאמה לתקן IEC 62031



## RAY

גוף תאורה שקוע בתקרה COB-LED, להתקנה בתקרת גבס. מיועד להארת בתים, חדרי ישיבות, מסדרונות, מעברים ועוד.

Power	LM	Ø-mm	H-mm	CUT-mm
3W	270	40	58	32
7W	630	60	73	50
10W	900	84	76	75
12W	1,080	85	76	75
25W	2,250	114	118	107

נצילות אורית: 90LM/W  
מקור האור: LED COB CRI>85  
גוון אור: 3000K/4000K/6000K  
דרייבר: LIFUD

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום ניסוי זכוכית מחוסמת


זווית הארה: 23°/40°/60°

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: שחור/לבן

חוק מכני: IK04

### עקומה פוטומטרית:

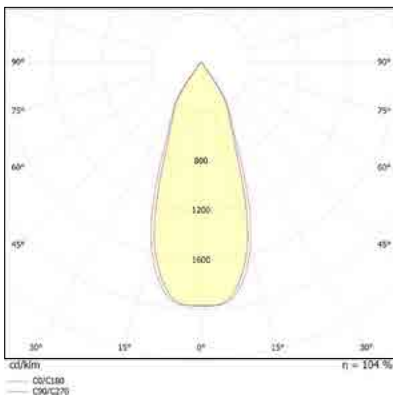

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

**LIFUD**  
LED Driver



## REFLEX

גוף תאורה דארק-לייט שקוע בתקרה, בעל רפלקטור אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי, ליצירת פיזור חום טוב יותר, תוך כדי שמירה על חיי ה-LED. להתקנה בתקרת גבס. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות כיתות לימוד, מסדרונות, מעברים ועוד.

Power	LM	Ø-mm	H-mm	CUT-mm
10W	850	100	75	80
15W	1,275	138	95	120
25W	2,125	165	108	145
35W	2,975	190	115	165
45W	3,825	230	125	210

נצילות אורית: 85LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: LIFUD

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום, כיסוי זכוכית מחוסמת

אופטיקה: רפלקטור אלומיניום



זווית הארה: 50°

לדים: CITIZEN

צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK03

### עקומה פוטומטרית:

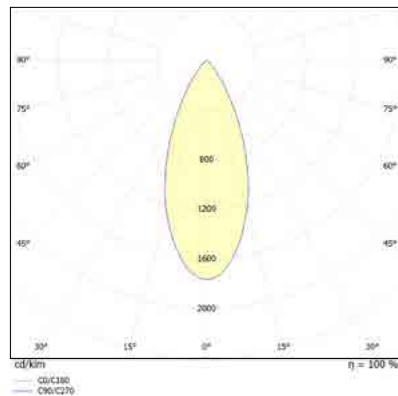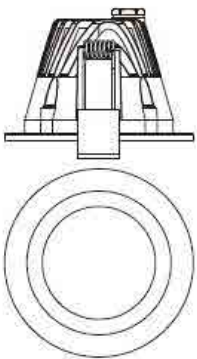

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RG0

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80




< התאמה לתקן IEC 62031



## KONY

גוף תאורה שקוע בתקרה, בעל כיסוי חלבי עם נצילות אורית גבוהה של 100 לומן לואט, להתקנה בתקרת גבס. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות כיתות לימוד, קופת חולים, בית חולים, מסדרונות ומעברים.

עקומה פוטומטרית:

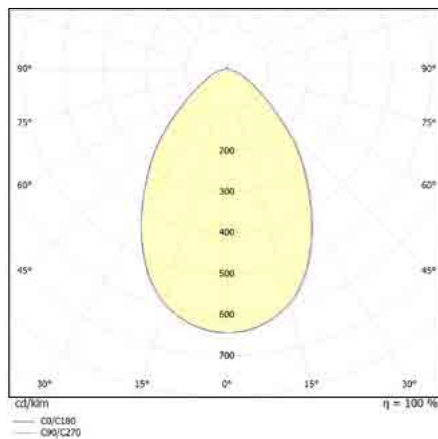

נצילות אורית: 100LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: OSRAM/LIFUD

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי חלבי

זווית הארה: UGR<19 90°


צבע הגוף: לבן/שחור

חוזק מכני: IK02

Power	LM	Ø-mm	H-mm	CUT-mm
10W	1,000	103	56.5	90
15W	1,500	136	56.5	120
20W	2,000	176	59.5	160
30W	3,000	210	60	200

### תקנים:

- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י 20 חלק 2.2
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo
- < EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < מבחן LM80
- < התאמה לתקן IEC 62031





## OSRAM



## NEPTUN

גוף תאורה שקוע בתקרה, תוצרת אירופה, בעל כיסוי חלבי עם נצילות אורית גבוהה של 110 לומן לואט, להתקנה בתקרת גבס. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות כיתות לימוד, קופת חולים, בית חולים, מסדרונות, מעברים ועוד.

עקומה פוטומטרית:

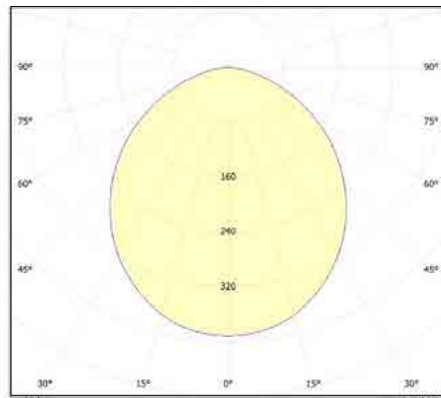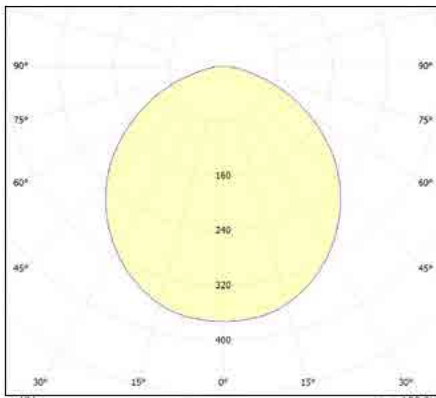

נצילות אורית: 110LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: OSRAM

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20/44

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי חלבי

זווית הארה: 100°

צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK03

Power	LM	Ø-mm	H-mm	CUT-mm
7W	760	100	39	90
13W	1,449	140	45	125
19W	2,097	190	59	175
22W	2,358	210	105	190
29W	3,252	230	59	215

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י 20 חלק 2.2

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031


**LIFUD**  
LED Driver



## TAVOR

גוף תאורה שקוע בתקרה, בעל כיסוי חלבי עם נצילות אורית גבוהה של 120 לומן לווואט, להתקנה בתקרת גבס. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות כיתות לימוד, קופת חולים, מסדרונות ומעברים.

עקומה פוטומטרית:

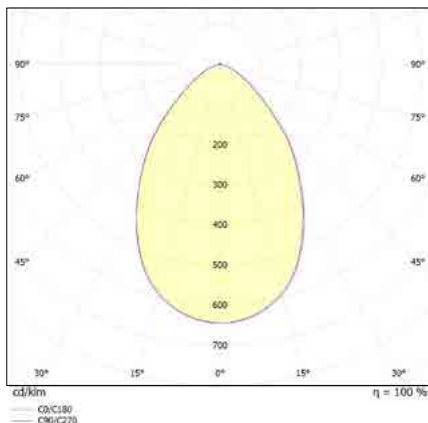

נצילות אורית: 120LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3CCT

דרייבר: LIFUD

מתח עבודה: 220V

דגת אטימות: IP44

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי חלבי

זווית הארה:  $90^\circ$  UGR<19

צבע הגוף: לבן/שחור

חוזק מכני: IK02

Power	LM	Ø-mm	H-mm	CUT-mm
10W	1,200	95	35	85
15W	1,800	140	35	130
20W	2,400	170	35	158
30W	3,600	220	35	205

תקנים:


< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי RGo IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031



## OSRAM





### LEILA

גוף תאורה שקוע בתקרה, תוצרת אירופה, בעל רפלקטור אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי, ליצירת פיזור חום טוב יותר, תוך כדי שמירה על חיי ה-LED. עם נצילות אורית 90 לומן לזואט. להתקנה בתקרת גבס.

Power	LM	Ø-mm	H-mm	CUT-mm
11W	948	135	75	120
19W	1,468	180	90	165
22W	2,020	204	102	190
32W	2,800	230	95	210

#### עקומה פוטומטרית:

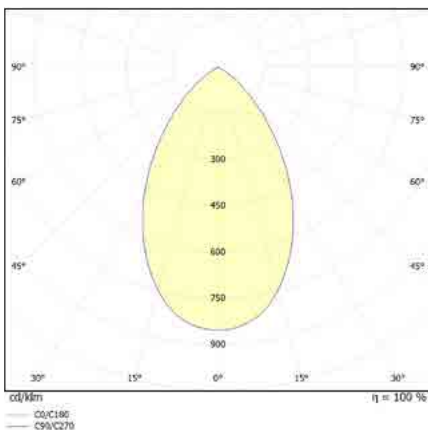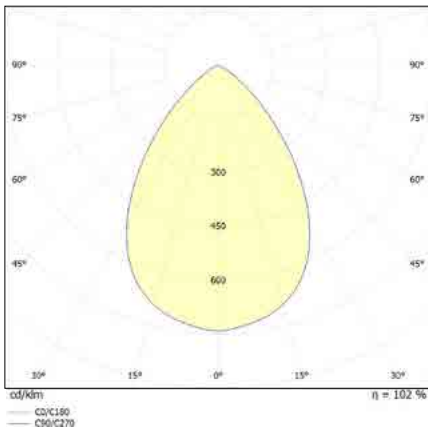

- נצילות אורית: 90LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>85
- גוון אור: 3000K/4000K/6000K
- דרייבר: OSRAM
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP20/40
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי חלבי
- אופטיקה: רפלקטור אלומיניום
- זווית הארה: 70°
- לדים: CREE
- צבע הגוף: לבן
- חוזק מכני: IK03

#### תקנים:

- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < תקן פוטוביולוגי RGO IEC 62471
- < EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < LM79
- < LM80
- < התאמה לתקן IEC 62031



## OSRAM





### LEILA COB

גוף תאורה שקוע בתקרה, תוצרת אירופה, בעל רפלקטור אלומיניום בציפוי אלקטרוסטטי, ליצירת פיזור חום טוב יותר, תוך כדי שמירה על חיי ה-LED. עם נצילות אורית 120 לומן לואט. להתקנה בתקרת גבס.

Power	LM	Ø-mm	H-mm	CUT-mm
11W	2,286	135	75	120
19W	3,340	180	90	165
22W	4,425	204	102	190
32W	5,690	230	95	210

- נצילות אורית: 120LM/W
- מקור האור: LED PCB CRI>85
- גוון אור: 3000K/4000K/6000K
- דרייבר: OSRAM
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP20
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום
- אופטיקה: רפלקטור אלומיניום
- זווית הארה: 70°
- לדים: CREE
- צבע הגוף: לבן
- חוזק מכני: IK03


#### עקומה פוטומטרית:

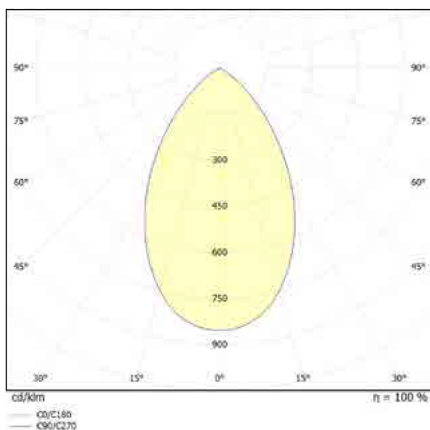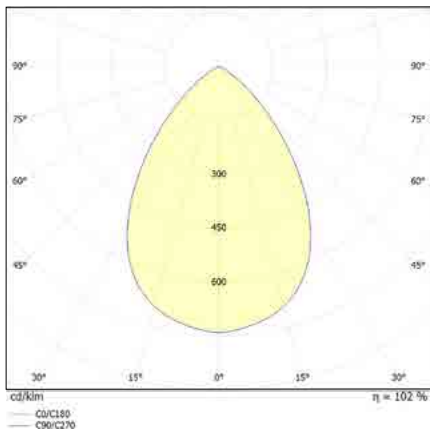

#### תקנים:

- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo
- < EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < LM79
- < LM80
- < התאמה לתקן IEC 62031










## PHILIPS



עקומה פוטומטרית:

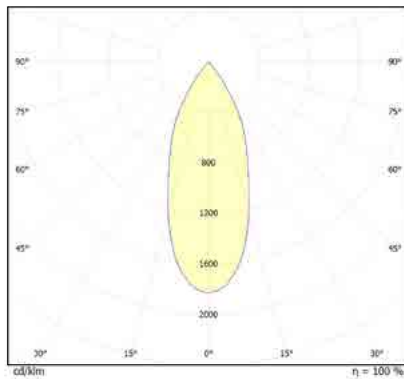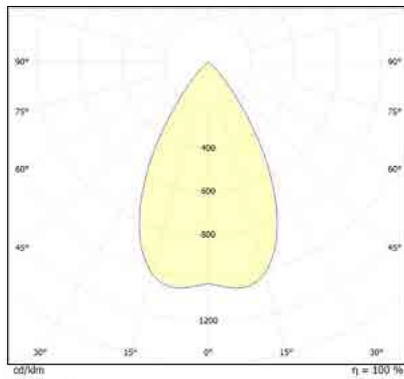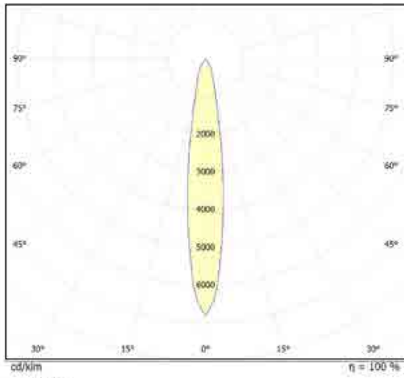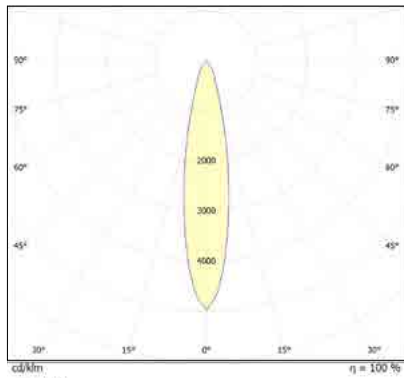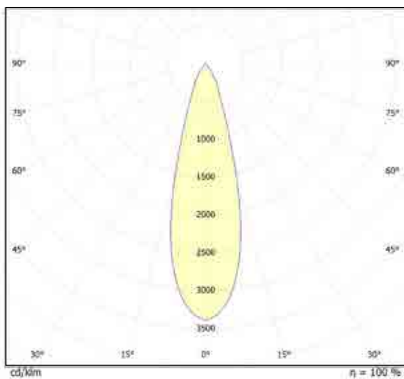

## TRIMO

גוף תאורה דארקלייט שקוע בתקרה, תוצרת אירופה, בעל רפלקטור אלומיניום. להתקנה בתקרת גבס. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד, קופת חולים, בית חולים, מסדרונות ומעברים.

נצילות אורית: 100/130LM/W

מקור האור: LED COB CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: PHILIPS

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום

אופטיקה: רפלקטור אלומיניום

זווית הארה: 60°/40°/30°/20°/12°

צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK03

Power	LM	Ø-mm	H-mm	CUT-mm
7W	710	85	115	80
14W	1,280	97	133	90
28W	3,550	125	110	110
35W	4,650	170	168	155

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי


< תקן פוטוביולוגי RGo IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80

< התאמה לתקן IEC 62031

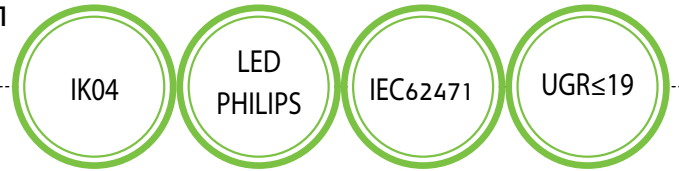

## MORAN

COB-LED גוף תאורה שקוע בתקרה להתקנה בתקרת גבס. מיועד להארת בתים, חדרי ישיבות, מסדרונות, מעברים ועוד.

הספק: 9W/15W

נצילות אורית: 810LM/1350LM 90LM/W

מקור האור: LED COB CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: LIFUD

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת

זווית הארה: 38°


לדים: PHILIPS

צבע הגוף: לבן, שחור, שחור, זהב

חוזק מכני: IK04

Ø-mm	H-mm	CUT-mm
122	45	120
168	54	150

עקומה פוטומטרית:

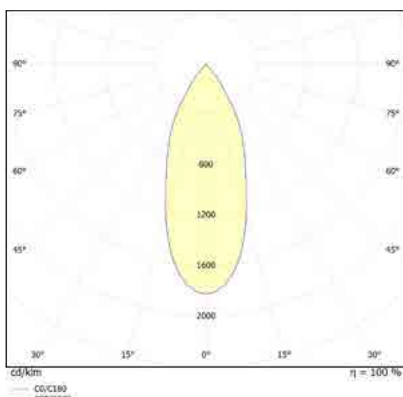

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< CB TEST

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031



## SMART

גוף תאורה שקוע בתקרה נשלף ומתכוונן COB-LED נצילות אורית של 90 לומן לווט, להתקנה בתקרת גבס. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, מסדרונות, מעברים, מוזיאונים, חנויות וסופרמרקטים. אופציה למגן סינוור HONEYCOMB LOUVER

נצילות אורית: 90LM/W

מקור האור: LED COB CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: LIFUD

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום

אופטיקה: רפלקטור אלומיניום

זווית הארה: 36°


לדים: CITIZEN

צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK03

Power	LM	Ø-mm	H-mm	CUT-mm
10W/12W	900/1,080	100	111	90
25W/30W	2,250/270	154	138	140

### עקומה פוטומטרית:

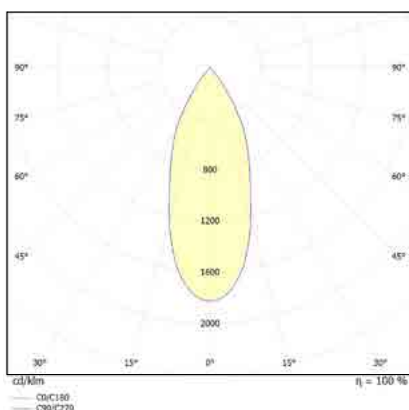

### תקנים:

CB TEST <

תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo <

EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <

התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <

מבחן LM80 <


התאמה לתקן IEC 62031 <

**LIFUD**  
LED Driver




## DON IP54

גוף תאורה שקוע בתקרה מוגן מים, בעל כיסוי חלבי עם נצילות אורית גבוהה של 125 לומן לווואט, להתקנה בתקרת גבס ובאזורים רטובים.

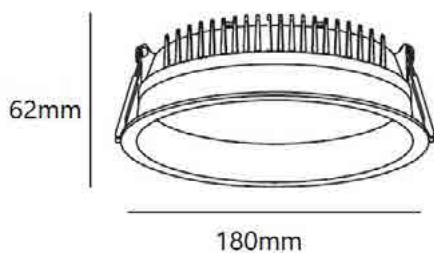

עקומה פוטומטרית:

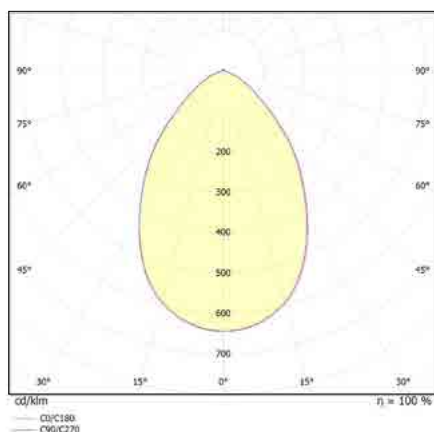

- הספק: 20W
- נצילות אורית: 2500LM 125LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>85
- גוון אור: 3000K/4000K/6000K
- דרייבר: LIFUD
- מתח עבודה: 220V
- דגת אטימות: IP54
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי חלבי
- זווית הארה: 100°
- צבע הגוף: לבן
- חוקק מכני: IK04

### תקנים:

- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < CB TEST
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo
- < EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < התאמה לתקן IEC 62031



## LATTICE

גוף תאורה לינארי שקוע בתקרה, להתקנה בתקרת גבס. מיועד להארה כללית.

- נצילות אורית: 80-60LM/W
- מקור האור: LED COB CRI>90
- גוון אור: 3000K/4000K/6000K
- דרייבר: LIFUD
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP20
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום
- זווית הארה: 22°/36°/45°
- צבע הגוף: שחור/לבן
- חוזק מכני: IK02

Power	LM	L-mm	H-mm	CUT-mm
2W	120	45X45	49	37X37
4W	240	75X45	49	68X37
6W	360	105X45	49	100X37
10W	730	147X45	49	140X37
20W	1,600	280X45	49	273X37
30W	2,700	412X45	49	405X37

תקנים:

- CB TEST <
- תקן פיטוביולוגי IEC 62471 RGo <
- EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <
- התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <
- מבחן LM80 <












## רשתות מזון וקמעונאות

**OSRAM**

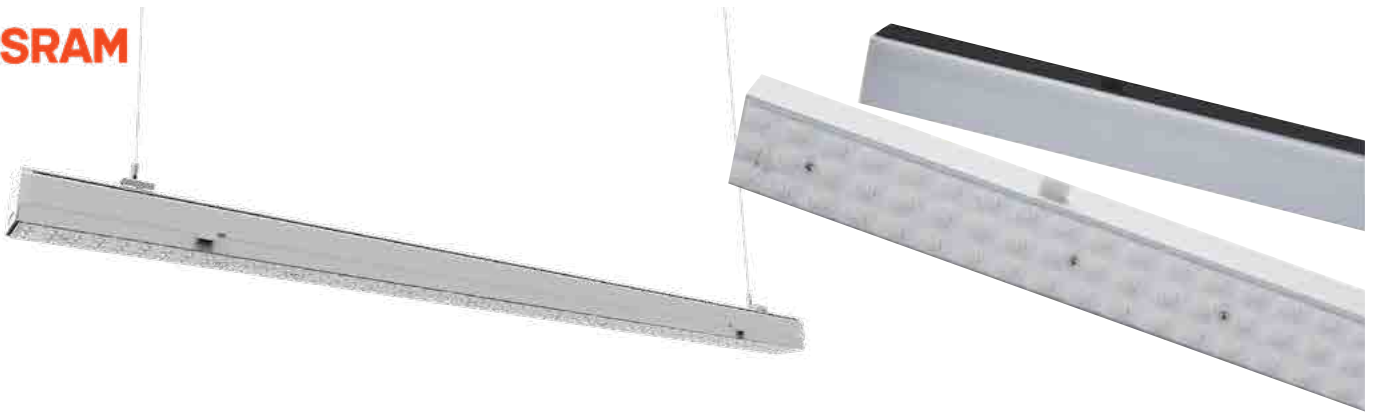

## LAVI

**מערכת תאורה לינארית**, ממוצרי הדגל של החברה. המערכת מיועדת להתקנה בשרשור רציף ללא צורך בחיווט נפרד, כל יחידה מגיעה באורך של כ- 1.5 מטר ומותאמת להתקנה רציפה של עשרות מטרים. המערכת מיועדת בעיקר לסופרמרקטים, חנויות ומרכזי ממכר גדולים אחרים, וכן מיועדת למחסנים, וחללים גדולים אחרים הנדרשים לכמות אור רבה. למוצר זה התקנה נוחה במיוחד והוא מאפשר חיבור חשמל אחד לשורה של עד 80 מטר. גופים אלו מותקנים היום בין היתר ברשתות המכירה הגדולות ביותר בישראל. ניתן לשלב במערכת זו פסי צבירה, תאורת חידום, ומוצרים אחרים, הכל על פי צרכי ודרישות הלקוח.

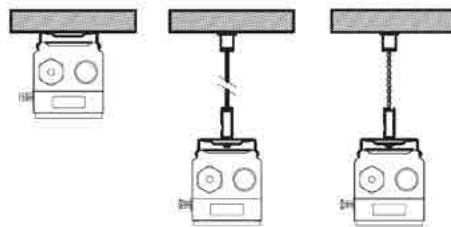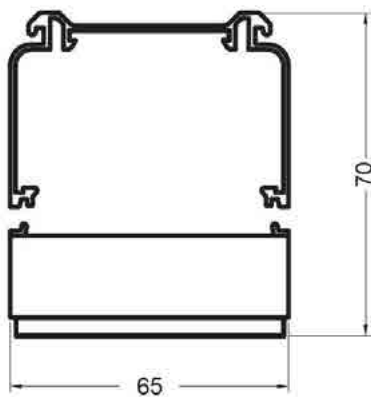

הספק: 60W 78W

נצילות אורית: 160M/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: OSRAM Flicker-free

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20


הלם מכני: IK03

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום / כיסוי פוליקרבונט

זוויות הארה: 60°/90°/120°

צבע הגוף: לבן

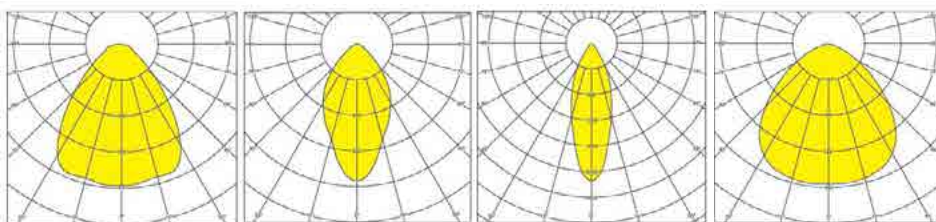


90°

60° (SP)

30° (SP)

120°(FF)

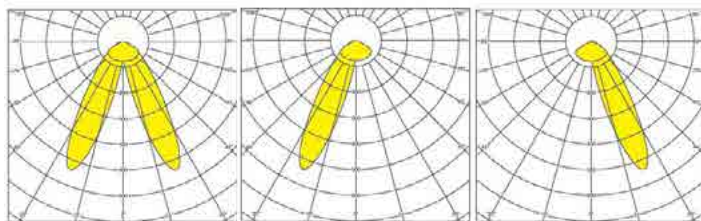

25° Double

Asymmetric-L

Asymmetric-R

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי RGo IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13


< מבחן LM80

< התאמה לתקן IEC 62031





עקומה פוטומטרית:

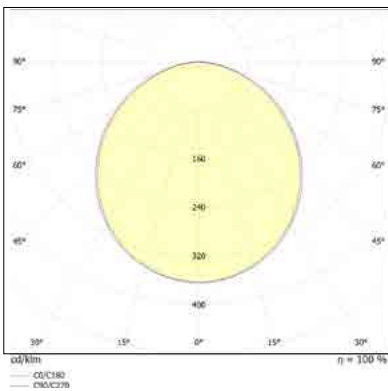

## NURIT

גוף תאורה לד לינארי ניתן לשרשור עד 15 מטר בהזנה אחת. להתקנה כצמוד תקרה או תלוי. מיועד לסופרמרקטים, חנויות ומרכזי מכירות.

הספק: 60W

נצילות אורית: 120LM/W 7200LM

מקור האור: LED SMD CRI>80

גוון אור: 4000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: אלומיניום כסוף

חוזק מכני: IK03

L-mm	W-mm	H-mm
1500	72	54

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< CB TEST

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80

< התאמה לתקן IEC 62031



## KERACH

גוף תאורה מוגן מים ניתן לשרשור. מתאים לסביבת עבודה בטמפרטורה נמוכה כגון מקפיאים, מקררים וכדומה. התקנה ללא צורך בפתיחת הגוף.

נצילות אורית: 120LM/W

מקור האור: SMD2835 CRI>80

גוון אור: 4000K

דרייבר: PHILIPS

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK09

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: בסיס וכיסוי מחומר פלסטי

זוויות הארה: 120°

צבע הגוף: בסיס לבן כיסוי חלבי

Power	LM	L-mm	W-mm	H-mm
36W	4,320	1500	50	53
15W	1,800	600	50	53

תקנים:

CB TEST <

תקן פוטוביולוגי IEC 62471 <

EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <

התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <

התאמה לתקן IEC 62031 <

**OSRAM**



## SHAHAR

גוף תאורה נשלף לד שקוע בתקרה, תאורה מחמיאה למזון להתקנה בתקרת גבס. מיועד להארת בשר, דגים, גבינות וכל סוגי המזון.

Ø-mm	H-mm	CUT-mm
165	145	162

הספק: 40W

נצילות אורית: 3400LM 85LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>95

גוון אור: 1700K - בשר 6500K - גבינות ודגים

דרייבר: OSRAM

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת


זווית הארה: 25°

לדים: Bridgelux

צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK04

עקומה פוטומטרית:

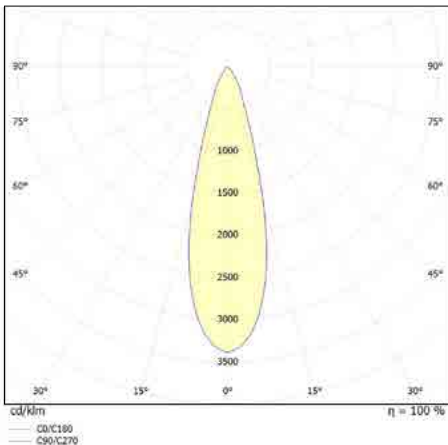

תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי RGo IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13






< מבחן LM80

< התאמה לתקן IEC 62031

**OSRAM**



עקומה פוטומטרית:

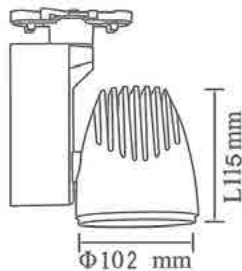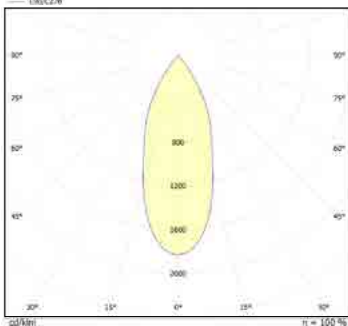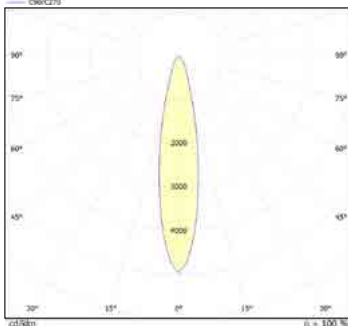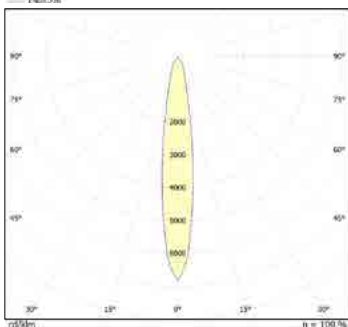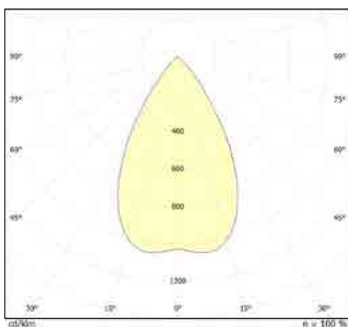

## MAYA

גוף תאורה מחמיאה לפס צבירה תלת פאזי, יצוק אלומיניום בעל עיצוב מודרני, להתקנה חיצונית. מיועד להארת בשר, דגים, גבינות וכל סוגי המזון.

הספק: 40W

נצילות אורית: 3400LM 85LM/W

מקור האור: LED COB CRI>95

גוון אור: 1700K - בשר 6500K - גבינות ודגים

דרייבר: OSRAM

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת

זווית הארה: 25° / 36°

לדים: Bridgelux

צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK04

תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי ו IEC 62471 RGo

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80

< התאמה לתקן IEC 62031



LUMINUS  
LED

130LM/W



### ROD

גוף תאורה לפס צבירה תלת פאזי, יצוק אלומיניום בעל עיצוב מודרני. להתקנה חיצונית. מיועד להארת חלונות ראווה, אולמות תצוגה, מוזיאונים ועוד. ניתן להוסיף מגן סנור.

הספק: 31W

נצילות אורית: 4030LM 130LM/W

מקור האור: SMD2835 CRI>80

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: OSRAM

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

הלם מכני: IK02




שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום

זוויות הארה: 60° / 40° / 30° / 20°

לדים: LUMINUS LED

צבע הגוף: שחור/לבן

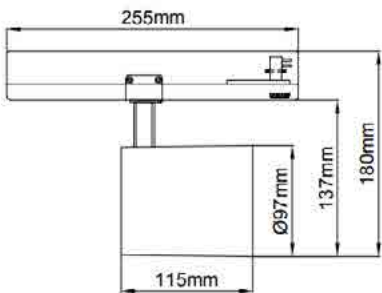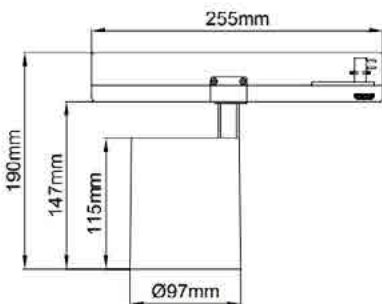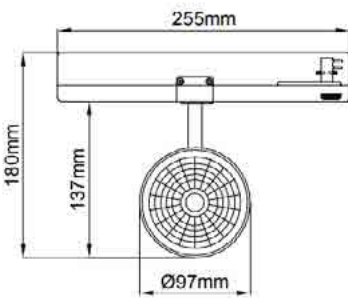

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13


< התאמה לתקן IEC 62031

## OSRAM



## MIKA

גוף תאורה לפס צבירה תלת פאזי, יצוק אלומיניום בעל עיצוב מודרני. להתקנה חיצונית. מיועד להארת חלונות ראווה, אולמות תצוגה, מוזיאונים ועוד. ניתן להוסיף מגן סנוור.

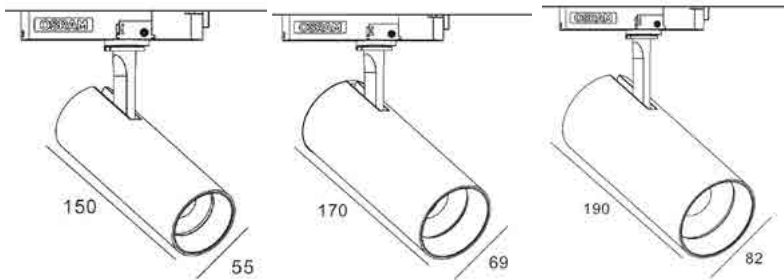

הספק: 15W/30W/40W  
 נצילות אורית: 1425LM/2850LM/3800LM 95LM/W

מקור האור: LED COB CRI>90  
 גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: OSRAM

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת



זווית הארה: 25° / 36°

לדים: LUMINUS LED

צבע הגוף: לבן / שחור

חוזק מכני: IK04

### עקומה פוטומטרית:

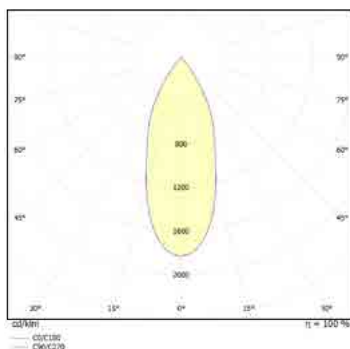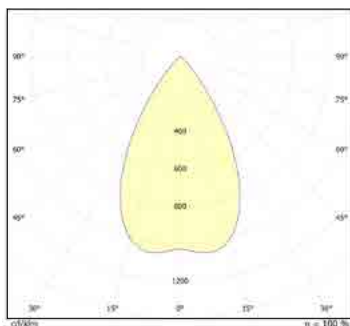

### תקנים:

CB TEST <

תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo <

EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 <

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80

< התאמה לתקן IEC 62031



## MORIA

גוף תאורה לפס צבירה תלת פאזי, יצוק אלומיניום בעל עיצוב מודרני. להתקנה חיצונית. מיועד להארת חלונות ראווה, אולמות תצוגה, מוזיאונים ועוד. ניתן להוסיף מגן סינוור.

הספק: 20W/30W/40W

נצילות אורית: 2200LM/3300LM/4400LM 110LM/W

מקור האור: COB CRI>90

גוון אור: 3000K

דרייבר: VS

מתח עבודה: V220

דרגת אטימות: IP20

הלם מכני: IK02




שעות עבודה: L90/50,000h

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום

זווית הארה: 15°/ 24°/ 38°/ 45°/ 60°

לדים: VS LED

צבע הגוף: שחור/לבן



### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי


< CB TEST

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

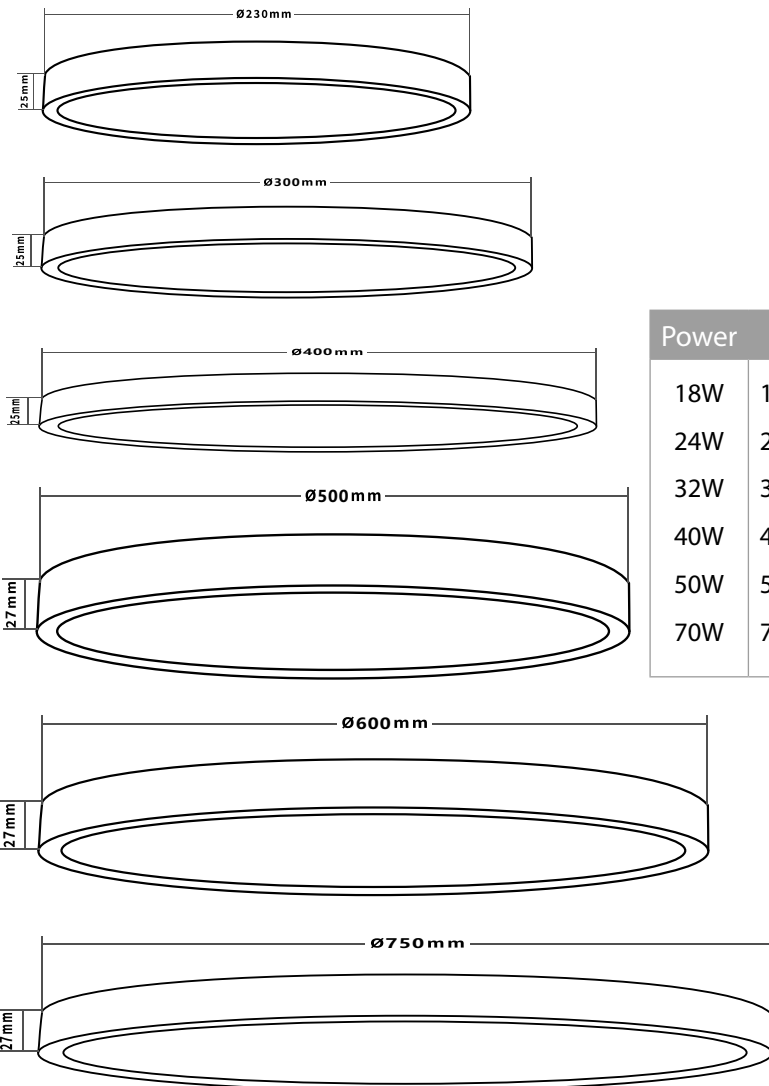

## GAL

גוף תאורה צמוד תקרה/קיר, מיועד להארת חדרים, חניונים תת קרקעיים, חדרי ממ"ד וכל סוגי החללים.

Power	LM	Ø-mm	H-mm
18W	1,800	230	25
24W	2,400	300	25
32W	3,200	400	25
40W	4,000	500	27
50W	5,000	600	27
70W	7,000	750	27

- נצילות אורית: 100LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>85
- גוון אור: 3 CCT
- דרייבר: CB-Driver
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP20
- הלם מכני: IK04
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: פוליקרבונט
- זוויות הארה: 120°
- צבע הגוף: לבן/שחור
- חוזק מכני: IK07

### תקנים:

מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי  
CB TEST <

תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGO <

EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <

התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <


התאמה לתקן IEC 62031 <






## UZI

גוף תאורה תלוי/צמוד תקרה. מגיע בקטרים שונים. להתקנה במגוון רחב של חללים. מיועד להארה כללית.

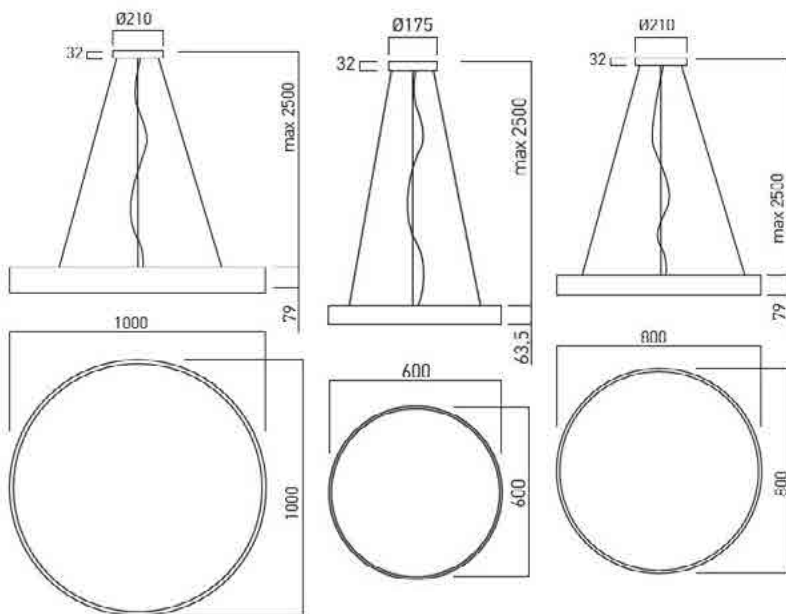

**הספק:** 60W/80W/100W  
**נצילות אורית:** 6000LM/8000LM/10000LM 100LM/W  
**מקור האור:** LED SMD CRI>85  
**גוון אור:** 3000K/4000K  
**דרייבר:** EAGLERISE  
**מתח עבודה:** 220V  
**דרגת אטימות:** IP20  
**שעות עבודה:** 50,000  
**מבנה הגוף:** יציקת אלומיניום כיסוי חלבי  
**זווית הארה:** 120°  
**צבע הגוף:** לבן


### עקומה פוטומטרית:

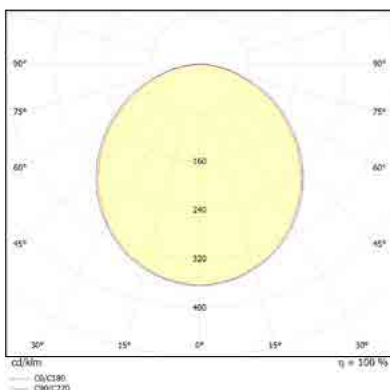

### תקנים:


- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < CB TEST
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo
- < EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < מבחן LM80
- < התאמה לתקן IEC 62031

## PHILIPS

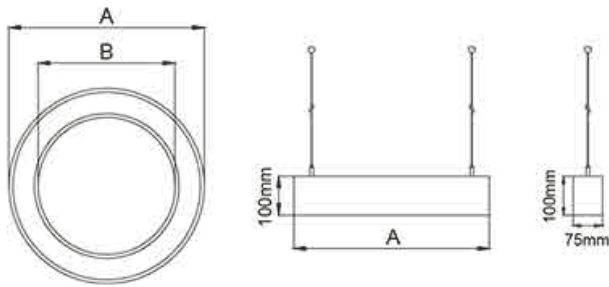

Power	LM	A-mm	B-mm	H-mm
12W	1,300	450	350	100
23W	2,650	600	450	100
37W	4,320	750	600	100
58W	6,875	1000	850	100
69W	8,400	1200	1050	100
106W	12,828	1500	1350	100

### עקומה פוטומטרית:

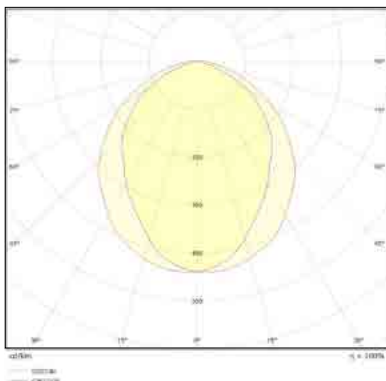

## sivo

גוף תאורה תלוי/צמוד בתקרה, בקטרים שונים. להתקנה במגוון רחב של מקומות. מיועד להארה כללית. ניתן להזמין דרייבר DALI

נצילות אורית: 110LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>80

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: PHILIPS

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP40

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום ניסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 108°

לדים: LUMINUS LED

צבע הגוף: לבן/שחור

חוזק מכני: IK02



### תקנים:

CB TEST <

תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo <

EMC EN610003-2, EN610003-3, EN55015, EN61547 <

התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <

מבחן LM80 <


התאמה לתקן IEC 62031 <

**PHILIPS**



## SQUARE

גוף תאורה תלוי/צמוד בתקרה, בקטרים שונים. להתקנה במגוון רחב של מקומות. מיועד להארה כללית. ניתן להזמין דרייבר DALI

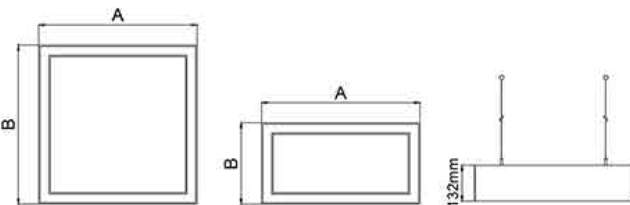


- נצילות אורית: 90LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>80
- גוון אור: 3000K/4000K/6000K
- דרייבר: PHILIPS
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP40
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי
- זווית הארה: 105°
- לדים: LUMINUS LED
- צבע הגוף: לבן/שחור
- חוזק מכני: IK02

Power	LM	A-mm	B-mm	H-mm
66W	6,440	585	585	132
130W	10,380	1085	1085	132
190W	15,893	1585	1585	132



עקומה פוטומטרית:

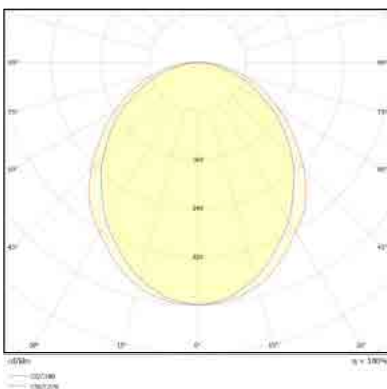

תקנים:


- CB TEST <
- תקן פוטוביולוגי RGo IEC 62471 <
- EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <
- התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <
- מבחן LM80 <
- התאמה לתקן IEC 62031 <



## פרופילים



**LIFUD**  
LED Driver

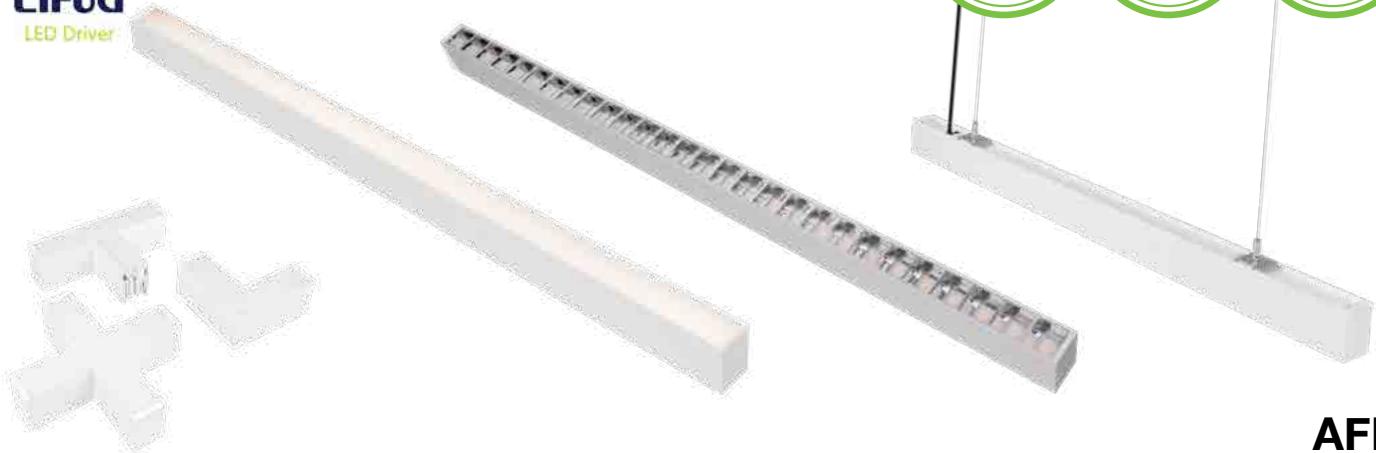


## AFIK


גוף תאורה פרופיל לד צמוד או תלוי בעל כיסוי פרספקס חלבי. עם נצילות אורית של 115 לומן לואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד, מסדרונות ומעברים. ניתן לשרשור לינארי עד 15 מטר. מתאים לתקרות גבוהות.



### מידות:

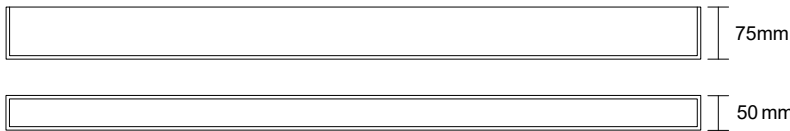

### עקומה פוטומטרית:

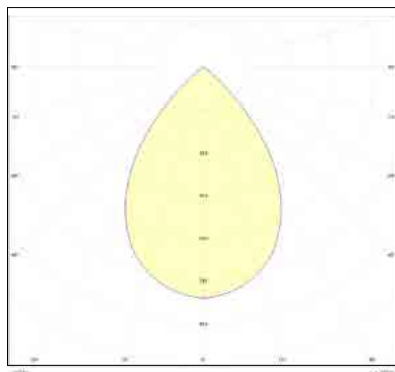

lgth (mm)	Power	L-mm
600	15W	1,725
1000	26W	2,990
1200	30W	3,450
1500	40W	4,600

נצילות אורית: 115LM/W

מקור האור: SMD2835 288PCS CRI>80

גוון אור: 3CCT

דרייבר: LIFUD

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 85°

צבע הגוף: לבן / שחור / ניתן להזמין לפי מניפת RAL

### תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13





< מבחן ISTMS TM21

< LM80


< LM79

< התאמה לתקן IEC 62031

< אישור פיקוד העורף

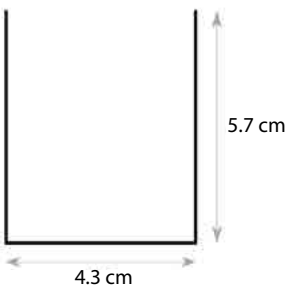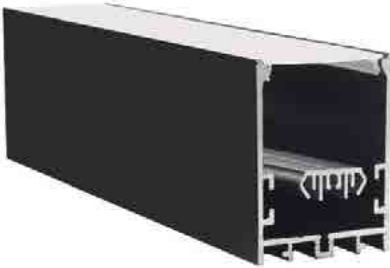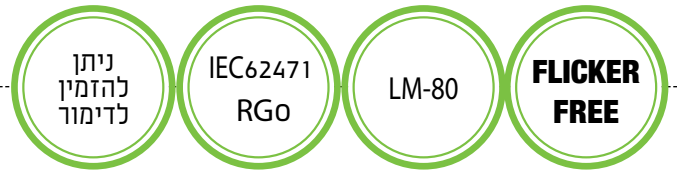

עקומה פוטומטרית:

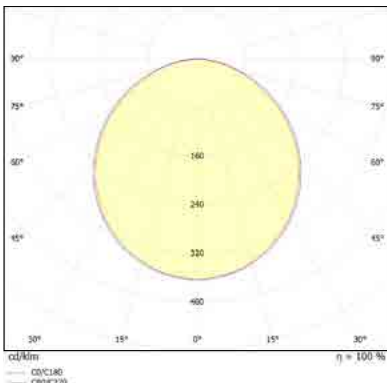

## ORPAZ PROFILE 4.3

גוף תאורה פרופיל לד שקוע, צמוד או תלוי בעל כיסוי פרספקס חלבי. עם נצילות אורית של 137 לומן לוואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד, מסדרונות ומעברים.  
ניתן להזמין דרייבר DALI

נצילות אורית: 4100LM 100LM/W

מקור האור: LED PCB 2835 OSRAM

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: TCI

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: לבן/שחור / RAL

חוזק מכני: IK03

### תקנים:




< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80 IESTM21-11

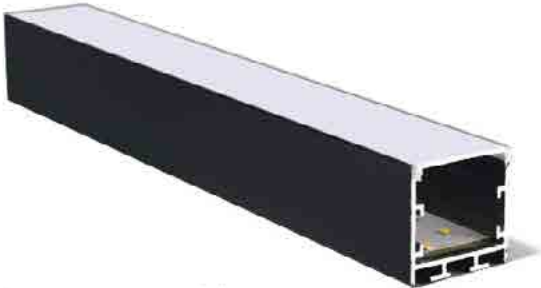

## ORPAZ PROFILE 3.5

גוף תאורה פרופיל לד שקוע, צמוד או תלוי בעל כיסוי פרספקס חלבי. עם נצילות אורית של 137 לומן לוואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד, מסדרונות ומעברים.  
ניתן להזמין דרייבר DALI

נצילות אורית: 4100LM 100LM/W

מקור האור: LED PCB 2835 OSRAM

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: TCI

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000


מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: לבן/שחור/ RAL

חוזק מכני: IK03

### עקומה פוטומטרית:

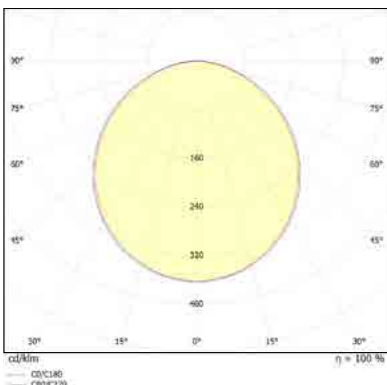

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי




< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC


< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80 IESTM21-11



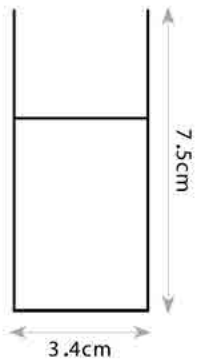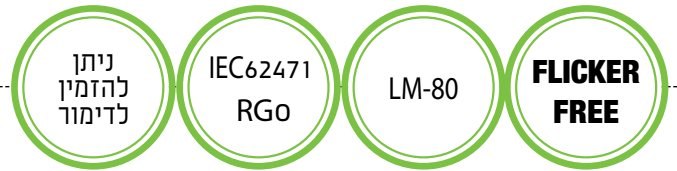

עקומה פוטומטרית:

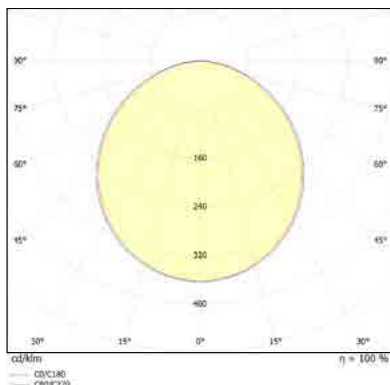

## ORPAZ PROFILE 3.4-5

גוף תאורה פרופיל לד צמוד או תלוי בעל כיסוי פרספקס חלבי. עם נצילות אורית של 137 לומן לוואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד, מסדרונות ומעברים. ניתן להזמין דרייבר DALI

- הספק: 30/60W/M
- נצילות אורית: 100LM/W
- מקור האור: LED PCB 2835 OSRAM
- גוון אור: 3000K/4000K/6000K
- דרייבר: TCI
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP20
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי
- זווית הארה: 120°
- צבע הגוף: לבן/שחור / RAL
- חוזק מכני: IK03

### תקנים:



- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo
- < EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < מבחן LM80 IESTM21-11





## SKINY ORPAZ PROFILE 6.1-8.1

גוף תאורה פרופיל לד שקוע בעל כיסוי פרספקס חלבי. עם נצילות אורית של 137 לומן לואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד, מסדרונות ומעברים. ניתן להזמין דרייבר DALI

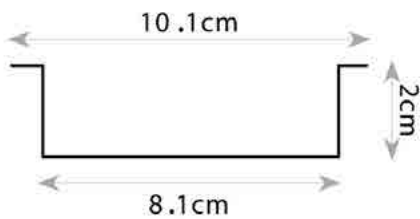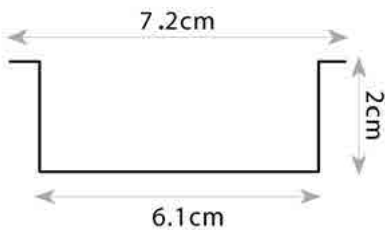

הספק: 60W/M

נצילות אורית: 100LM/W

מקור האור: LED PCB 2835 OSRAM

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: TCI

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000


מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: לבן/שחור / RAL

חוזק מכני: IK03

### עקומה פוטומטרית:

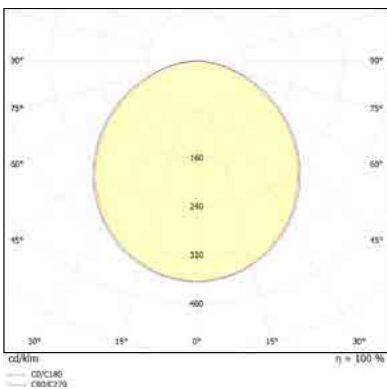

### תקנים:




< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80 IESTM21-11

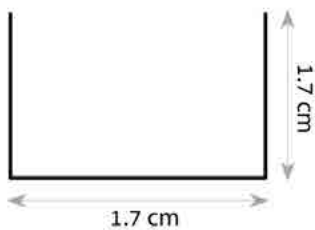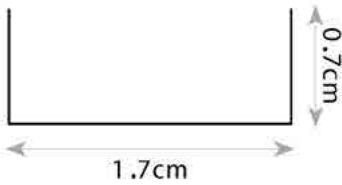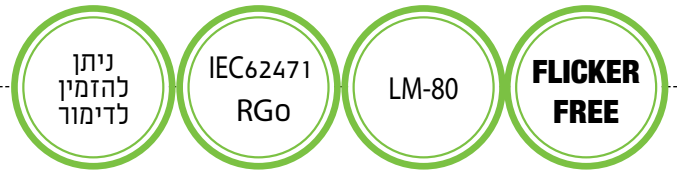

## ORPAZ SURFACE PROFILE 1.7

גוף תאורה פרופיל לד צמוד בעל כיסוי פרספקס חלבי. עם נצילות אורית של 100 לומן לואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד, מסדרונות ומעברים. ניתן להזמין דרייבר DALI

הספק: 10/15/24W/M

נצילות אורית: 100LM/W

מקור האור: LED SMD 2835 OSRAM

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000


מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: לבן/שחור / RAL

חוזק מכני: IK03

עקומה פוטומטרית:

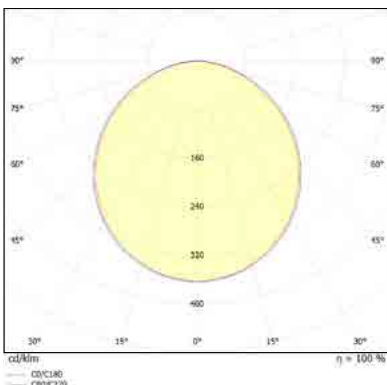

תקנים:



< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80 IESTM21-11

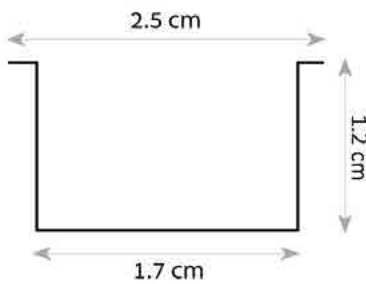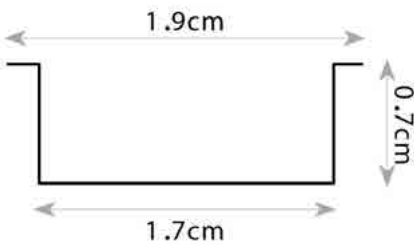

## ORPAZ RECESSED PROFILE 1.7

גוף תאורה פרופיל לד שקוע בעל כיסוי פרספקס חלבי. עם נצילות אורית של 100 לומן לוואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, מסדרונות ומעברים. ניתן להזמין דרייבר DALI

הספק: 10/15/24W/M

נצילות אורית: 100LM/W

מקור האור: LED SMD 2835 OSRAM

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000


מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: לבן/שחור / RAL

חוזק מכני: IK03

עקומה פוטומטרית:

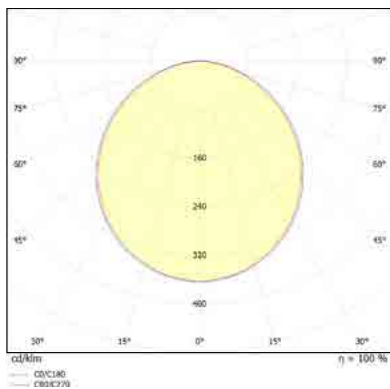

תקנים:






< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo


< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM70>60,000Hrs IESTM21-11

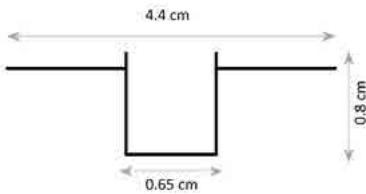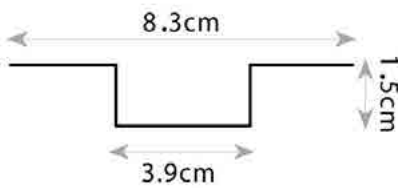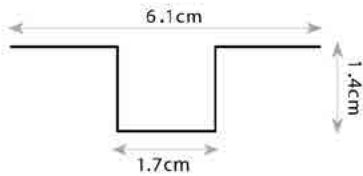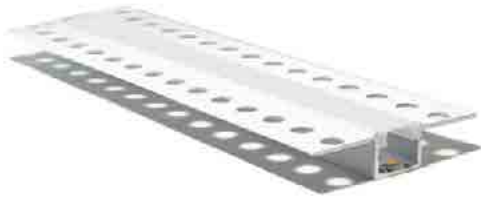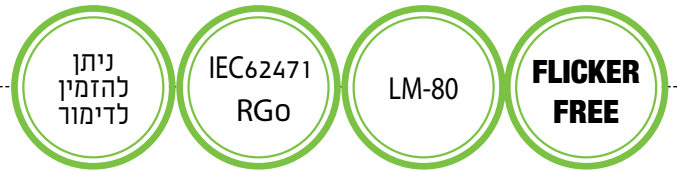

עקומה פיטומטרית:

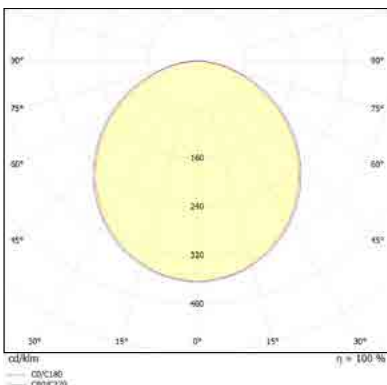

## ORPAZ PROFILE TRIMLESS

גוף תאורה פרופיל לך שקוע טרימלס בעל כיסוי פרספקס חלבי. עם נצילות אורית של 100 לומן לווט, להתקנה בתקרת גבס. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, מסדרונות ומעברים. ניתן להזמין דרייבר DALI

הספק: 10/15/24W/M

נצילות אורית: 100LM/W

מקור האור: LED SMD 2835 EPISTAR

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: לבן

חוזק מכני: IK03

### תקנים:




< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פיטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< LM70>60,000Hrs IESTM21-11 מבחן

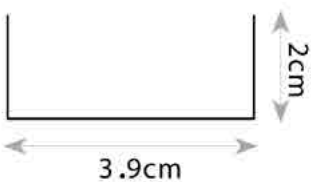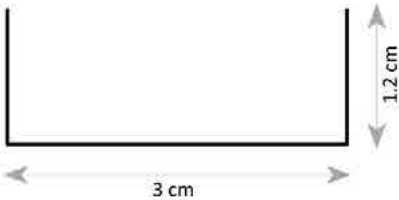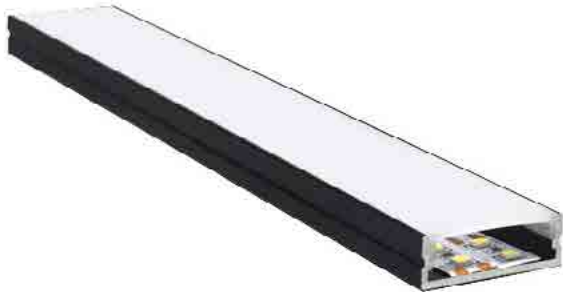

## ORPAZ PROFILE 3-3.9

גוף תאורה פרופיל לד צמוד בעל כיסוי פרספקס חלבי. עם נצילות אורית של 137 לומן לוואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד, מסדרונות ומעברים. ניתן להזמין דרייבר DALI

הספק: 2X24W/M

נצילות אורית: 100LM/W

מקור האור: LED SMD 2835 OSRAM

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000


מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: לבן/שחור / RAL

חוזק מכני: IK03

### עקומה פוטומטרית:

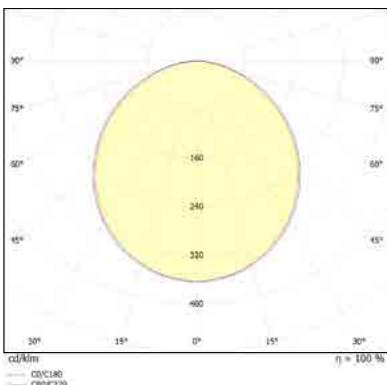

### תקנים:



< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo


< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80 IESTM21-11

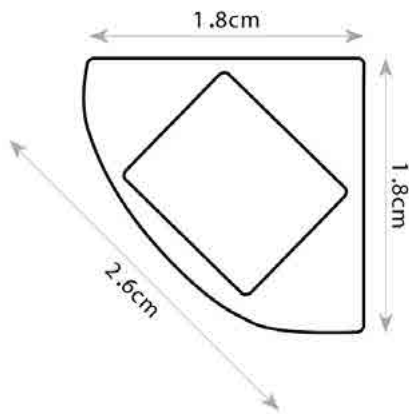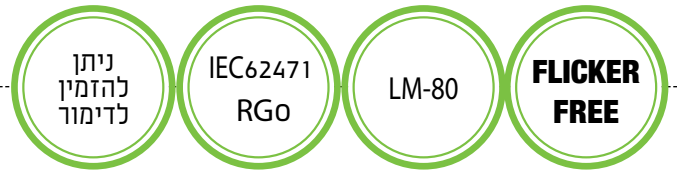

עקומה פוטומטרית:

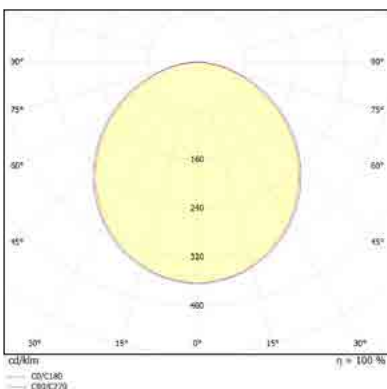

## ORPAZ CORNER PROFILE

גוף תאורה פרופיל לד פינתי, בעל כיסוי פרספקס חלבי. עם נצילות אורית של 100 לומן לוואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, מסדרונות ומעברים. ניתן להזמין דרייבר DALI

הספק: 10W/15W/24W/M

נצילות אורית: 100LM/W

מקור האור: LED SMD 2835 OSRAM

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: לבן/שחור / RAL

חוזק מכני: IK03

### תקנים:


< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo


< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM70>60,000Hrs IESTM21-11

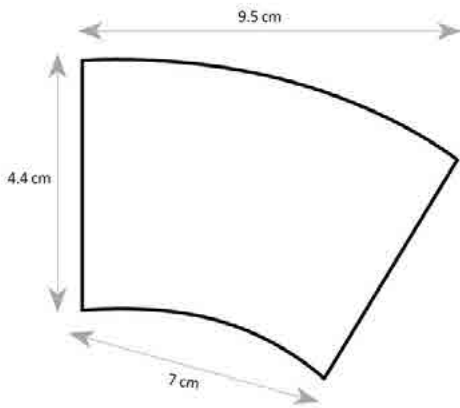

עקומה פוטומטרית:

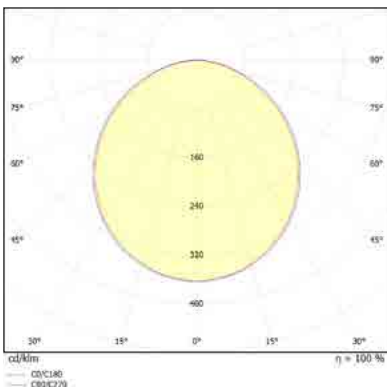

## ORPAZ ROUND PROFILE

גוף תאורה פרופיל לד מעוגל, בעל כיסוי פרספקס חלבי. עם נצילות אורית של 137 לומן לוואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, מסדרונות ומעברים. ניתן להזמין דרייבר DALI

הספק: 60W/M

נצילות אורית: 100LM/W

מקור האור: LED PCB 2835 OSRAM

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: TCI

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: לבן/שחור/ RAL

חוזק מכני: IK03

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 3 2.1

< מבחן LM70>60,000Hrs IESTM21-11



## ORPAZ PROFILE PAAMON 3.5

פרופיל פעמון מיני להתקנה שקועה בגבס, לפס צבירה חד פאזי.

נצילות אורית: 100LM/W

מקור האור: LED 2835 EPSTAR

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: CB Driver

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20


שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי



זווית הארה: 38° / 120°

צבע הגוף: שחור


חוזק מכני: IK03

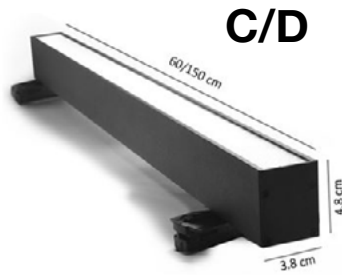

עקומה פוטומטרית:

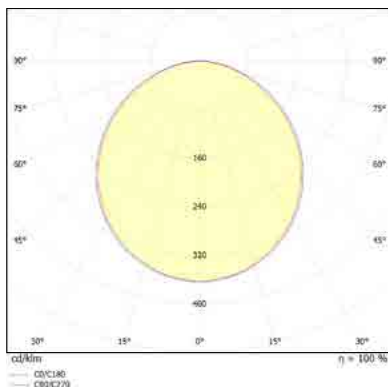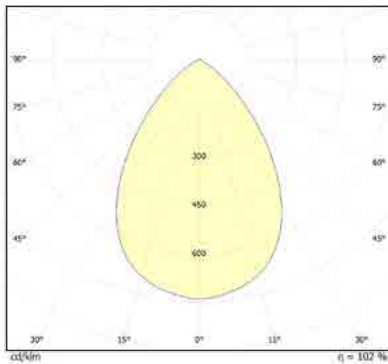



Mark	Power	LM
A	7W	560
B	14W	1,120
C	20W	1,600
D	60W	4,800
E	7W	560

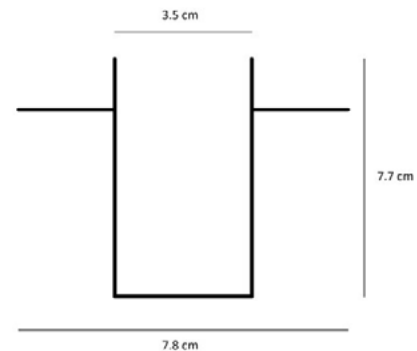

### תקנים:


- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo
- < EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < מבחן ISTMS TM21
- < LM80
- < LM79



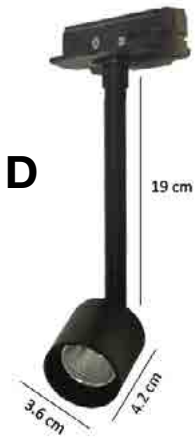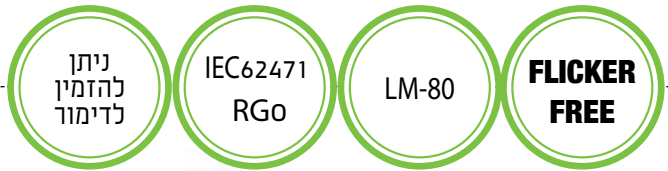

## ORPAZ PROFILE PAAMON 6.6

פרופיל פעמון להתקנה שקועה בגבס, לפס צבירה חד פאזי.

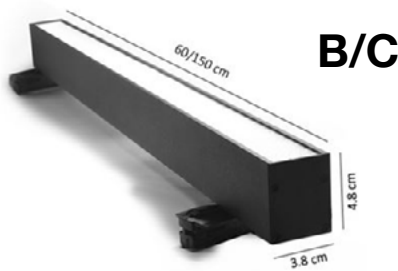

נצילות אורית: 100LM/W

מקור האור: LED 2835 EPISTAR

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: CB Driver

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000



מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 38° / 120°


צבע הגוף: שחור

חוזק מרווי: 30KA

עקומה פוטומטרית:

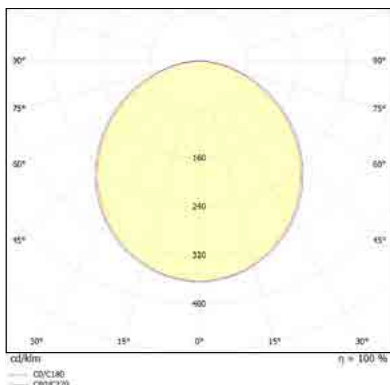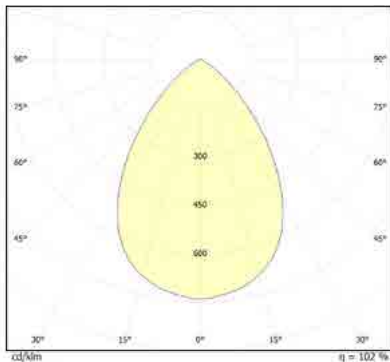

Mark	Power	LM
A	8W	640
B	20W	1,120
C	60W	1,600
D	7W	560

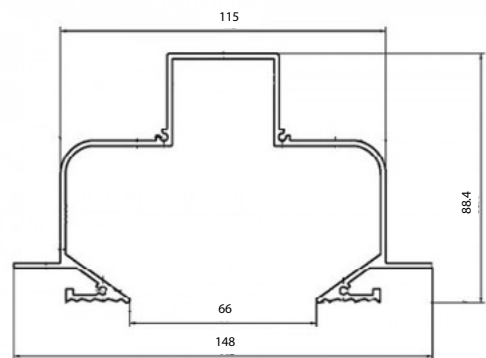

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן ISTMS TM21

< LM80

< LM79





## תאורת חוץ


**OSRAM**



## LINDA

גוף תאורה צמוד תקרה/קיר מוגן מים. מיועד להארת מבנים מקורים, חניונים תת קרקעיים וחדרי ממ"ד. ניתן לשרשור. כולל אלמנט תפיסה לתיקרה מנירוסטה. ניתן להזין את הגוף מהמרכז.

עקומה פוטומטרית:

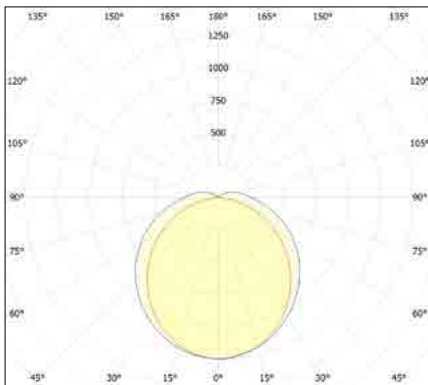

נצילות אורית: 120LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>80

גוון אור: 4000K/6000K

דרייבר: OSRAM Flicker-free

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: פוליקרבונט PC

זוויות הארה: 120°

צבע הגוף: בסיס אפור כיסוי חלבי

Power	LM	L-mm	W-mm	H-mm
25W	3000	120	105	80
36W/60W	4,320/7,200	120	105	80
60W	7,200	150	105	80

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM79 LM80 TM21

< התאמה לתקן IEC 62031


**OSRAM**



## LINDA EMERGENCY

גוף תאורה צמוד תקרה/קיר מוגן מים חירום. מיועד להארת מבנים מקורים, חניונים תת קרקעיים וחדרי ממ"ד. ניתן לשרשור. כולל אלמנט תפיסה לתיקרה מנירוסטה.

עקומה פוטומטרית:

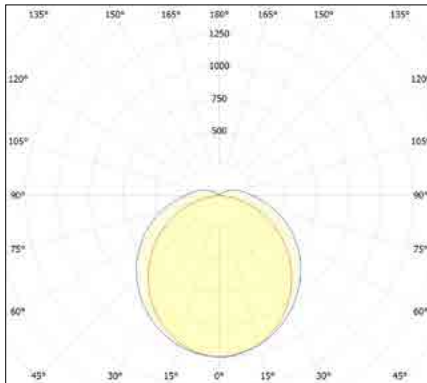

- נצילות אורית: 120LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>80
- גוון אור: 4000K/6000K
- דרייבר: OSRAM Flicker-free
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP65
- הלם מכני: IK08
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: פוליקרבונט PC
- זוויות הארה: 120°
- צבע הגוף: בסיס אפור כיסוי חלבי
- זמן חירום: 120 דקות

Power	LM	L-mm	W-mm	H-mm
36W/60W	4,320/7,200	120	105	80
60W	7,200	150	105	80

### תקנים:

- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo
- < EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < מבחן LM79 LM80 TM21
- < התאמה לתקן IEC 62031


**OSRAM**



## LINDA OR

גוף תאורה צמוד תקרה/קיר מוגן מים. מיועד להארת מבנים מקורים, חניונים תת קרקעיים וחדרי ממ"ד. ככל שימוש הדורש אטימות של IP65. מיועד להתקנה ללא צורך בפתיחת הגוף. ניתן לשרשור.

עקומה פוטומטרית:

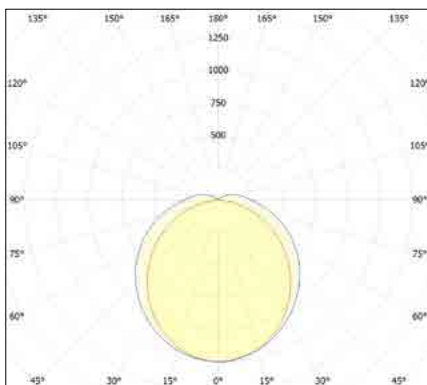

נצילות אורית: 120LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>80

גוון אור: 4000K/6000K LM

דרייבר: OSRAM

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: בסיס וכיסוי מחומר פלסטי

זוויות הארה: 120°

צבע הגוף: פוליקרבונט PC

Power	LM	L-mm	W-mm	H-mm
36W	4,320	120.5	80	72
60W	7,200	120.5	80	72

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי


< תקן פוטוביולוגי RGo IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031




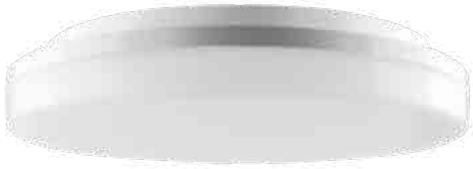

## SHILI

גוף תאורה צמוד תקרה/קיר מוגן מים. מיועד להארת מבנים מקורים, חניונים תת קרקעיים וחדרי ממ"ד.

### עקומה פוטומטרית:

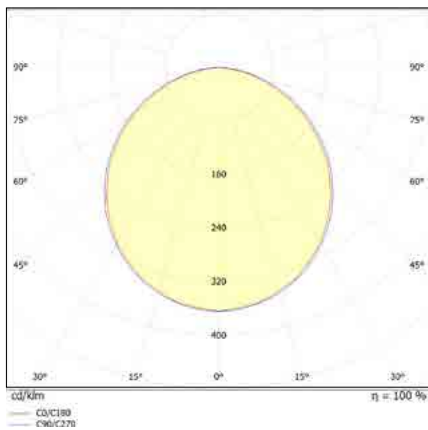

Power	LM
15W	1,500
18W	1,800
24W	2,400

נצילות אורית: 100LM/W

מקור האור: LED SMD2835 CRI>80

גוון אור: 3CCT

דרייבר: CB-Driver

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP54


הלם מכני: IK04

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: פוליקרבונט

זוויות הארה: 120°

צבע הגוף: לבן

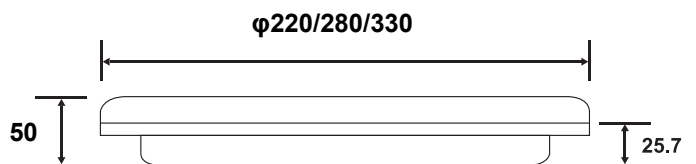

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471






< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031



עקומה פוטומטרית:

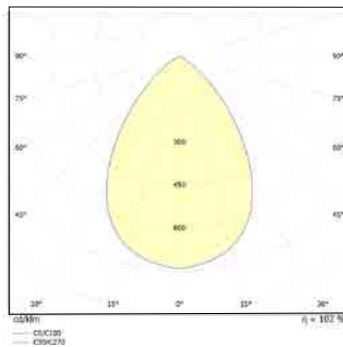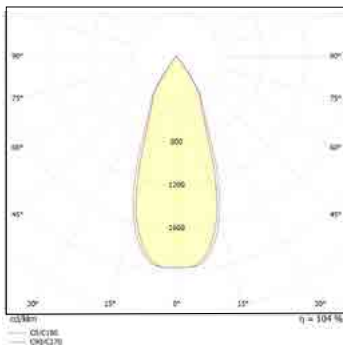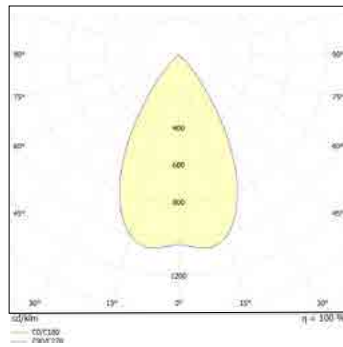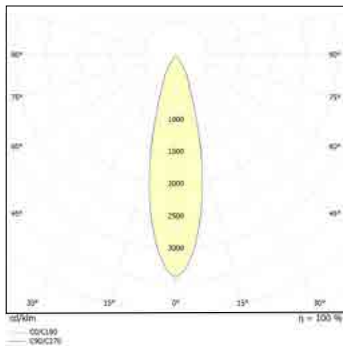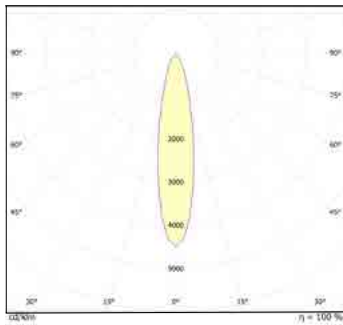

## EITAN

גוף תאורה צמוד תקרה צילנדר מוגן מים IP65. מיועד להארת פנימית וחיצונית.

הספק: 15W/30W

נצילות אורית: 1500LM/3000LM 100LM/W

מקור האור: SMD2835/COB CRI>80

גוון אור: 3CCT

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום וכיסוי PC

זוויות הארה: 24° / 36° / 60° / 75°

צבע הגוף: שחור/לבן

H-mm	Ø-mm	Power
107	90	15W
110	160	30W

תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031





## DISKUS

גוף תאורה יציקת אלומיניום צמוד תקרה/קיר מוגן מים. מיועד להארת מבנים מקורים, חניונים תת קרקעיים וממדים.

הספק: 20W

נצילות אורית: 2000LM 100LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>80

גוון אור: 3CCT/ 4000K/6000K

דרייבר: דרייבר אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK08


שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: בסיס יציקת אלומיניום, כיסוי פוליקרבונט

זוויות הארה: 120°

צבע הגוף: אפור

עקומה פוטומטרית:

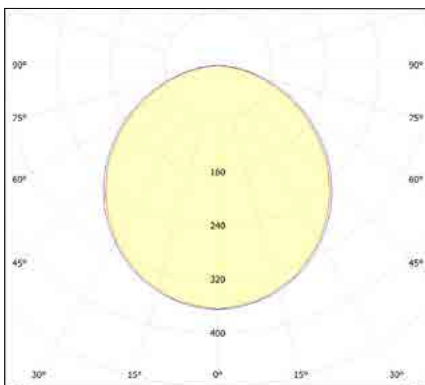

Ø-mm	H-mm
310	71

תקנים:


< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

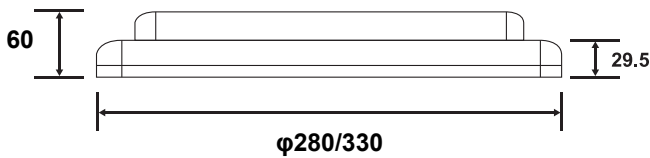

## IDAN

גוף תאורה צמוד תקרה/קיר מוגן מים. מיועד להארת מבנים מקורים, חניונים תת קרקעיים וחדרי מדרגות.

הספק: 18W/24W

נצילות אורית: 1800LM/2400LM 100LM/W

מקור האור: SMD2835 CRI>80

גוון אור: 4000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP54

הלם מכני: IK07

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: בסיס וכיסוי PC, עמיד בקרינת UV

זוויות הארה: 120°

צבע הגוף: לבן

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי


< CB TEST

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

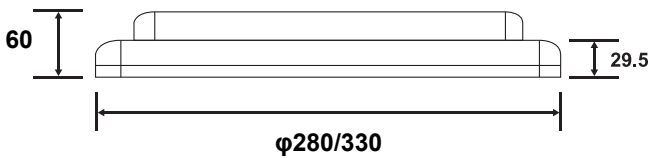

## IDAN EMERGENCY

גוף תאורה צמוד תקרה/קיר מוגן מים. מיועד להארת מבנים מקורים, חניונים תת קרקעיים וחדרי מדרגות.

הספק: 18W/24W

נצילות אורית: 1800LM/2400LM 100LM/W

מקור האור: SMD2835 CRI>80

גוון אור: 4000K

דרייבר: אינטגרלי

סוללה: Lithium battery 2200mAh 3.6V 1

זמן חירום: 120 דקות

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP54

הלם מכני: IK07

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: בסיס וכיסוי PC

זוויות הארה: 120°

צבע הגוף: לבן

נתונים טכניים לחצן: TEST

נורה ירוקה LED

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי



< CB TEST

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13


< התאמה לתקן IEC 62031

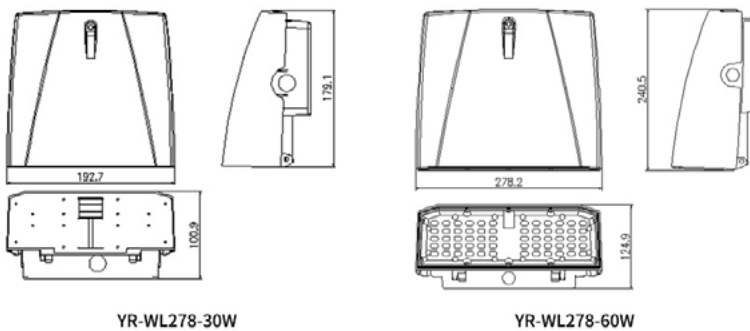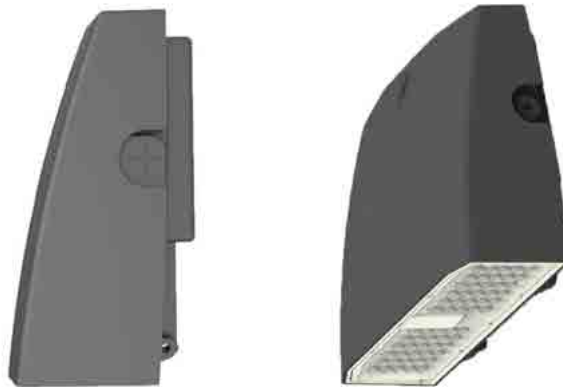

YR-WL278-30W

YR-WL278-60W

## עקומה פוטומטרית:

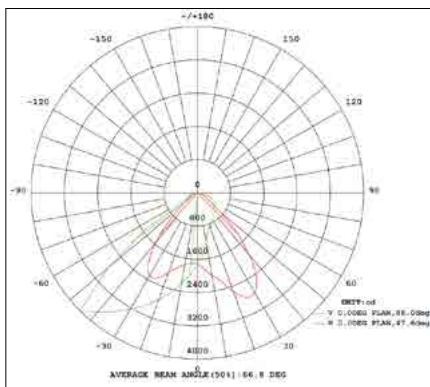

## NIR

גוף תאורה צמוד קיר DOWN מוגן מים, עם נצילות אורית גבוהה של 130 לומן לואט. מיועד להארת מבנים חיצוניים.

הספק: 30W/60W

נצילות אורית: 3900LM/7800LM 130LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>80

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

חוזק מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי PC

לדים: LUMINUS LED

צבע הגוף: אפור

זוויות הארה: אסימטרי 110x45

## תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC


< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 L80 B10

< התאמה לתקן IEC 62031

< מבחן LM80



עקומה פוטומטרית:

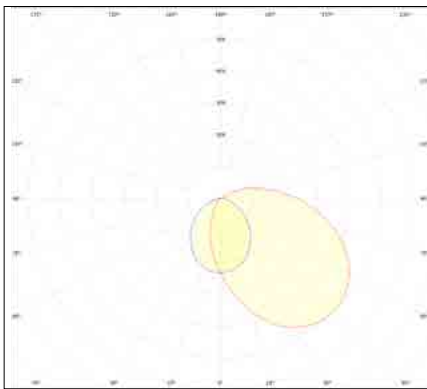


## DANIEL

גוף תאורה צמוד קיר מוגן מים, עם נצילות אורית גבוהה של 100 לומן לווואט. מיועד להארת מבנים חיצוניים.


- הספק: 24W/37W/60W
- נצילות אורית: 2400LM/3700LM/6000LM 100LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>80
- גוון אור: 3CCT
- דרייבר: דרייבר אינטגרלי
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP65
- הלם מכני: IK07
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: פוליקרבונט
- זוויות הארה: 110°
- צבע הגוף: אפור/שחור

### תקנים:

- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471
- < EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < התאמה לתקן IEC 62031

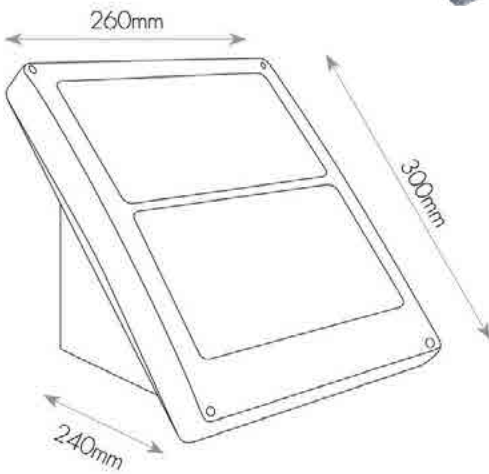

עקומה פוטומטרית:

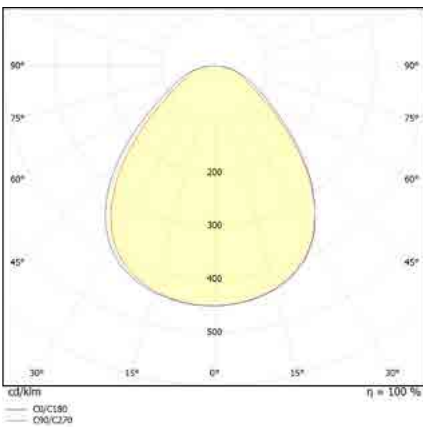

## OMER

גוף תאורה צמוד קיר מוגן מים, עם נצילות אורית גבוהה של 100 לומן לואט. מיועד להארת מבנים חיצוניים.

הספק: 30W

נצילות אורית: 3000LM 100LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>80

גוון אור: CCT

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK07

שעות עבודה: 50.000

מבנה הגוף: בסיס פוליקרבונט כיסוי זכוכית

זוויות הארה: 110°

צבע הגוף: אפור

### תקנים:



< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3


< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

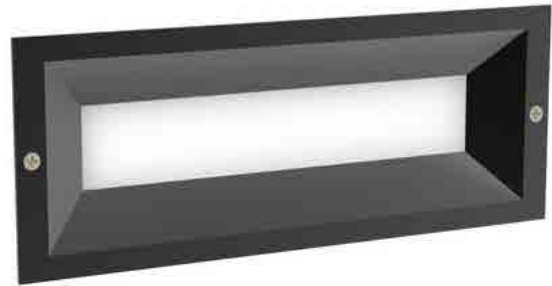
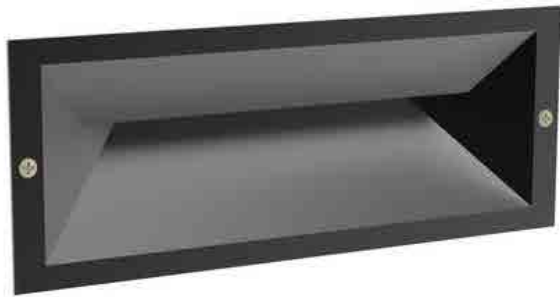


## SHUVAL RECESSED

גוף תאורה שקוע חומה כולל קופסת ביטון.  
מיועד להארת שבילים. מגיע בשני גופים שונים -  
האחד סימטרי והשני א-סימטרי.

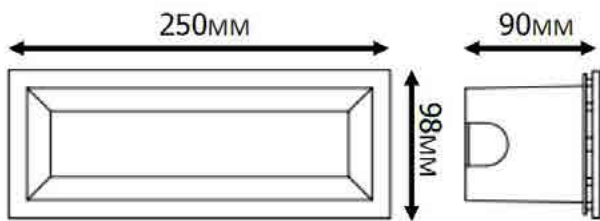

עקומה פוטומטרית:

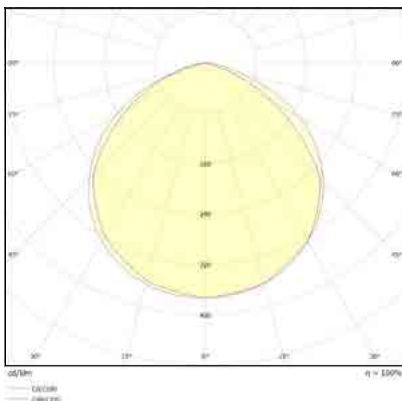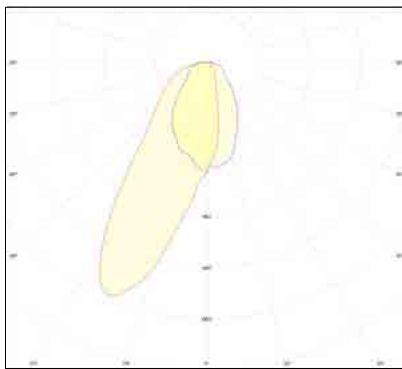

הספק: 13W

נצילות אורית: 1209LM 93LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>80

גוון אור: 3000K

דרייבר: דרייבר אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK07

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: פוליקרבונט מסגרת יציקת אלומיניום

צבע הגוף: אפור

תקנים:

CB TEST <


< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3


< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031



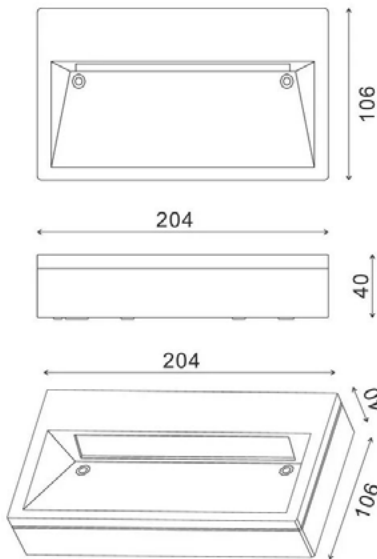

עקומה פוטומטרית:

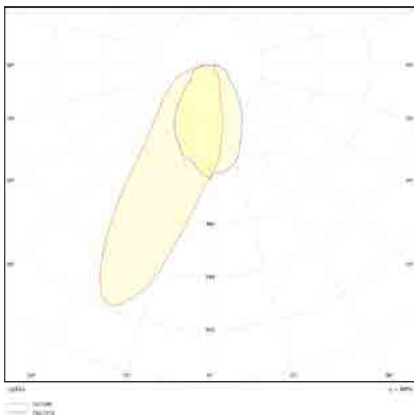

## SHUVAL SURFACE

גוף תאורה חיצוני חומה. מיועד להארת שבילים. א-סימטרי.

- הספק: 10W
- נצילות אורית: 100LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>80
- גוון אור: 3000K
- דרייבר: TRIDONIC
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP65
- חוזק מכני: IK07
- שעות עבודה: 36,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום
- לדים: PHILIPS
- צבע הגוף: אפור
- זוויות הארה: אסימטרי


תקנים:

- CB TEST <
- IEC 62471 תקן פוטוביולוגי <
- EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <
- התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <
- התאמה לתקן IEC 62031 <



## GEFEN

גוף תאורה צמוד קיר, קיימת אפשרות להחלפת גוון האור ע"י לחיצה כפתור. מיועד להתקנת על חומות, מעברים וחניונים. מגיע בשני גופים שונים - האחד סימטרי והשני א-סימטרי.

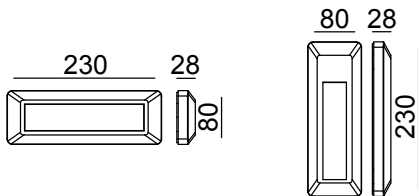

2004  
2005

2003

הספק: 4W

נצילות אורית: 350LM 88LM/W

מקור האור: LED COB CRI>80

גוון אור: 3CCT

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK07



שעות עבודה: 35,000

מבנה הגוף: בסיס וכיסוי PC, עמיד בקרינת UV

זוויות הארה: אסימטרי / 75°

צבע הגוף: אפור

עקומה פוטומטרית:

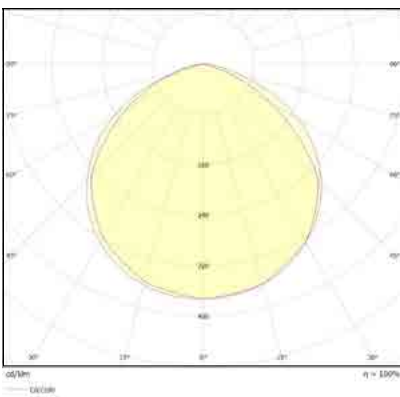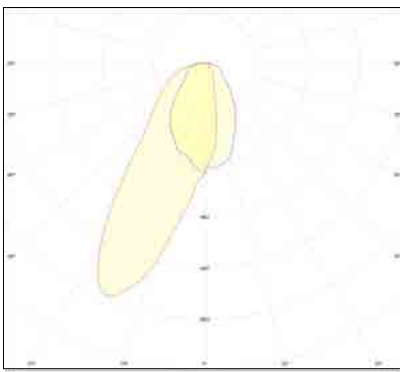

תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13





< התאמה לתקן IEC 62031



## KARISH

גוף תאורה לד תעשייתי תלוי, יציקת אלומיניום. עם נצילות אורית גבוהה של 100 לומן לווואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד להארת מחסנים, אולמות יצור, מרלוגים.

עקומה פוטומטרית:

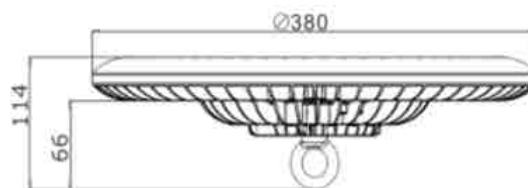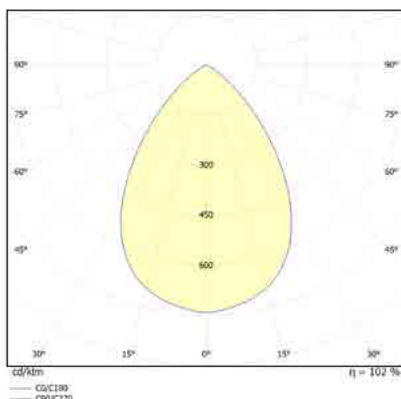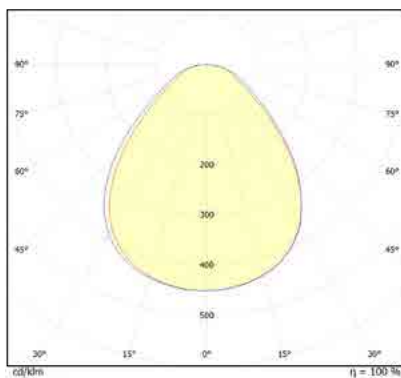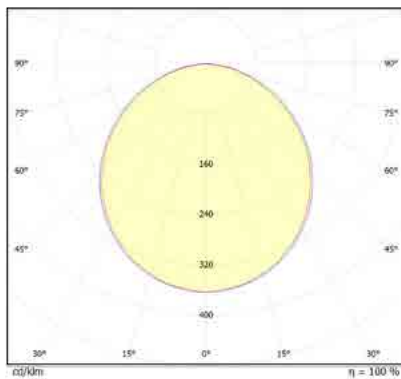

הספק: 150W/200W

נצילות אורית: 10,000LM/20,000LM 100LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 4000K/6000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דגמת אטימות: IP65

הלם מכני: IK07

שעות עבודה: 20,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום

זוויות הארה: 120°

צבע הגוף: שחור

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031



LED  
LUMILEDS

IP65

Ta:40°


160LM



## DOLPHIN

גוף תאורה לד תעשייתי תלוי, יציקת אלומיניום. עם נצילות אורית גבוהה של 160 לומן לווואט, להתקנה בכל סוגי התקרות והקירות. אופציה לזרוע מרובעת ולתוספת רפלקטור. מיועד להארת מחסנים, אולמות יצור, מרל"גים.



### עקומה פוטומטרית:

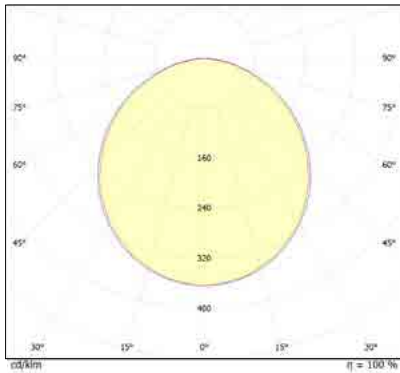

60° PC Reflector



90° AL Reflector

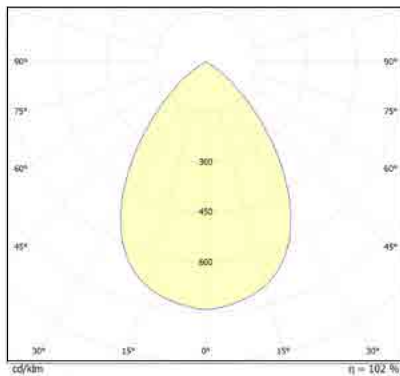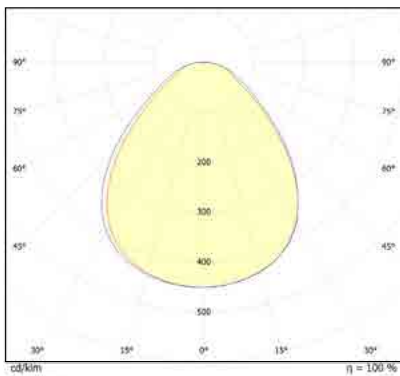


- נצילות אורית: 160LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>85
- גוון אור: 3000K/4000K/6000K
- דרייבר: LIFUD/PHILIPS/MW
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP65
- הלם מכני: IK10
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום
- זוויות הארה: 60°/90°/120°
- לדים: LUMILEDS / SAMSUNG
- צבע הגוף: אפור

Power	LM	Ø-mm	H-mm
100W	16,000	345	195
150W	24,000	345	195
200W	32,000	390	205
240W	38,400	390	205




### תקנים:

- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471
- < EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < התאמה לתקן IEC 62031

## PHILIPS

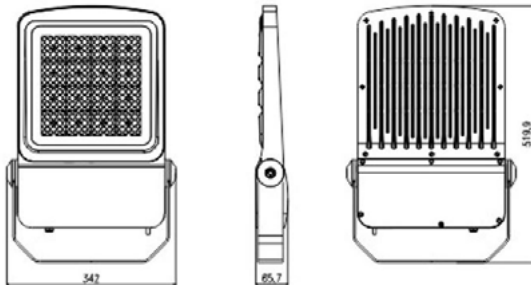

### עקומה פוטומטרית:

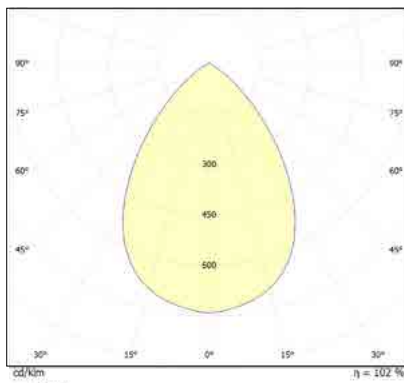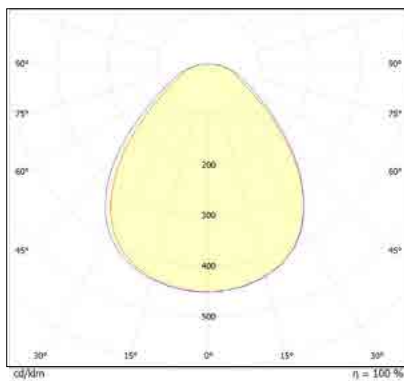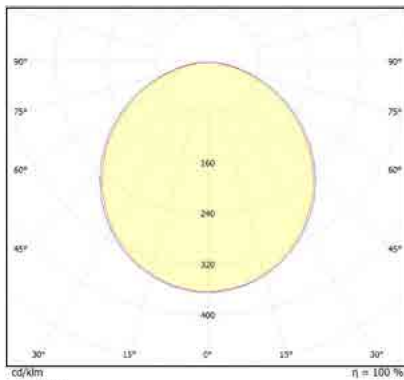

## AMITAI

גוף תאורה הצפה יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 130 לומן ל-וואט, להארת מבנים גבוהים. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, מבנים, עצים וצמחייה.

הספק: 100W, 200W, 300W

מקור האור: LED SMD CRI>70

גוון אור: 4000K

דרייבר: PHILIPS

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK07

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת

זוויות הארה: 60°/ 90°/ 120°

לדים: LUMILEDS

צבע הגוף: אפור

Power	LM	L-mm	W-mm	H-mm
100W	13,000	380	276	62
200W	26,000	380	276	62
300W	39,000	449	338	65.7

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< CB TEST

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471










< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031



## עקומה פוטומטרית:

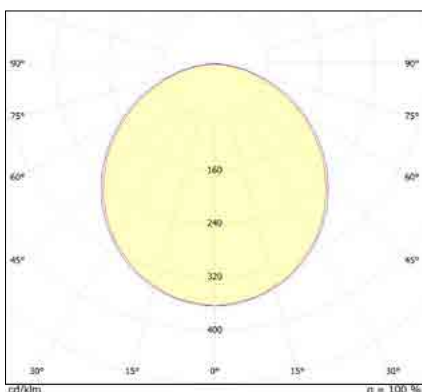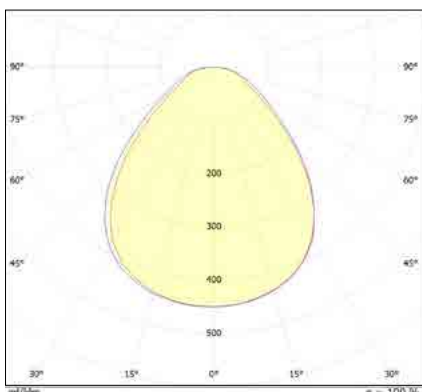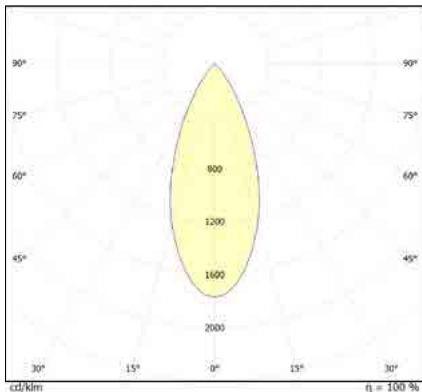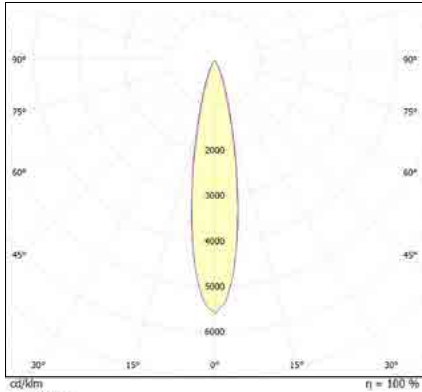

## PRIMO

גוף תאורה הצפה יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 165 לומן-ל-וואט, בעל הסמכת Atex האפשרת שימוש בטוח במנורות באזורים דליקים ונפיצים. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, מבנים ומנורות.

נצילות אורית: 165LM/W

מקור האור: SMD2835 CRI>80

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: INVENTRONICS

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK10

שעות עבודה: L70 100,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת

זוויות הארה: Asymmetrical / 120° / 90° / 60° / 25°

לדים: LUMINUS LED

צבע הגוף: לבן

Version	L1 xW1 xH1
Surface Mounting	354 x330 x92mm
Recessed Mounting	430 x400 x79mm
Bracket Mounting	361 x330 x160mm

Power	lm
80W	13,200
100W	16,000
120W	19,200
150W	23,250

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< CB TEST

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031



## TAMIR

גוף תאורה הצפה יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 120 לומן ל-וואט, להארת מבנים גבוהים. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, מבנים, עצים וצמחייה.

הספק: 50/100/200W

נצילות אורית: 6000LM/12,000LM 24,000LM 120LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>80

גוון אור: 4000K/6000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK07


שעות עבודה: 30,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת

זוויות הארה: 115°

צבע הגוף: שחור

עקומה פוטומטרית:

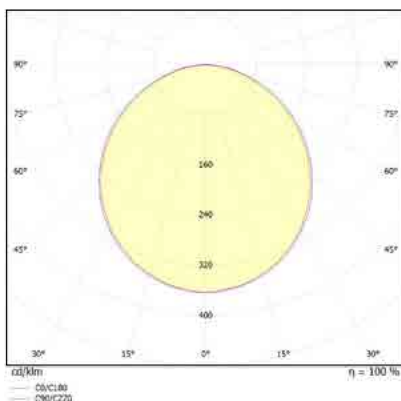

תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13








## FLAMINGO

גוף תאורה הצפה תוצרת אירופה, יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 126 לומן ל-וואט, להארת מבנים גבוהים בין 14-18 מטר. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, מבנים, מגרשי ספורט ותאורת הצפה.

עקומה פוטומטרית:

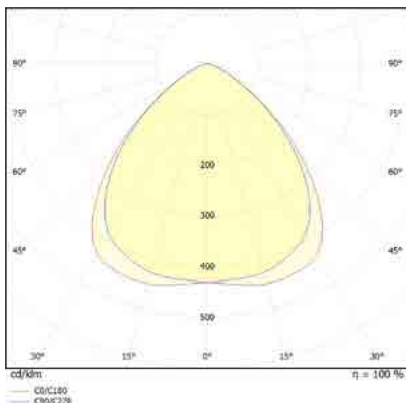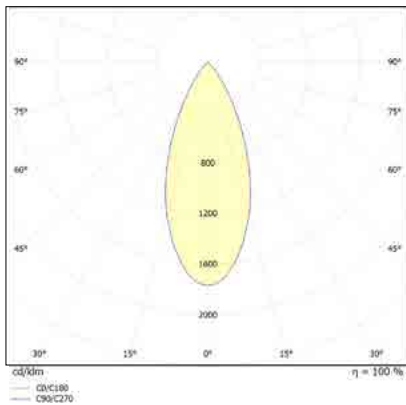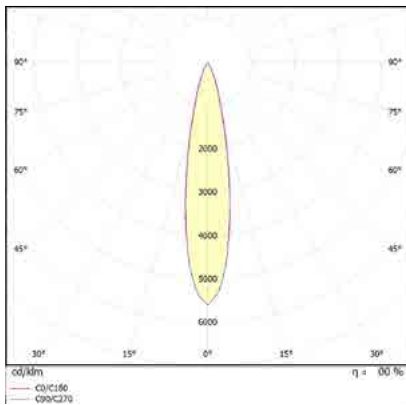

- נצילות אורית: 126LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>85
- גוון אור: 4000K/6000K
- דרייבר: MW
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP65
- הלם מכני: IK07
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום
- זוויות הארה: 20°/ 60°/ 95°
- לדים: LUMILEDS
- צבע הגוף: שחור

Power	LM	L-mm	H-mm	W-mm
150W	18,840	409	61	290
300W	37,680	835	61	295
375W	47,100	740	61	409
450W	56,520	890	61	409

תקנים:





- CB TEST <
- תקן פוטוביולוגי IEC 62471 <
- EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 <
- התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <
- התאמה לתקן IEC 62031 <



## PELIKAN

גוף תאורה הצפה תוצרת אידופה, יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 150 לומן-ל-וואט, להארת מבנים גבוהים בין 14-18 מטר. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, מבנים, מגרשי ספורט ותאורת הצפה.

### עקומה פוטומטרית:

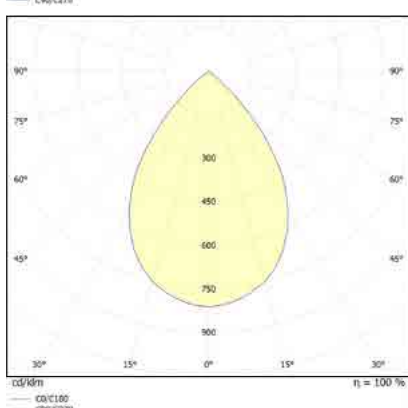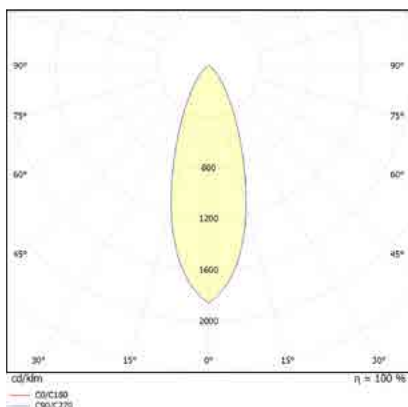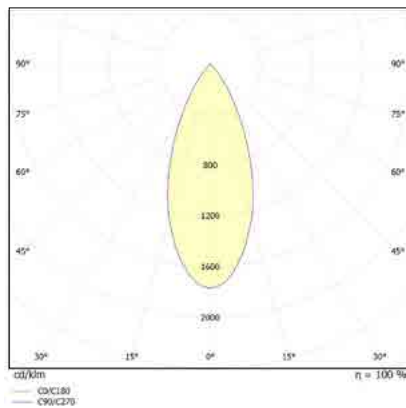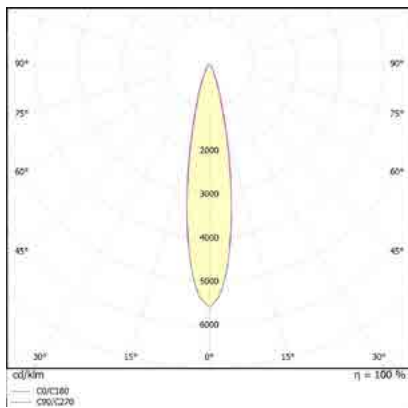

- נצילות אורית: 150LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>85
- גוון אור: 4000K/6000K
- דרייבר: MW
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP65
- הלם מכני: IK07
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום
- זוויות הארה: 15°/ 36°/ 55°/ 75°
- לדים: LUMILEDS
- צבע הגוף: שחור

Power	LM	L-mm	W-mm
240W	36,000	360	310
360W	54,000	470	360
480W	72,000	630	360
720W	108,000	730	470

### תקנים:




- CB TEST <
- IEC 62471 תקן פוטוביולוגי
- EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <
- התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <
- התאמה לתקן IEC 62031 <



## SAHAR

גוף תאורה הצפה יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 155 לומן ל-וואט, להארת מבנים גבוהים. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, מבנים ומגרשי ספורט.

עקומה פוטומטרית:

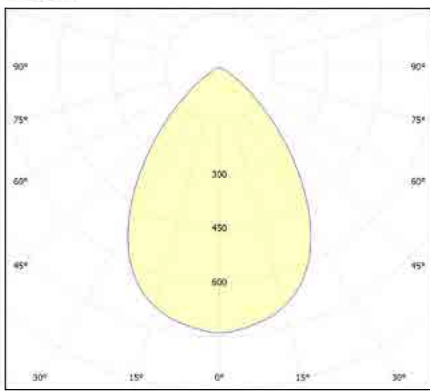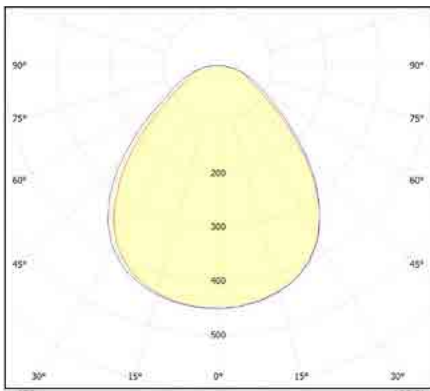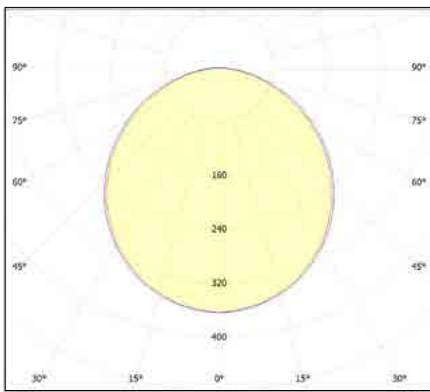

- נצילות אורית: 155LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>85
- גוון אור: 4000K/6000K
- דרייבר: MW
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP67
- הלם מכני: IK09
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום
- זוויות הארה: 21°X49° / 136°X78° / 30°X70° 30° / 60° / 90° / 120°
- לדים: LUMILEDS
- צבע הגוף: שחור

Power	LM	L-mm	W-mm
100W	15,500	80	280
200W	31,000	228	282
400W	62,000	485	292
600W	93,000	740	292

ניתן להזמין עם שטוצר ל-2 צול







תקנים:

- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < CB TEST
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471
- < EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < התאמה לתקן IEC 62031



עקומה פוטומטרית:

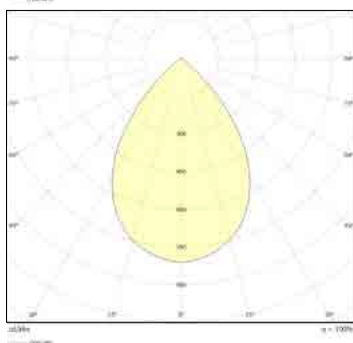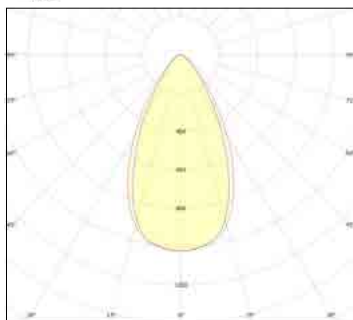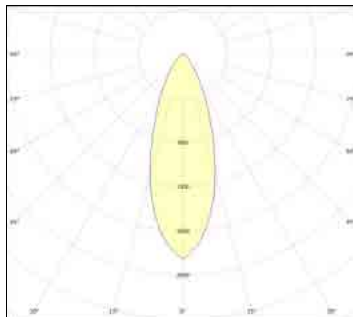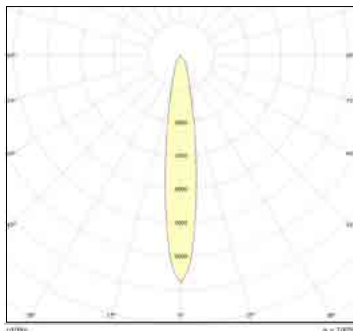

Power	LM
400W	60,000
800W	120,000
1200W	180,000

## STAD

גוף תאורה הצפה תוצרת אירופה, יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 150 לומן ל-וואט, להארת מבנים גבוהים בין 14-18 מטר. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, מבנים, מגרשי ספורט ותאורת הצפה.

נצילות אורית: 150LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>80

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP66


הלם מכני: IK08

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום

זוויות הארה: 15°/36°/55°/75°

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: שחור

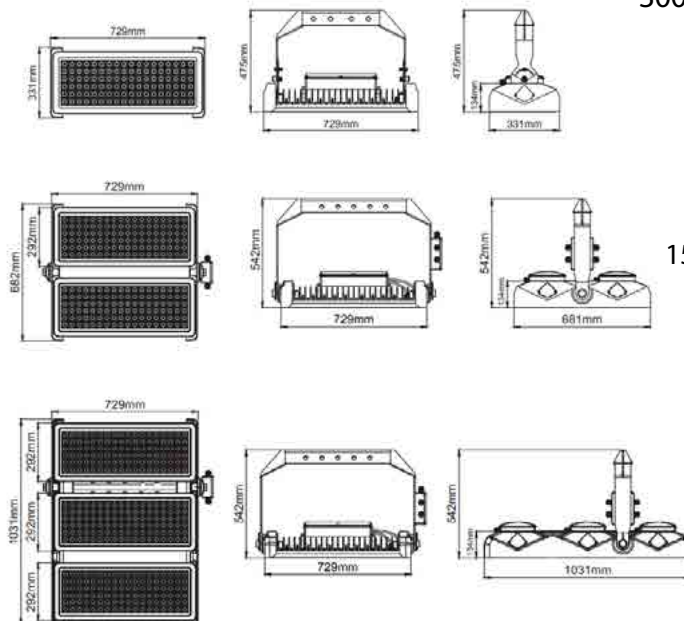

תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471






< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031



עקומה פוטומטרית:

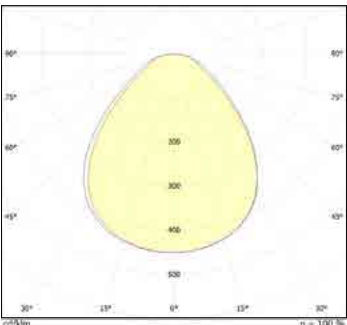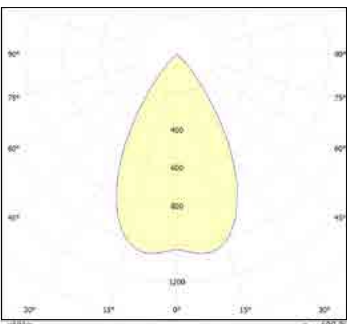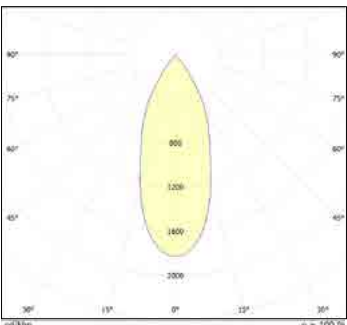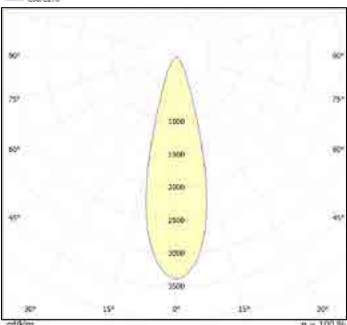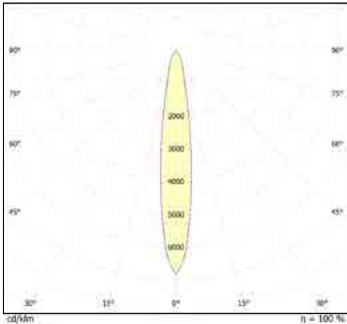

## HURRICANE

גוף תאורה הצפה יצוק אלומיניום בעל נצילות אורית של 150 לומן ל-וואט, מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, מבנים חיצוניים, מגרשי ספורט.

נצילות אורית: 150LM/W

מקור האור: LUXEON 3030 CRI>80

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP66

הלם מכני: IK10

שעות עבודה: 60,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום וכיסוי זכוכית מחוסמת

זוויות הארה: 90° / 60° / 45° / 30° / 15°

לדים: LUMINUS LED

צבע הגוף: שחור

Power	LM	H-mm	L-mm	W-mm
250W/300W	35,000/40,500	343	430	138
500W/600W	70,000/81,000	683	526	216
750W/900W	105,000/121,500	920	526	216
1,000W/1,200W	140,000/162,000	1157	526	216

תקנים:

CB TEST <





IEC 62471 < תקן פוטוביולוגי

EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <

התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <

התאמה לתקן IEC 62031 <






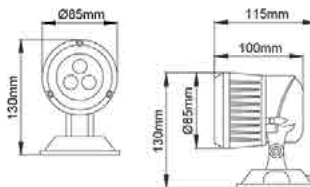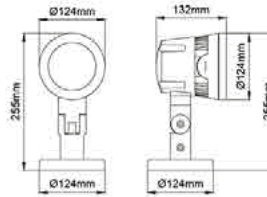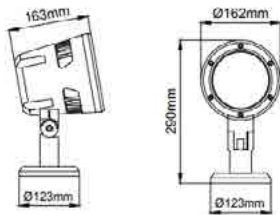

## PANDA

גוף תאורה הצפה תוצרת אירופה, יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית בין 115 ל-120 לומן-ל-וואט, מערכת אופטית בעלת עדשות, קיימות זוויות הארה שונות. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, מבנים, עצים וצמחייה. ניתן לקבל כולל דוקרן.

### עקומה פוטומטרית:

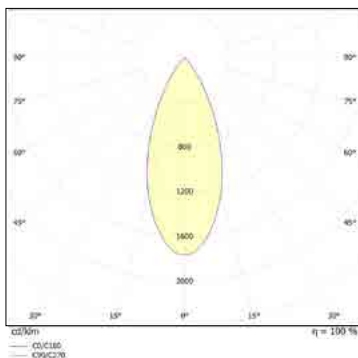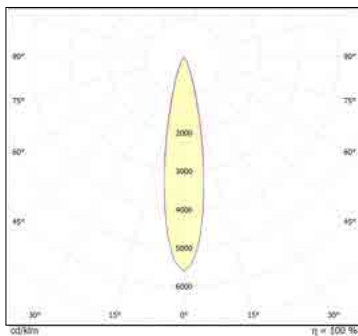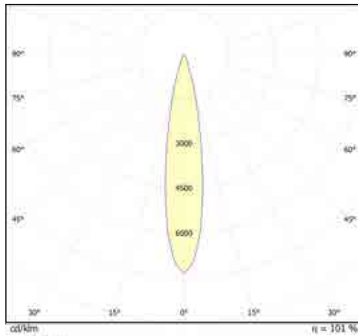

- נצילות אורית: 115/120LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>85
- גוון אור: 3000K/4000K
- דרייבר: אינטגרלי
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP66
- הלם מכני: IK07
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום
- זוויות הארה: 18°/25°/45°
- לדים: PHILIPS
- צבע הגוף: אפור






Power	LM
5W	575
22W	2,703
36W	4,425
60W	7,375

### תקנים:

- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < CB TEST
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471
- < EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < התאמה לתקן IEC 62031



## עקומה פוטומטרית:

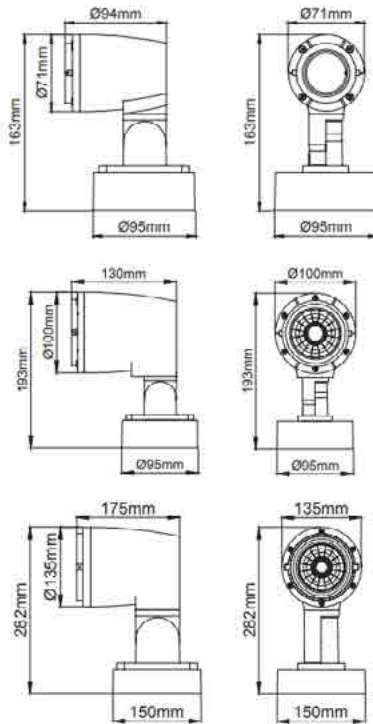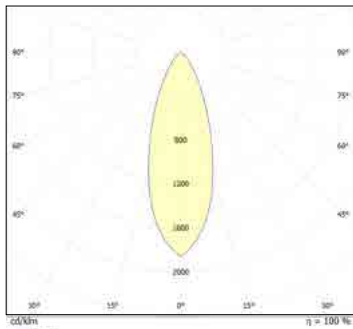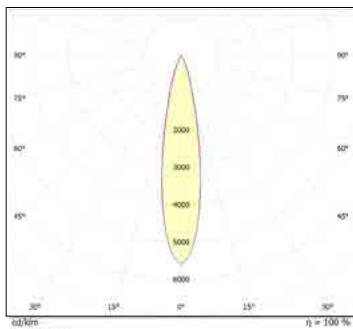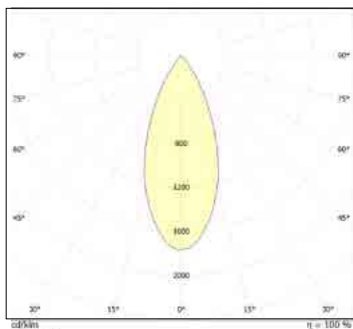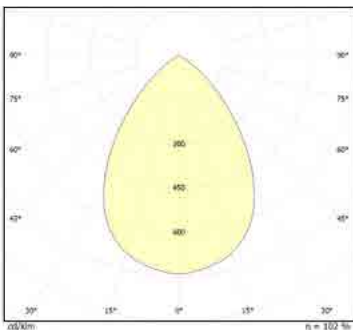

Power	LM
10W	1,142
20W	2,696
30W	4,109
42W	5,106

## KAMI MICRO

גוף תאורה הצפה תוצרת אירופה, יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 126 לומן ל-וואט, מערכת אופטית בעלת עדשות, קיימות זוויות הארה שונות. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, מבנים, עצים וצמחייה. ניתן לקבל כולל דוקרן.

נצילות אורית: 126LM/W

מקור האור: LED COB CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK07

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת

זוויות הארה: 20°/30°/40°/60°

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: שחור

תקנים:

CB TEST <


< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031






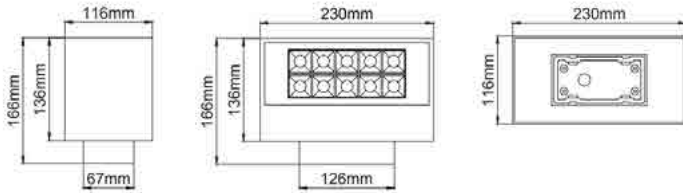

## CUBE

גוף תאורה צמוד קיר מלבני תוצרת אירופה, מוגן מים UP & DOWN, יצוק אלומיניום, זכוכית מחוסמת. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים. ניתן להזמין כ- DOWN בלבד.

### עקומה פוטומטרית:

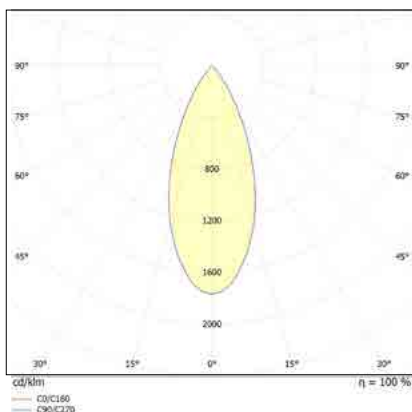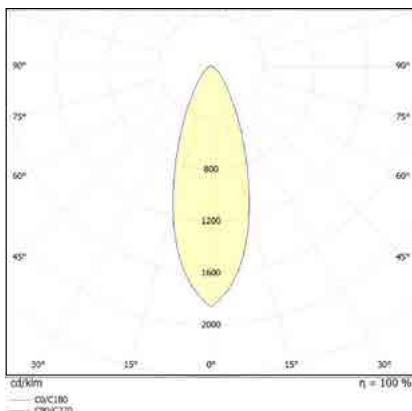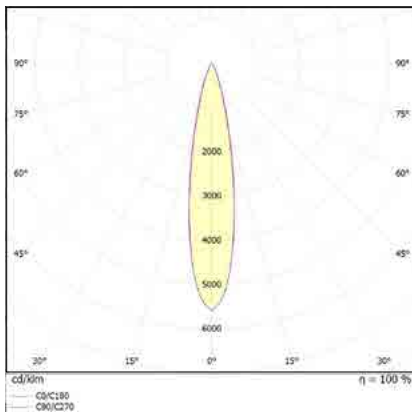

הספק: 2X12W

נצילות אורית: 2X1600LM 133LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 2700K/3000K/4000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דגת אטימות: IP66

הלם מכני: IK07

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת

זוויות הארה: 20°/ 30°/ 50°

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: שחור

### תקנים:

CB TEST <







< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

## עקומה פוטומטרית:

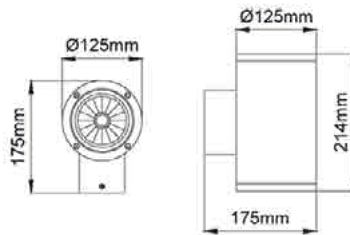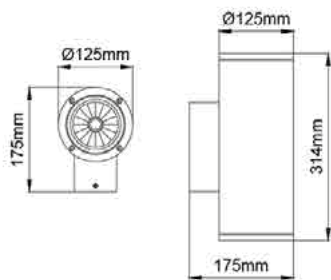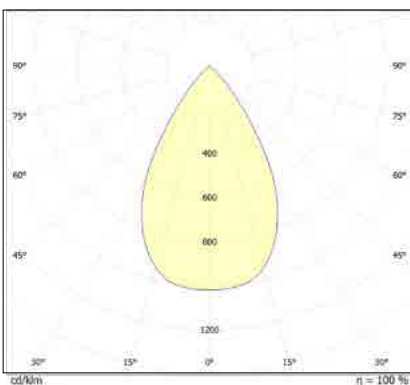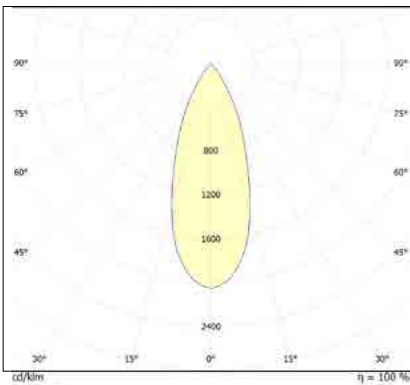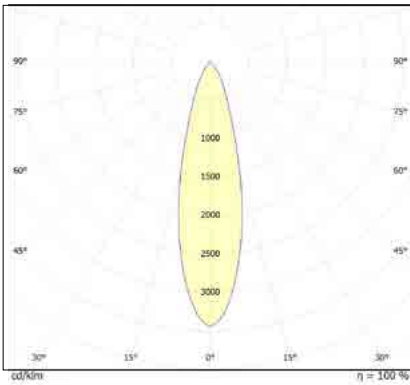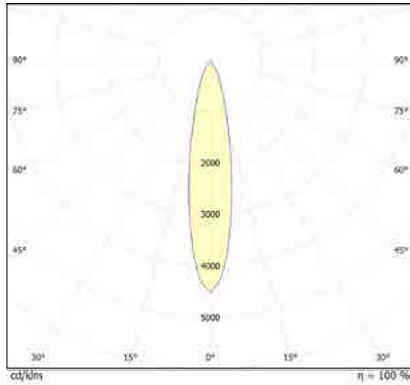

## KOALA MIDI

גוף תאורה צמוד קיר תוצרת אירופה, מוגן מים UP & DOWN, יצוק אלומיניום, זכוכית מחוסמת. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים. ניתן להזמין כ-DOWN בלבד.

הספק: 2X28W 1X28W

נצילות אורית: 1X3840LM/2X3840LM

מקור האור: LED COB CRI>85

גוון אור: 2700K/3000K/4000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK07

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה כיסוי זכוכית מחוסמת

זוויות הארה: 20°/30°/40°/60°

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: שחור/אפור

תקנים:

CB TEST <






< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

## עקומה פוטומטרית:

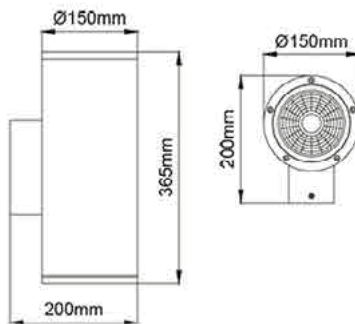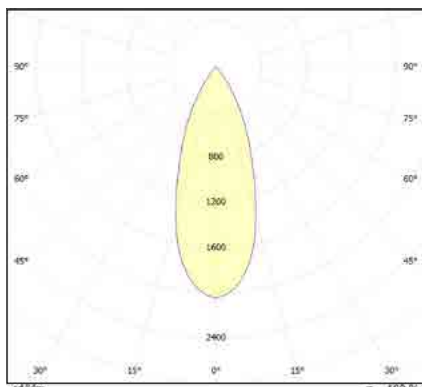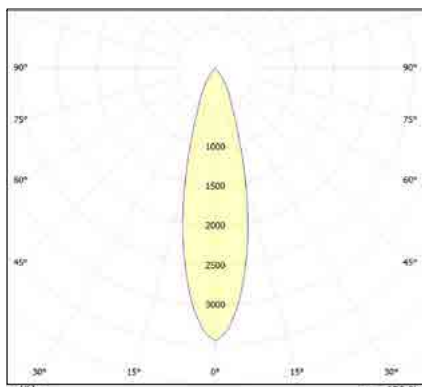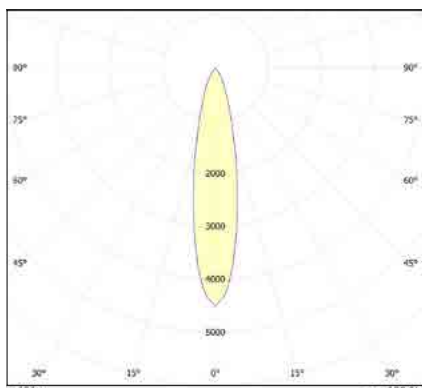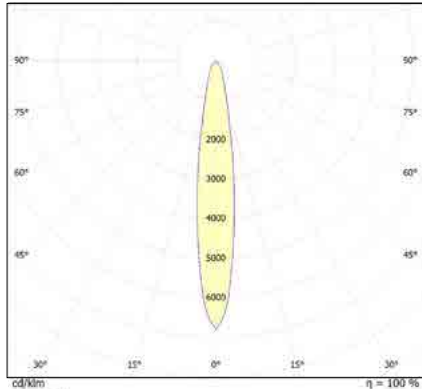

## KOALA

גוף תאורה צמוד קיר מוגן מים UP & DOWN, יצוק אלומיניום, זכוכית מחוסמת. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים ניתן להזמין כ-DOWN בלבד.

- הספק: 2X40W 1X40W
- נצילות אורית: 1X5480LM/2X5480LM137LM/W
- מקור האור: LED COB CRI>85
- גוון אור: 2700K/3000K/4000K
- דרייבר: אינטגרלי
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP65
- הלם מכני: IK07
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה כיסוי זכוכית מחוסמת
- זוויות הארה: 12°/20°/30°/40°/60°
- לדים: PHILIPS
- צבע הגוף: שחור/אפור

## תקנים:





- CB TEST <
- IEC 62471 תקן פוטוביולוגי
- EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <
- התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <
- התאמה לתקן IEC 62031 <



## KOALA MINI

גוף תאורה צמוד קיר מוגן מים, זכוכית מחוסמת תוצרת אירופה, מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים. ניתן להזמין כ- DOWN בלבד.

עקומה פוטומטרית:



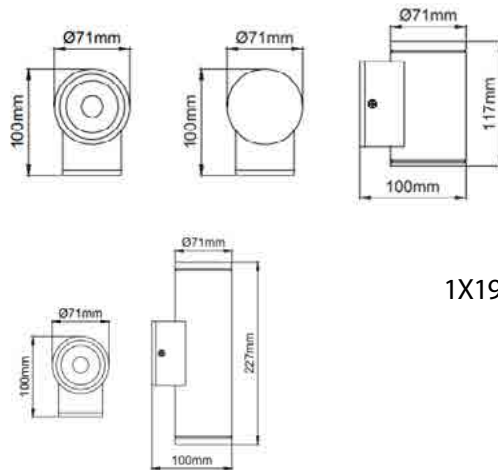
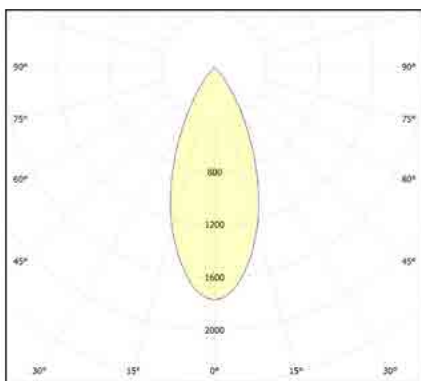
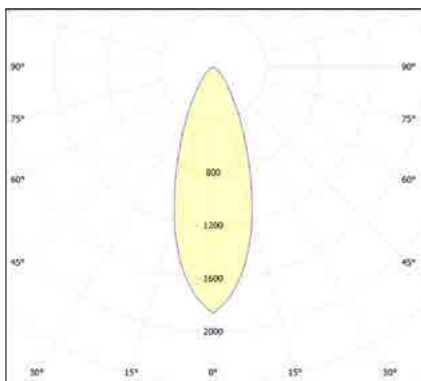
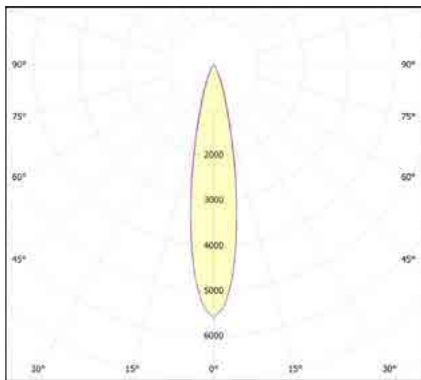


- הספק: 2X14W 1X14W
- נצילות אורית: 1X1918LM/2X1981137LM/W
- מקור האור: LED COB CRI>85
- גוון אור: 2700K/3000K/4000K
- דרייבר: אינטגרלי
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP65
- הלם מכני: IK08
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה, כיסוי זכוכית מחוסמת
- זוויות הארה: 20°/36°/50°
- צבע הגוף: שחור/אפור

תקנים:

- CB TEST <
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471
- < EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < התאמה לתקן IEC 62031

## עקומה פוטומטרית:

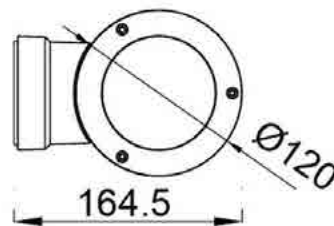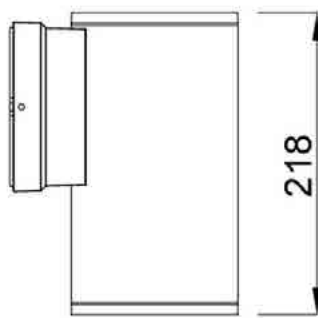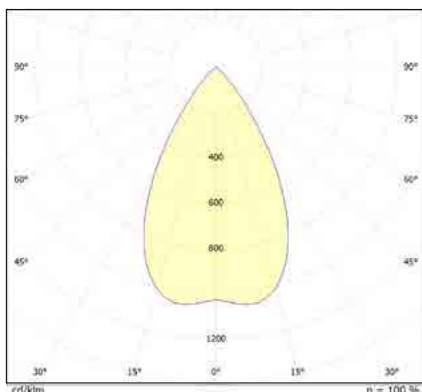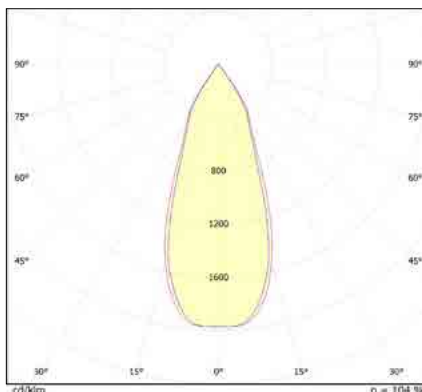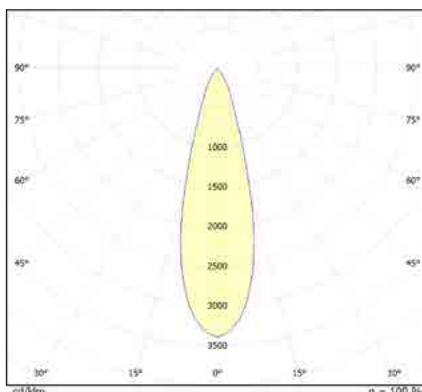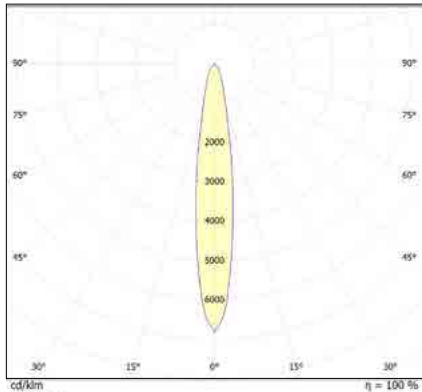

## DAN DOWN

גוף תאורה צמוד קיר מוגן מים DOWN, יצוק אלומיניום, זכוכית מחוסמת. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים.

הספק: 1X15W

נצילות אורית: 1650LM 110LM/W

מקור האור: LED COB CRI>80

גוון אור: 3000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית

זוויות הארה: 15°/ 24°/36°/60°

צבע הגוף: שחור

## תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< CB TEST







< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

## עקומה פוטומטרית:

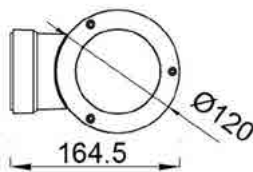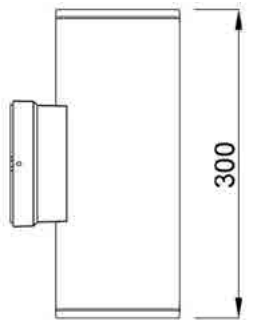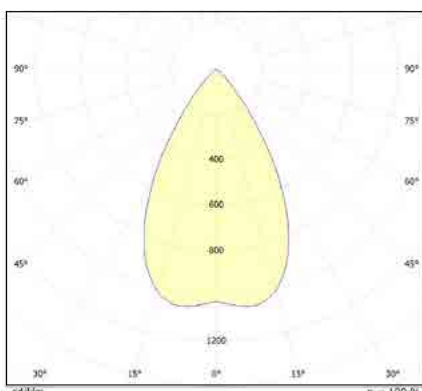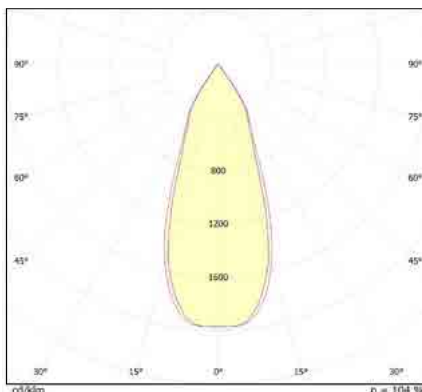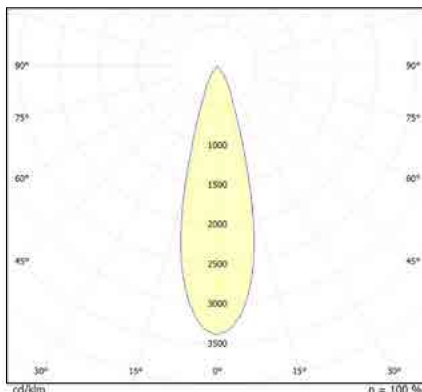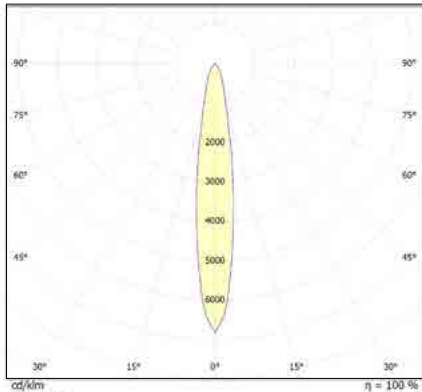

## DAN UP & DOWN

גוף תאורה צמוד קיר מוגן מים UP&DOWN, יצוק אלומיניום, זכוכית מחוסמת. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים.

הספק: 2X15W

נצילות אורית: 3300LM 110LM/W

מקור האור: LED COB CRI>80

גוון אור: 3000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית

זוויות הארה: 15°/ 24°/36°/60°

צבע הגוף: שחור

## תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< CB TEST

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13


< התאמה לתקן IEC 62031




## NEMO MINI

גוף תאורה צמוד קיר תוצרת אירופה, מלבני מוגן מים UP & DOWN, יצוק אלומיניום, זכוכית מחוסמת. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים. ניתן להזמין כ- DOWN בלבד.


עקומה פוטומטרית:

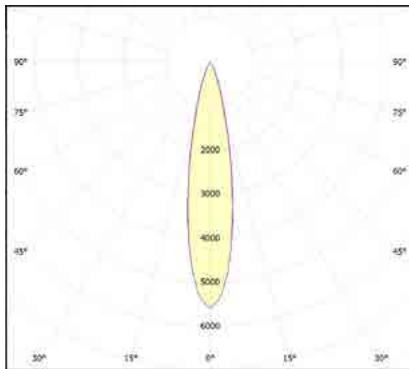

מחלקת: COB/C180 / C90/C270  
η = 100 %

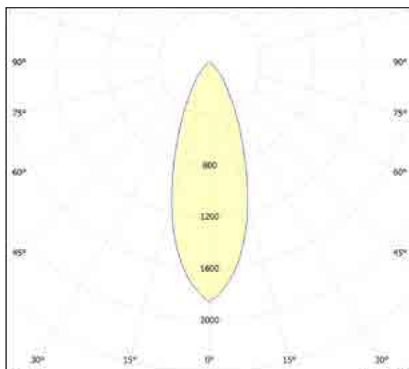

מחלקת: COB/C180 / C90/C270  
η = 100 %

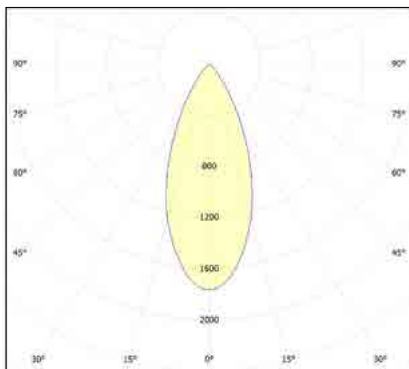

מחלקת: COB/C180 / C90/C270  
η = 100 %

הספק: 2X14W 1X14W

נצילות אורית: 1X5480LM/2X5480LM137LM/W

מקור האור: LED COB CRI>85

גוון אור: 2700K/3000K/4000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65


הלם מכני: IK09

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה כיסוי זכוכית מחוסמת

זוויות הארה: 20°/36°/50°

צבע הגוף: שחור/אפור

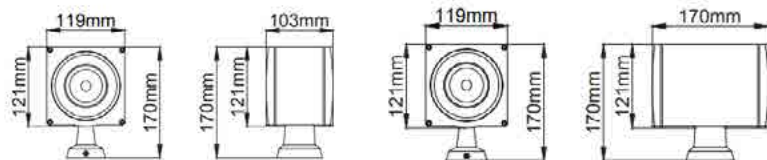

תקנים:

CB TEST <

IEC 62471 תקן פוטוביולוגי

EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <

התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <

התאמה לתקן IEC 62031 <









## LIGHTRAY

גוף תאורה שטיפת קירות תוצרת אירופה, יצוק אלומיניום באורכים של חצי מטר ומטר בעל ניצולות אורית של 124 לומן ל- וואט, מערכת אופטית בעלת עדשות, קיימות זוויות הארה שונות. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים ומבנים.

### עקומה פוטומטרית:

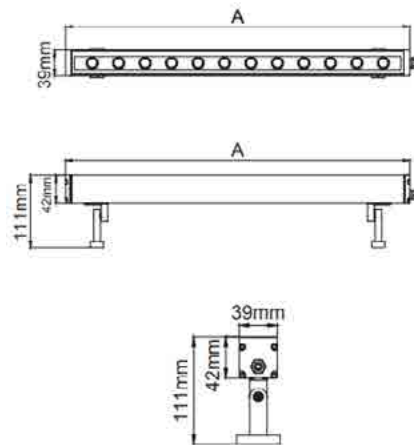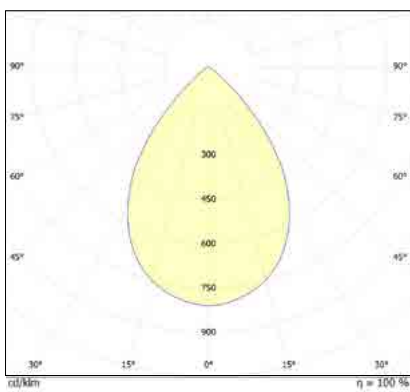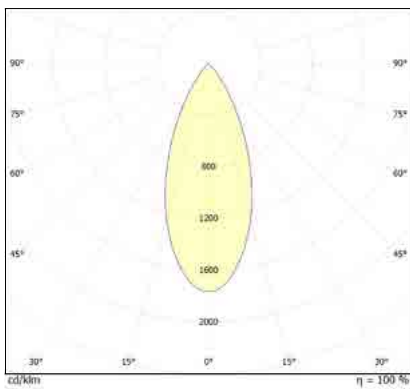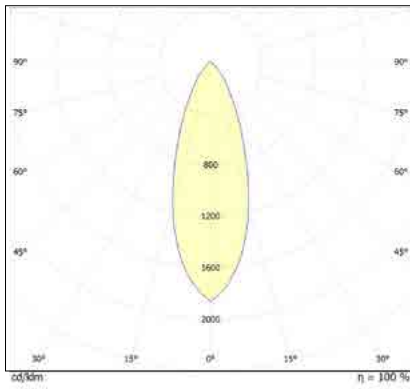

הספק: 12W/24W  
 נצילות אורית: 1483LM/2966LM 124LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 2700K/3000/4000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP66

הלם מכני: IK07

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום

זוויות הארה: 30°/45°/60°

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: שחור

### תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13


< התאמה לתקן IEC 62031



## PHILIPS



### עקומה פוטומטרית:

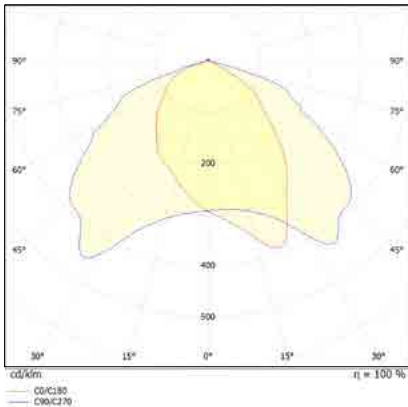

Power	LM	L-mm	W-mm	H-mm
40W	5,200	488	185	101
60W	7,800	488	185	101
60W	7,800	627	271	103
80W	10,400	627	271	103
100W	13,000	627	271	103
150W	19,500	768	301	103

## KFIR

גוף תאורה פנס רחוב יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 130 לומן ל-וואט מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, חניונים פתוחים, כבישים וגינות.

נצילות אורית: 130LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: PHILIPS

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP66

הלם מכני: IK09

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה כיסוי זכוכית מחוסמת

זוויות הארה: 145°X65°

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: אפור

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי








< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13.


< התאמה לתקן IEC 62031

## PHILIPS

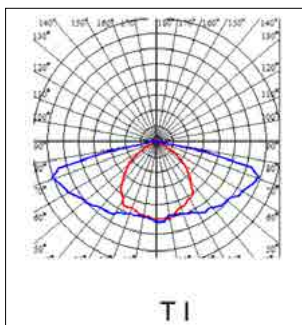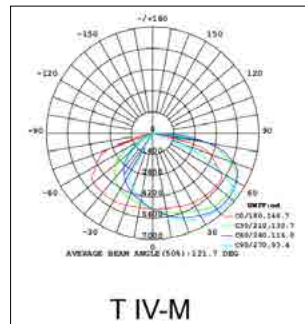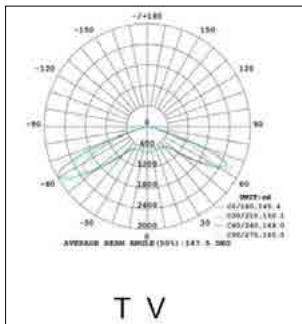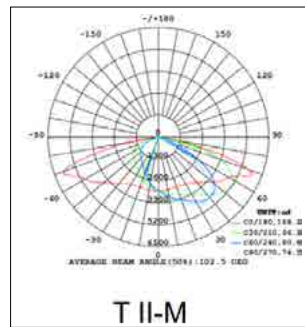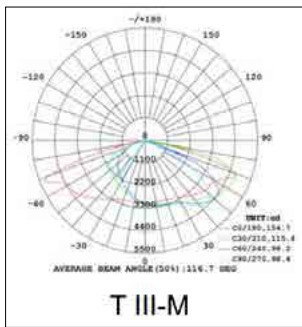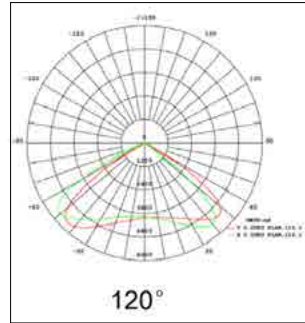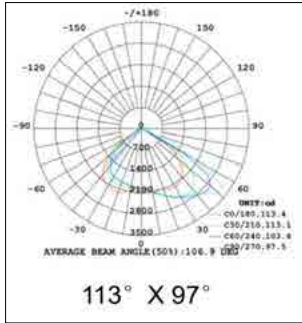

## ROEY

גוף תאורה פנס רחוב יצוק אלומיניום בעל נצילות אורית של 130 לומן-ל-וואט מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, חניונים פתוחים, כבישים וגינות.

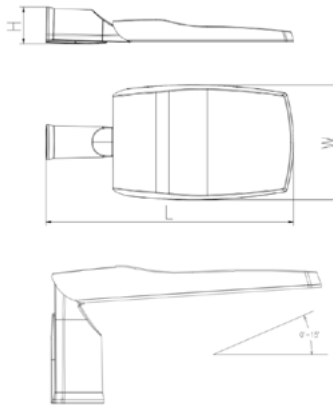


- נצילות אורית: 130LM/W
- מקור האור: SMD2835 CRI>80
- גוון אור: 3000K/4000K
- דרייבר: PHILIPS
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP66
- הלם מכני: IK09
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום
- כיסוי זכוכית מחוסמת
- זוויות הארה: 113X97°/T1/T2-M/T3-M/T4-M/T5/T2-BLS/120°
- לדים: LUMINUS LED
- צבע הגוף: אפור

Power	LM	L-mm	W-mm	H-mm
30W	3,900	398	148	63
50W	6,500	468	167	63
100W	13,000	508	237	76
150W	19,500	559	286	73


תקנים:

- CB TEST <
- IEC 62471 תקן פוטוביולוגי
- EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <
- התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <
- התאמה לתקן IEC 62031 <



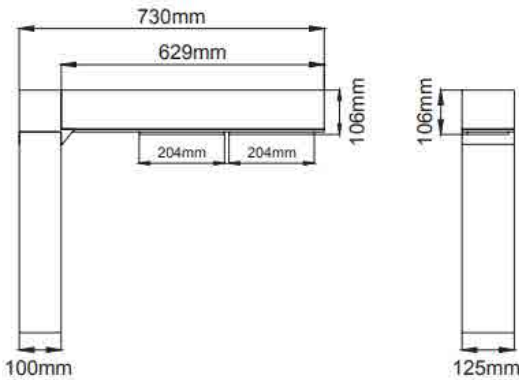

עקומה פוטומטרית:

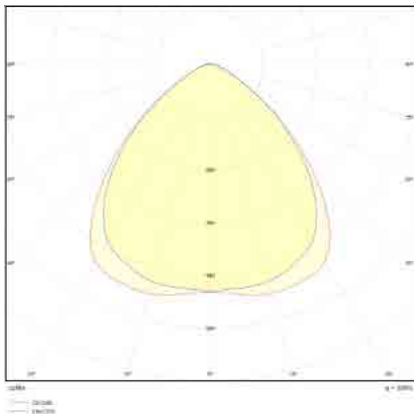

## SONIC

גוף תאורה פנס רחוב דקורטיבי יציקת אלומיניום. מותקן על גבי עמוד אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 134 לומן-ל-וואט, מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, חניונים פתוחים וגינות. ניתן להזמין בבודד, כפול, שלישייה ורביעייה.

הספק: 30W 60W

נצילות אורית: 4008LM/7741LM 134LM/W

מקור האור: CRI>85 LED SMD

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: MEANWELL

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP66

חוזק מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה כיסוי זכוכית מחוסמת

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: אפור

זוויות הארה: Optical street lamp

תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 L80 B10


< התאמה לתקן IEC 62031

< התאמה לתקן 60529




## PARKLOT

גוף תאורה פנס רחוב תוצרת אירופה, יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 131 לומן ל-וואט מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, חניונים פתוחים, כבישים וגינות.

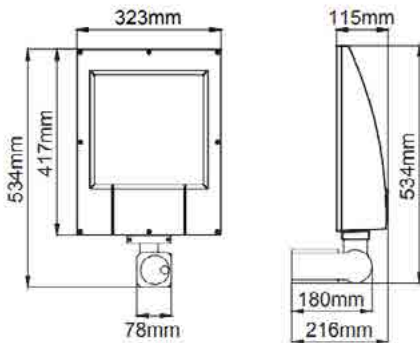

עקומה פוטומטרית:

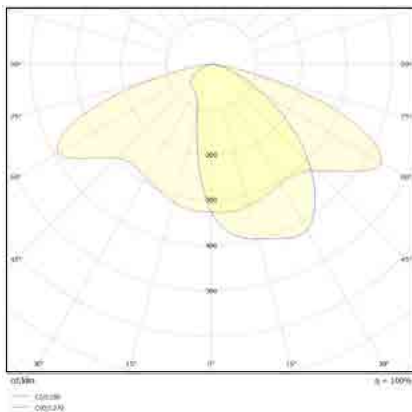

הספק: 50W

נצילות אורית: 6578LM 131LM/W

מקור האור: LED COB CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דגת אטימות: IP66

הלם מכני: IK09

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה כיסוי זכוכית מחוסמת

זוויות הארה: Asymmetric

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: אפור

תקנים:

CB TEST <


< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3


< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

MW  
MEAN WELL

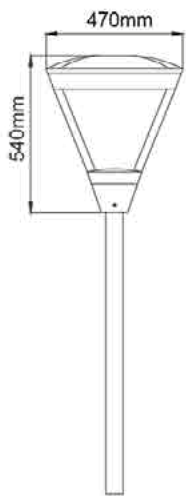

עקומה פוטומטרית:

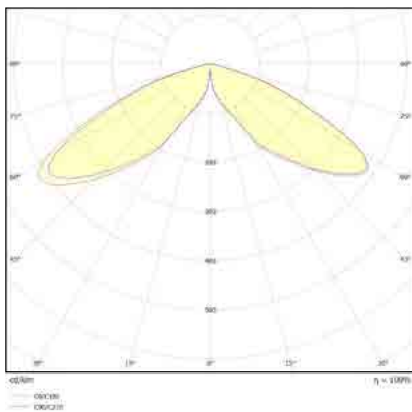

## KEOPS

גוף תאורה פנס רחוב יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 130 לומן ל-וואט מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, וגינות.

הספק: 40W

נצילות אורית: 4978LM 130LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP66

הלם מכני: IK09

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה כיסוי זכוכית מחוסמת

זוויות הארה: Asymmetric

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: אפור

תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031




MW  
MEAN WELL



## SOLEMAR

פנס רחוב יצוק אלומיניום תוצרת אירופה, מעוצב בעל נצילות אורית של 122 לומן ל-וואט. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים וגינות.

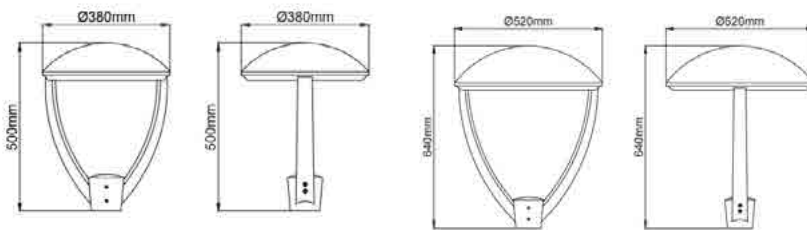

הספק: 30W 60W  
נצילות אורית: 3600LM/7320LM 122LM/M

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דגת אטימות: IP66

הלם מכני: IK09


שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה, כיסוי זכוכית מחוסמת

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: אפור

עקומה פוטומטרית:

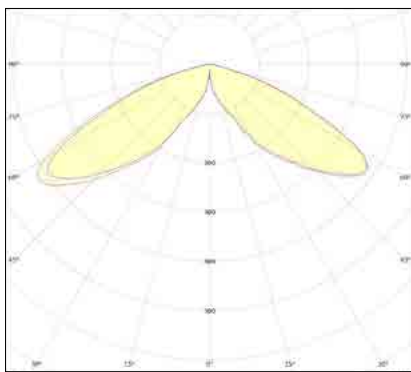

100%  
50%  
0%  
0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°  
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000  
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

תקנים:

CB TEST <

תקן פוטוביולוגי IEC 62471 <

EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <

התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <

התאמה לתקן IEC 62031 <




## PHILIPS



### QUASAR

פנס רחוב יצוק אלומיניום תוצרת אירופה, מעוצב בעל נצילות אורית של 143 לומן ל-וואט מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, חניונים פתוחים, כבישים וגינות.


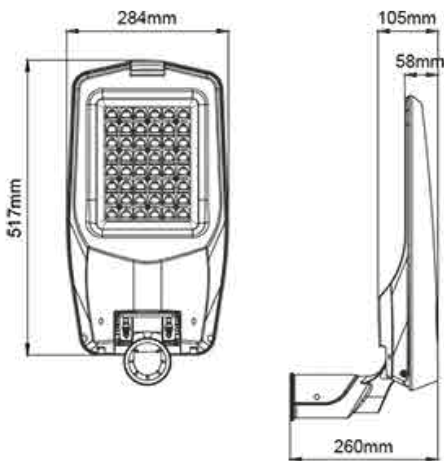


- נצילות אורית: 143LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>85
- גוון אור: 3000K/4000K
- דרייבר: PHILIPS
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP66
- הלם מכני: IK09
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה כיסוי זכוכית מחוסמת
- זוויות הארה: 20°/36°/50°
- לדים: CREE
- צבע הגוף: אפור


Power	LM
50W	7,250
70W	9,730
90W	12,105

#### תקנים:

- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo
- < EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < התאמה לתקן IEC 62031

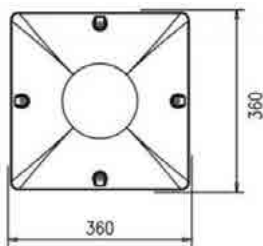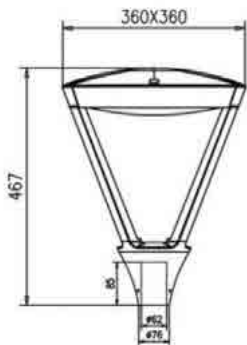

עקומה פוטומטרית:

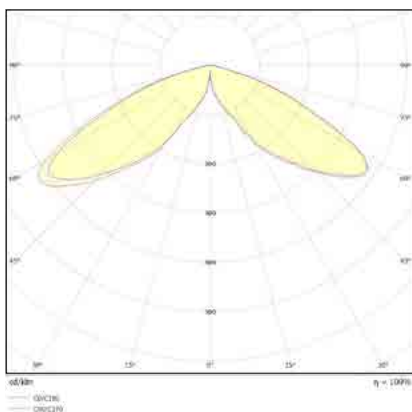

## DEKEL SQUARE

גוף תאורה ראש עמוד מרובע דקורטיבי מעוצב, מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים וגינות.

הספק: 60W

נצילות אורית: 5100LM 85LM/W

מקור האור: CRI>85 LED SMD

גוון אור: 3000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום

זוויות הארה: Asymmetric

לדים: EDISON LED

צבע הגוף: אפור

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי


< תקן פוטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3


< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

< התאמה לתקן 60529

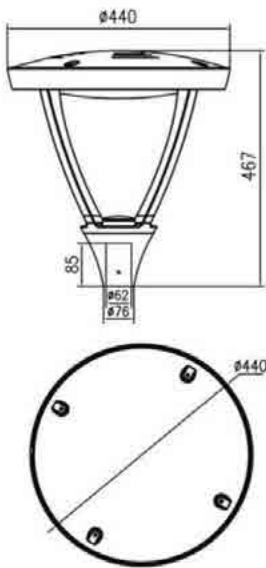

עקומה פוטומטרית:

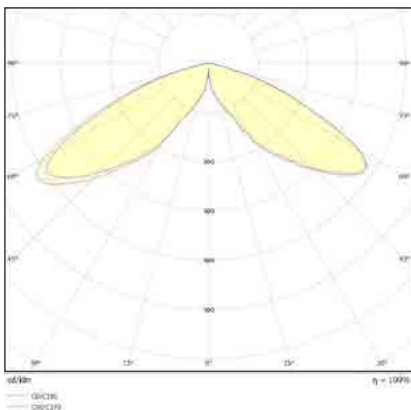

## DEKEL ROUND

גוף תאורה ראש עמוד עגול דקורטיבי מעוצב, מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים וגינות.

הספק: 60W

נצילות אורית: 5100LM 85LM/W

מקור האור: CRI>85 LED SMD

גוון אור: 3000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום

זוויות הארה: Asymmetric

לדים: EDISON LED

צבע הגוף: אפור

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פוטוביולוגי RGo IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3





< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

< התאמה לתקן 60529



עקומה פוטומטרית:

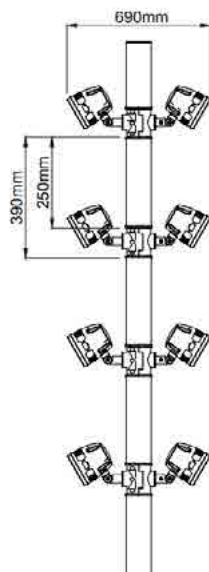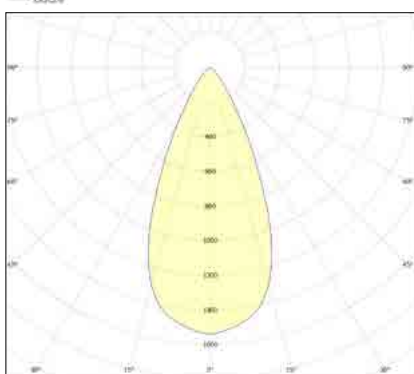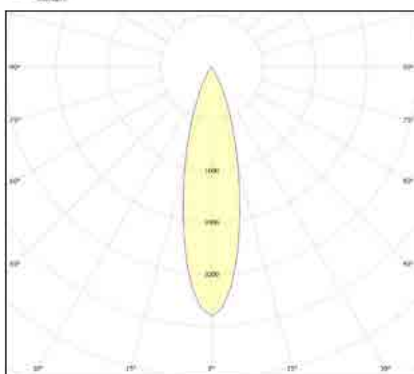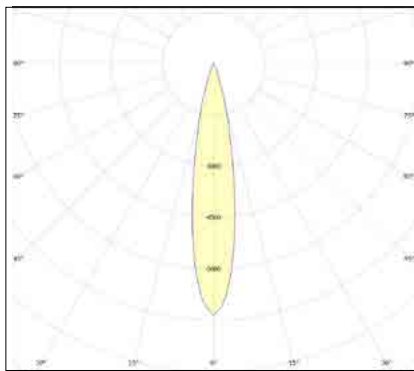

## MULTI PANDA ST

פנס רחוב יצוק אלומיניום תוצרת אירופה, מעוצב בעל נצילות אורית של 118 לומן ל-וואט מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים וגינות.

הספק: 8X 36W

נצילות אורית: 8X4260LM 118LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דגת אטימות: IP66

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה, כיסוי זכוכית מחוסמת

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: אפור/שחור/לבן

זוויות הארה: 18°/25°/45°

תקנים:

CB TEST <

תקן פוטוביולוגי IEC 62471 <







EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <

התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <

התאמה לתקן IEC 62031 <



**MW MEAN WELL** עקומה פוטומטרית:

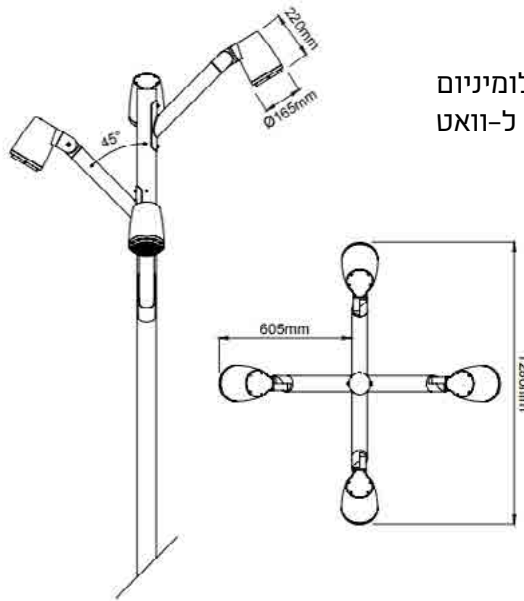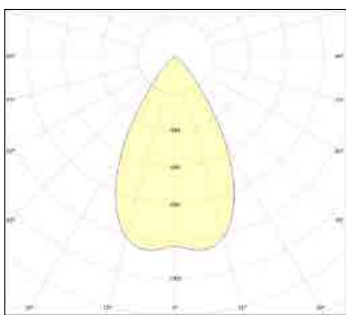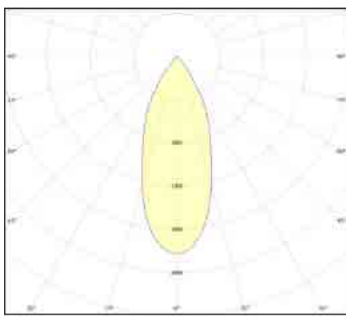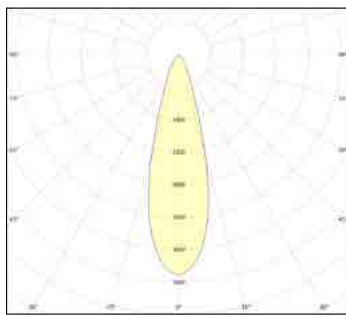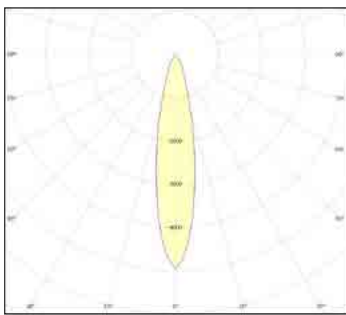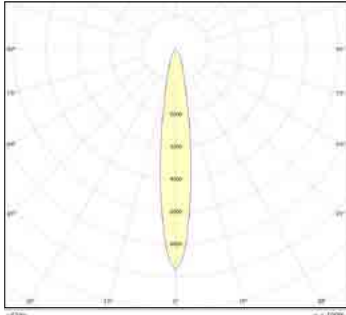

## MULTI KAMI MAXI ST

גוף תאורה פנס רחוב תוצרת אירופה, יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 121 לומן ל-וואט מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים וגינות.

הספק: 4X 42W

נצילות אורית: 4X75106 121LM/W

מקור האור: LED COB CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP66

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה, כיסוי זכוכית מחוסמת

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: אפור/שחור/לבן

זוויות הארה: 12°/20°/30°/40°/60°

תקנים:


CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471




< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

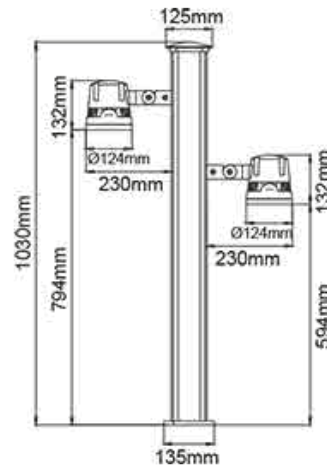

עקומה פוטומטרית:

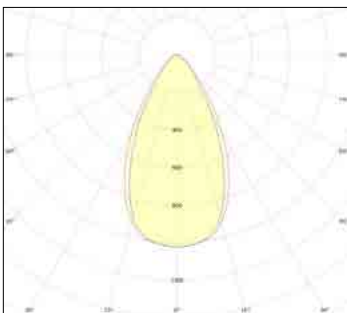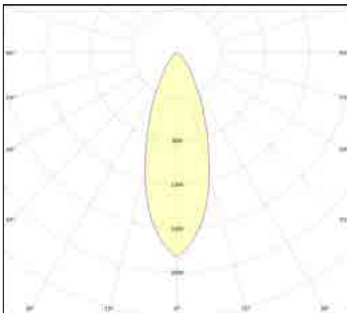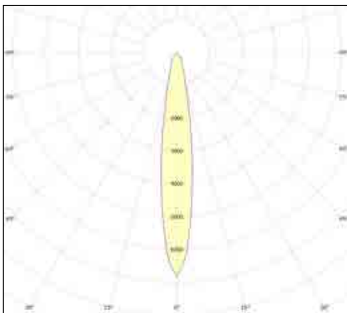

**GEO-A**

עמוד תאורה משולב עם גוף תאורה כפול תוצרת אירופה, יציקת אלומיניום מעוצב בעל נצילות אודית של 123 לומן ל-וואט. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים.

הספק: 22+22W

נצילות אודית: 2703+2703LM 123LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דגת אטימות: IP66

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום, כיסוי זכוכית מפזרת עמידה בפני זעזועים

צבע הגוף: אפור/שחור

זוויות הארה: 18°/25°/45°

תקנים:

CB TEST <


תקן פוטוביולוגי IEC 62471 <

EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 <

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031






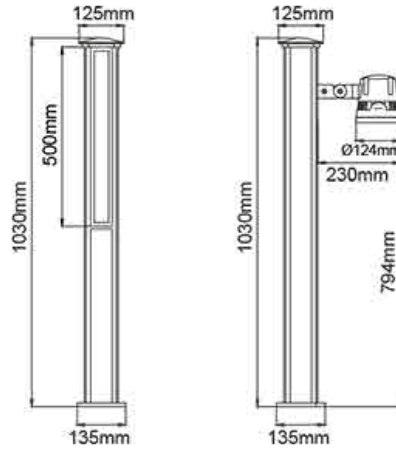

## GEO-B

עמוד תאורה משולב עם גוף תאורה יחיד תוצרת אירופה, יציקת אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 122 לומן ל-וואט. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים.

### עקומה פוטומטרית:

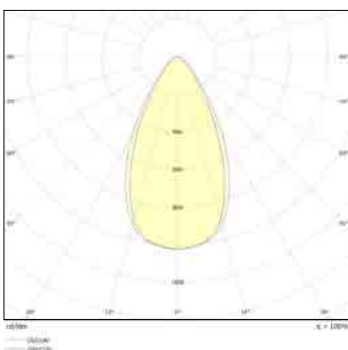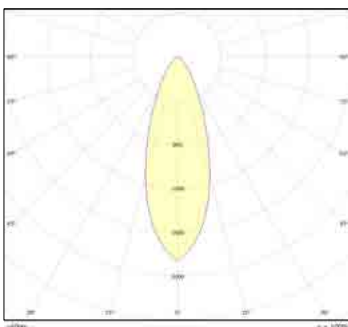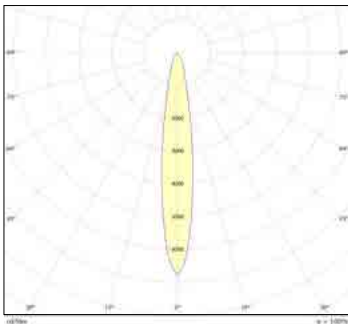

הספק: 22+20W

נצילות אורית: 2703+2530LM 122LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP66

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום, כיסוי זכוכית מפזרת עמידה בפני זעזועים

צבע הגוף: אפור/שחור

זוויות הארה: 18°/25°/45°

### תקנים:





CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3



< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

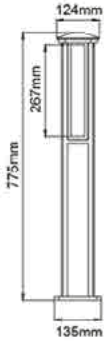


## GEO-C

עמוד תאורה יציקת אלומיניום מעוצב תוצרת אירופה, בעל נצילות אורית של 127 לומן ל-וואט. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים.

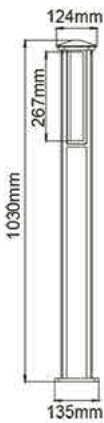

עקומה פוטומטרית:


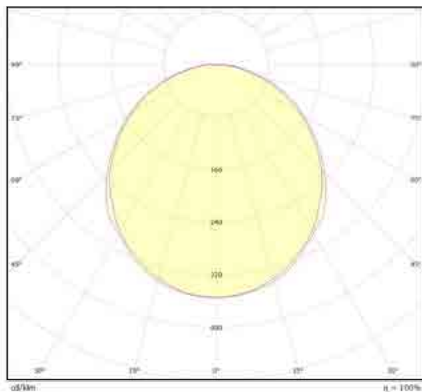


5000mm  
— אורקס  
— CIE/22%

- הספק: 20W/40W
- נצילות אורית: 2530LM/5060LM 127LM/W
- מקור האור: LED SMD CRI>85
- גוון אור: 3000K/4000K
- דרייבר: אינטגרלי
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP66
- הלם מכני: IK08
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית מפזרת. עמידה בפני זעזועים.
- לדים: PHILIPS
- צבע הגוף: אפור/שחור
- זוויות הארה: 360°

תקנים:

- CB TEST <
- IEC 62471 תקן פוטוביולוגי
- EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <
- התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 <
- התאמה לתקן IEC 62031 <

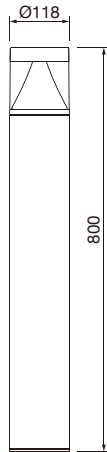

## ZIV BOLLARD

עמודון יציקת אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 90 לומן ל-וואט תוצרת אירופה, להארת גינות וצמחייה. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים.

הספק: 15W

נצילות אורית: 1350LM 90LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: EAGLERISE

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000


מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פוליקרבונט

זוויות הארה: לקו רקיע קטנה מ-82° בהתאמה לדרישות בנייה ירוקה

לדים: CREE

צבע הגוף: אפור/שחור

עקומה פוטומטרית:

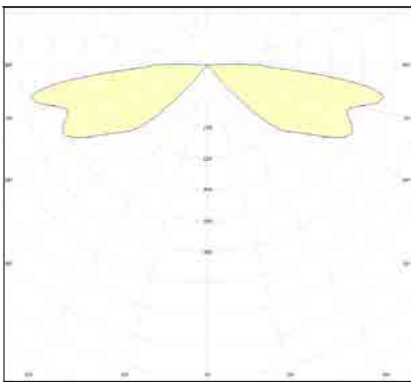

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי



< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031

## PHILIPS

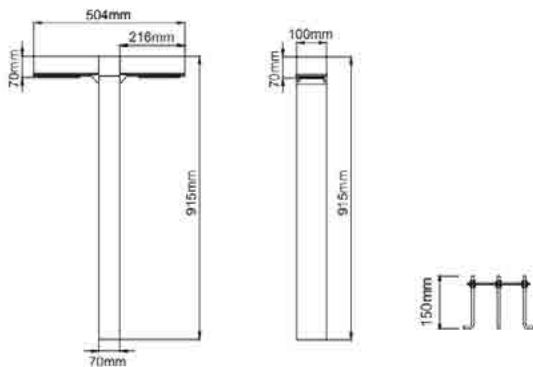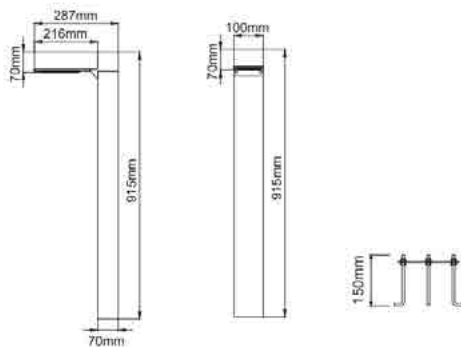

## CARDAN

גוף תאורה עמודון דקורטיבי יציקת אלומיניום מעוצב, בעל נצילות אורית של 133 לומן ל-וואט. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, גינות, צמחייה ושבילים.

הספק: 20W/2X20W

נצילות אורית: 2660LM/2X2660LM 133LMW

מקור האור: CRI>85 LED SMD

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: MEANWELL

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP66

הלם מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000


מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה כיסוי זכוכית מחוסמת

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: אפור

זוויות הארה: asymmetry

עקומה פוטומטרית:

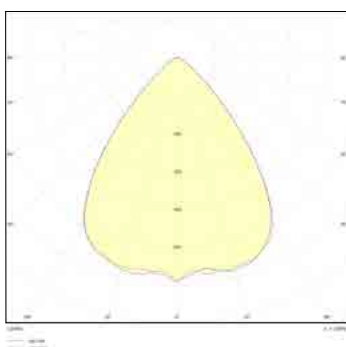

תקנים:

CB TEST <


< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3


< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 L80 B10

< התאמה לתקן IEC 62031

< התאמה לתקן 60529




HEP

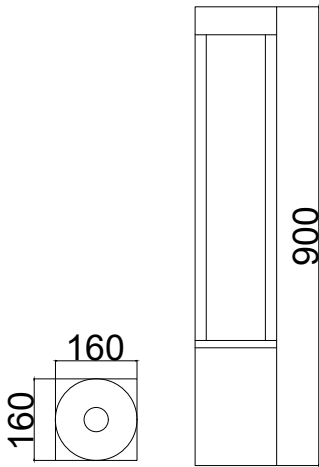

## SAVION

עמוד תאורה יציקת אלומיניום מעוצב, בעל נצילות אורית של 105 לומן ל-וואט. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים.

עקומה פוטומטרית:




- הספק: 22W
- נצילות אורית: 2300LM 105LM/W
- מקור האור: SMD2835 CRI>80
- גוון אור: 3000K
- דרייבר: HEP
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP65
- הלם מכני: IK10
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: גוף ובסיס יציקת אלומיניום
- זוויות הארה: 360°
- צבע הגוף: אפור

### תקנים:

- < מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
- < CB TEST
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471
- < EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < התאמה לתקן IEC 62031






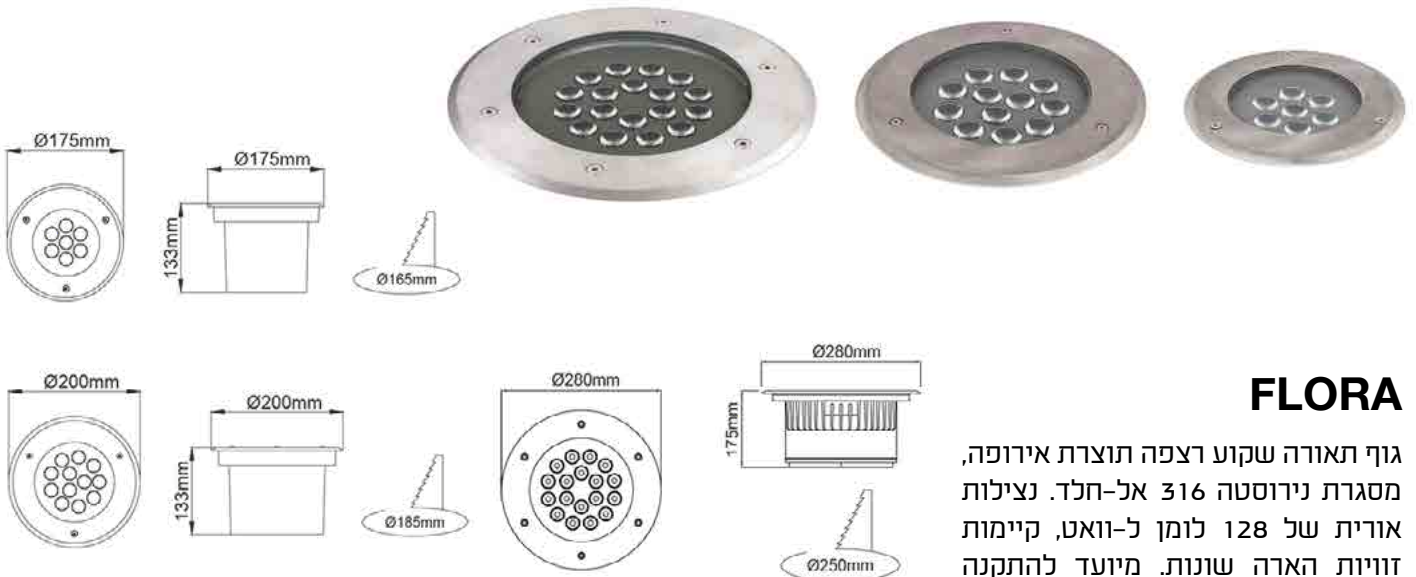

## FLORA

גוף תאורה שקוע רצפה תוצרת אירופה, מסגרת נירוסטה 316 אל-חלד. נצילות אורית של 128 לומן ל-וואט, קיימות זוויות הארה שונות. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, גינות ובתים פרטיים.

עקומה פוטומטרית:

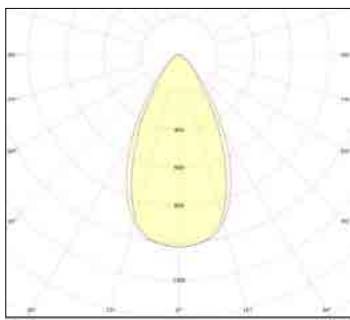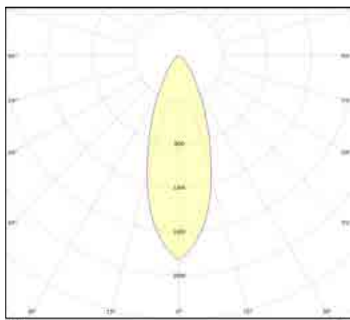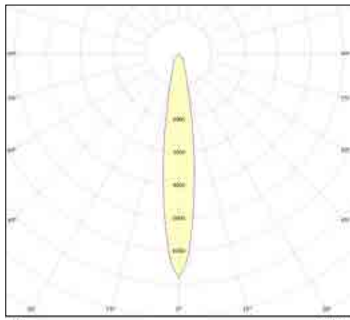

- הספק: 9W/13W/22W
- נצילות אורית: 1152LM/1672LM/2825LM 128LM/W
- מקור האור: LED COB CRI>85
- גוון אור: 3000K/4000K
- דרייבר: MW
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP67
- הלם מכני: IK10
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: מסגרת נירוסטה 316 אל-חלד זכוכית מחוסמת מפזרת. עמידה בפני זעזועים.
- לדים: PHILIPS
- צבע הגוף: נירוסטה
- זוויות הארה: 15°/30°/45°

תקנים:

- CB TEST <
- < תקן פוטוביולוגי IEC 62471
- < EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3
- < התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13
- < התאמה לתקן IEC 62031





## FLORA ASM

גוף תאורה שקוע רצפה, תוצרת אירופה, מסגרת נירוסטה 316 אל-חלד. נצילות אורית של 128 לומן ל-וואט, קיימות זוויות הארה שונות. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, גינות ובתים פרטיים.

הספק: 10W/15W/7W

נצילות אורית: 998LM/W 1271LM/1911LM 128LM/W

מקור האור: LED COB CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דגת אטימות: IP67

הלם מכני: IK10


שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: מסגרת נירוסטה 316 אל-חלד זכוכית מחוסמת מפזרת. עמידה בפני זעזועים.


לדים: PHILIPS

צבע הגוף: נירוסטה

זוויות הארה: ASM

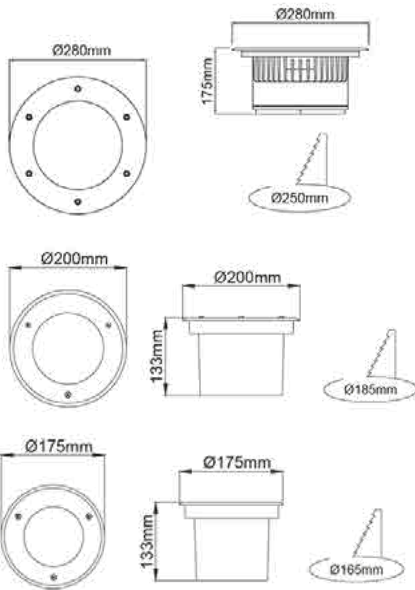

עקומה פוטומטרית:

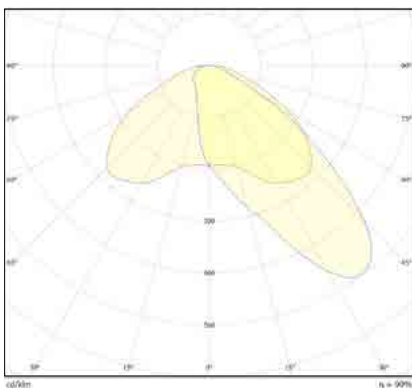

0.5lm  
— כוונה  
— אטימות

תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13




< התאמה לתקן IEC 62031



## WALK - A

עקומה פוטומטרית:

גוף תאורה שקוע רצפה תוצרת אירופה, מסגרת נירוסטה 316 אל-חלד. נצילות אורית של 135 לומן ל-וואט, קיימות זוויות הארה שונות. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, גינות ובתים פרטיים.

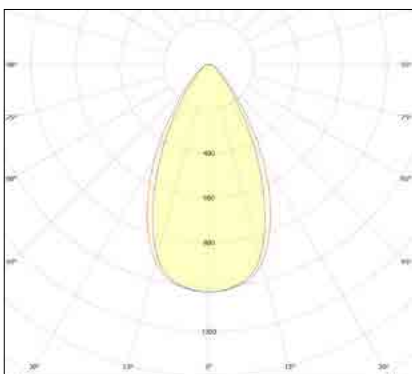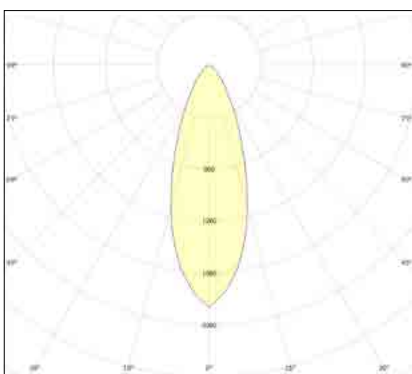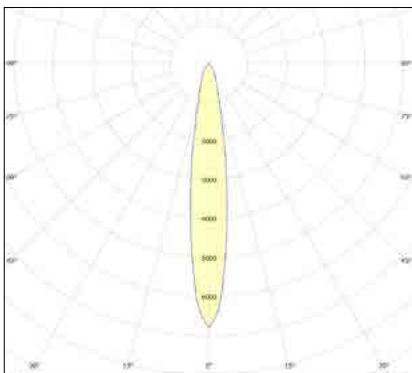

הספק: 6W/3W  
נצילות אורית: 405LM/810LM 135LM/W

מקור האור: LED COB CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP67

הלם מכני: IK10

שעות עבודה: 50,000




מבנה הגוף: מסגרת נירוסטה 316 אל-חלד

זכוכית מחוסמת מפזרת. עמידה בפני זעזועים.

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: נירוסטה

זוויות הארה: 15°/30°/45°

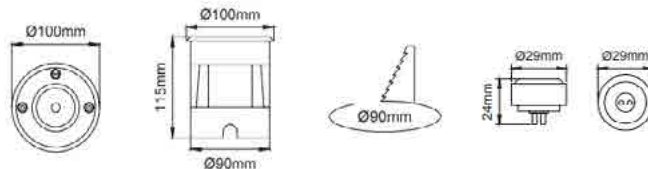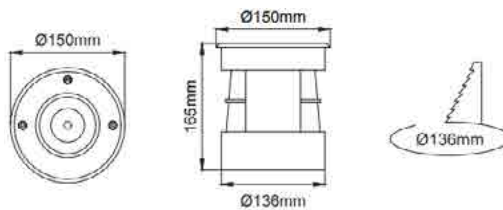

תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13







< התאמה לתקן IEC 62031





## WALK - B

עקומה פוטומטרית:

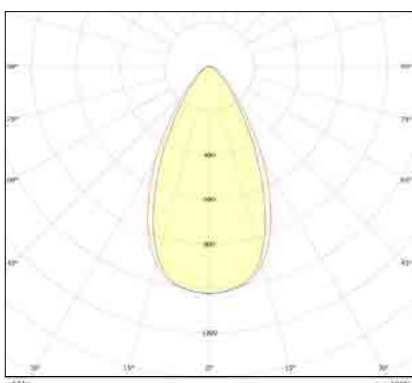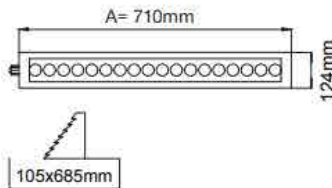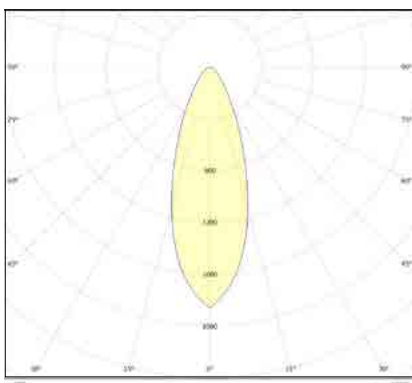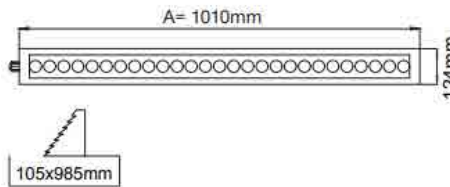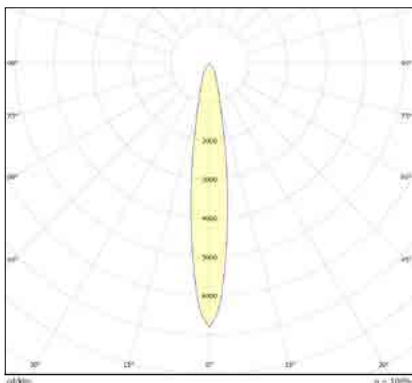

גוף תאורה שקוע רצפה מלבני תוצרת אירופה, במידות שונות. מסגרת נירוסטה 316 אל חלד בעל כושר דריכה של 3 טון. נצילות אורית של 135 לומן ל-וואט, קיימות זוויות הארה שונות. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, גינות ובתים פרטיים.

הספק: 11W/18W/27W  
נצילות אורית: 1485LM/2430LM/3645LM 135LM/W

מקור האור: LED SMD CRI>85

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP67

הלם מכני: IK10

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: מסגרת נירוסטה 316 אל-חלד זכוכית מחוסמת מפזרת. עמידה בפני זעזועים.

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: נירוסטה

זוויות הארה: 15°/30°/45°

תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471








< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031



עקומה פוטומטרית:

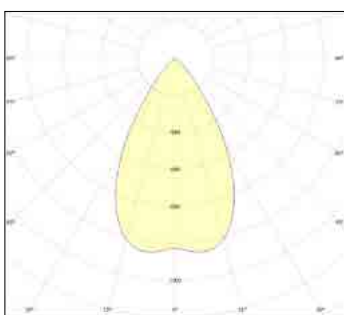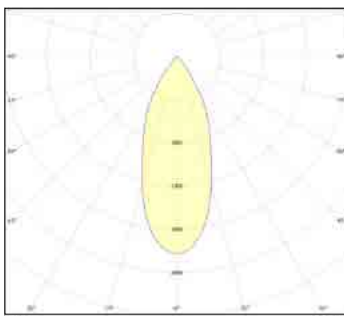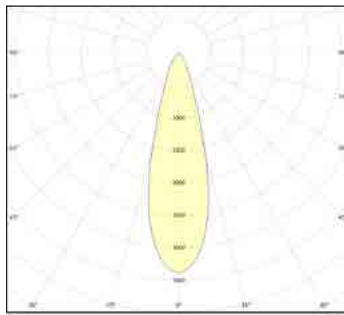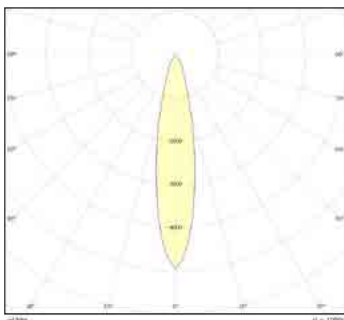

## SKYLIGHT

גוף תאורה שקוע בתקרה, מוגן מים, בעל כיסוי זכוכית עם נצילות אורית גבוהה של 143 לומן לווואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד לאזורים רטובים.

הספק: 28W

נצילות אורית: 143LM/W 4004LM

מקור האור: CRI85 LED SMD

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: MEANWELL

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP66

חוזק מכני: IK08

שעות עבודה: 50,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה כיסוי זכוכית מחוסמת

לדים: PHILIPS

צבע הגוף: אפור

זוויות הארה: 20°/30°/40°/60°

תקנים:

CB TEST <

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC











< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 L80 B10

< התאמה לתקן IEC 62031

< התאמה לתקן 60529



## עקומה פוטומטרית:

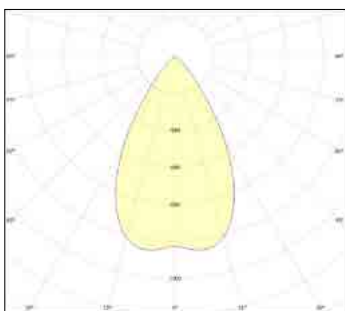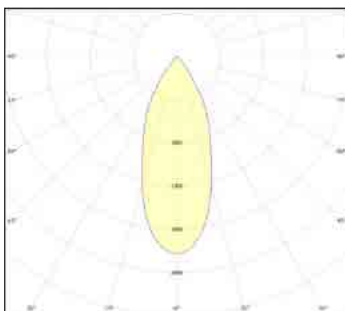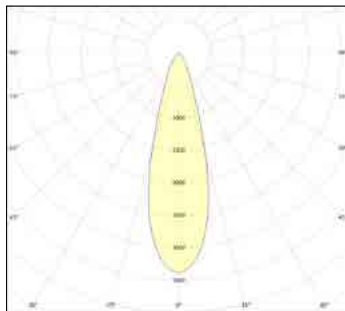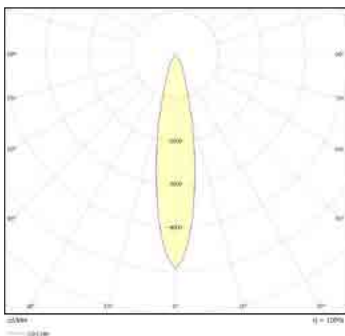

## TERRA

גוף תאורה שקוע בתקרה, מוגן מים, בעל כיסוי זכוכית עם נצילות אורית גבוהה של 143 לומן לואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד לאזורים רטובים.

- הספק: 15W 35W 28W
- נצילות אורית: 2145LM 4004LM/5005LM 143LM/W
- מקור האור: CRI85 LED SMD
- גוון אור: 3000K/4000K
- דרייבר: MEANWELL
- מתח עבודה: 220V
- דרגת אטימות: IP66
- חוזק מכני: IK08
- שעות עבודה: 50,000
- מבנה הגוף: יציקת אלומיניום עמידה בפני קורוזיה כיסוי זכוכית מחוסמת
- לדים: PHILIPS
- צבע הגוף: אפור
- זוויות הארה: 20°/30°/40°/60°

### תקנים:

- CB TEST <
- תקן פוטוביולוגי IEC 62471 <
- EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC <
- התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13 L80 B10 <
- התאמה לתקן IEC 62031 <
- התאמה לתקן 60529 <








**תאורת חירום**



## INBAL

גוף תאורה שקוע חד תכליתי חירום.

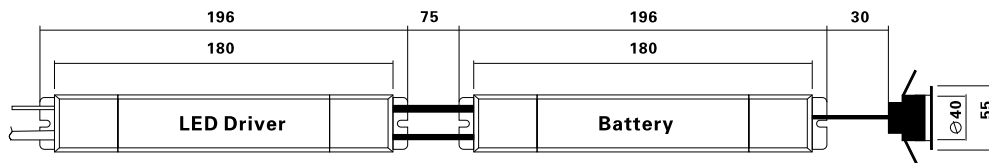

הספק: 3W

נצילות אורית: 280LM

מקור האור: LED SMD

גוון אור: 6000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

סוללה: Ni-Cd, 3.6V 2000mAH

זמן חירום: 180 דקות

דרגת אטימות: IP20

מבנה הגוף: מסגרת פוליקרבונט

לדים: CREE XT-E

צבע הגוף: לבן

בדיקה: לחצן TEST

נורה ידוקה LED

פריקה עצמית


תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי



## INBAL ECO

גוף תאורה שקוע חד תכליתי חידום.

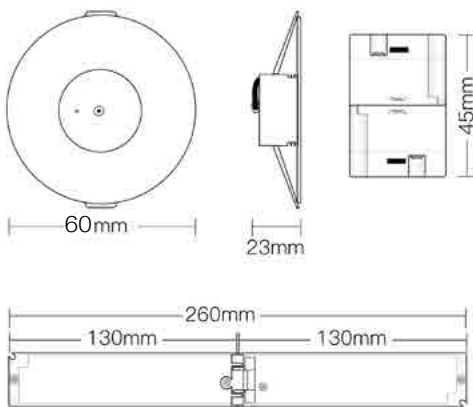

Driver

הספק: 3W

נצילות אורית: 270LM

גוון האור: 6000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

סוללה: 3.2V 1500mAH ליתיום

זמן חידום: 180 דקות

דרגת אטימות: IP20

מבנה הגוף: מסגרת פוליקרבונט

צבע הגוף: לבן


תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי



## YOTAM

גוף תאורה חיצוני/שקוע חד תכליתי חירום.

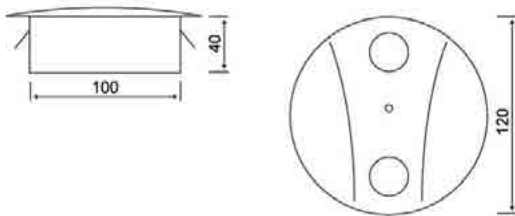

נצילות אורית: 280LM

מקור האור: LED SMD

גוון אור: 6000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

סוללה: 3.7V 1500mAH ליתיום

זמן חירום: 120 דקות

דרגת אטימות: IP20

מבנה הגוף: מסגרת פוליקרבונט

צבע הגוף: לבן

נתונים טכניים: לחצן TEST

נורה ירוקה LED


תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי



## GALI

גוף תאורה חיצוני/שקוע חד תכליתי חירום.

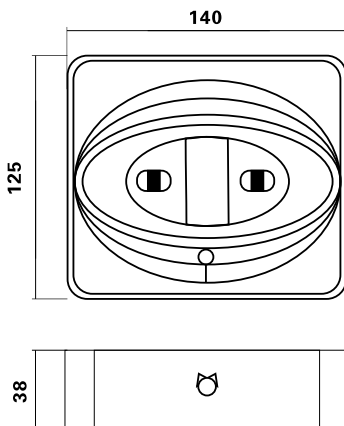

הספק: 6W

נצילות אורית: 280LM

מקור האור: LED SMD

גוון אור: 6000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

סוללה: Ni-Cd, 3.6V 1000mAH

זמן חירום: 180 דקות

דרגת אטימות: IP20

מבנה הגוף: מסגרת פוליקרבונט

צבע הגוף: לבן

בדיקה: אוטומטי

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי






## ELA

גוף תאורה, שלט יציאה חירום, התקנה חיצוני/שקוע.



- הספק: 3W
- מקור האור: LED SMD
- גוון אור: 6000K
- דרייבר: אינטגרלי
- מתח עבודה: 220V
- סוללה: Ni-Cd AA 1000mAh 3.6V
- זמן חירום: 180 דקות
- דרגת אטימות: IP20
- מבנה הגוף: פוליקרבונט PMMA
- צבע הגוף: לבן/יודוק
- בדיקה: לחצן בדיקה

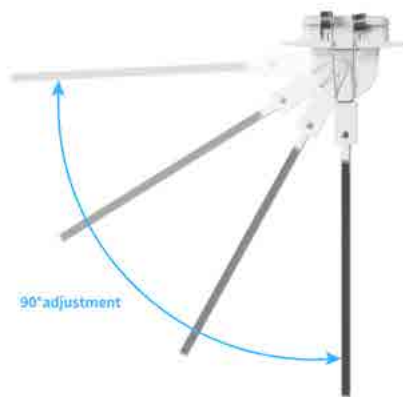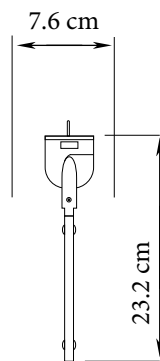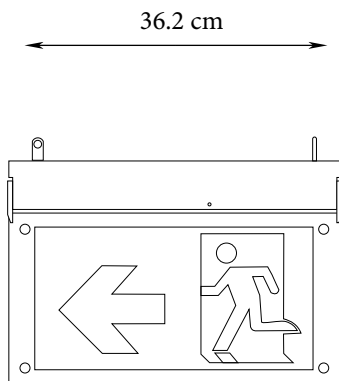

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי



## YUVAL

גוף תאורה שלט יציאה חירום צמוד קיר מוגן מים.

הספק: 3W

מקור האור: LED SMD

גוון אור: 6000K

דרייבר: אינטגרלי

מתח עבודה: 220V

סוללה: Li-ion 3.7V 1800mAh

זמן חירום: 180 דקות

דרגת אטימות: IP65

מבנה הגוף: מסגרת פוליקרבונט


צבע הגוף: לבן/ירוק



תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי



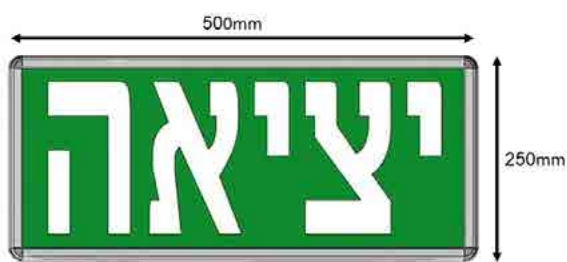

## Yael

גוף תאורה, שלט יציאה חירום לחניונים, התקנה חיצונית, אותיות בגובה 20 ס"מ.

הספק: 3W

מקור האור: SMD CRI>80

גוון אור: 6000K

דרייבר: אינטגרלי

סוללה: Li-ion 3.2V 1,500mAh

זמן חירום: 180 דקות

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

מבנה הגוף: מסגרת אלומיניום וכיסוי PC

צבע הגוף: לבן/ירוק

נתונים טכניים: לחצן TEST

נורה ירוקה LED

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< CB TEST



# תעודה

אישור זה הוענק ל

**אידיאלייט ישראל בע"מ**

Israel, השקד 23, שוהם, ישראל

על התאמת מערכת ניהול האיכות של הארגון בדרישות

**ISO 9001:2015**

תעודה זו תקפה לתחומי הפעילות הבאים

**יבוא, שיווק, שירות ומכירה של פתרונות תאורה.**

מספר תעודה 120816/A/0002/UK/IsHe

מספר מחזור תעודה	תאריך תפוגה של התעודה	מספר הנפקה	תאריך הנפקה של מחזור תעודה
1	09 פברואר 2025	1	10 פברואר 2022
מספר התקן	תאריך הנפקה ראשוני	מספר עדכון	תאריך עדכון
ישים לא	10 פברואר 2022	0	10 פברואר 2022


להסבר מפורט לשדות הנתונים לעיל, עיין בכתובת <http://www.urs-holdings.com/logos-and-regulations>

מטעם מנהל התוכנית

הונפק ע"י:





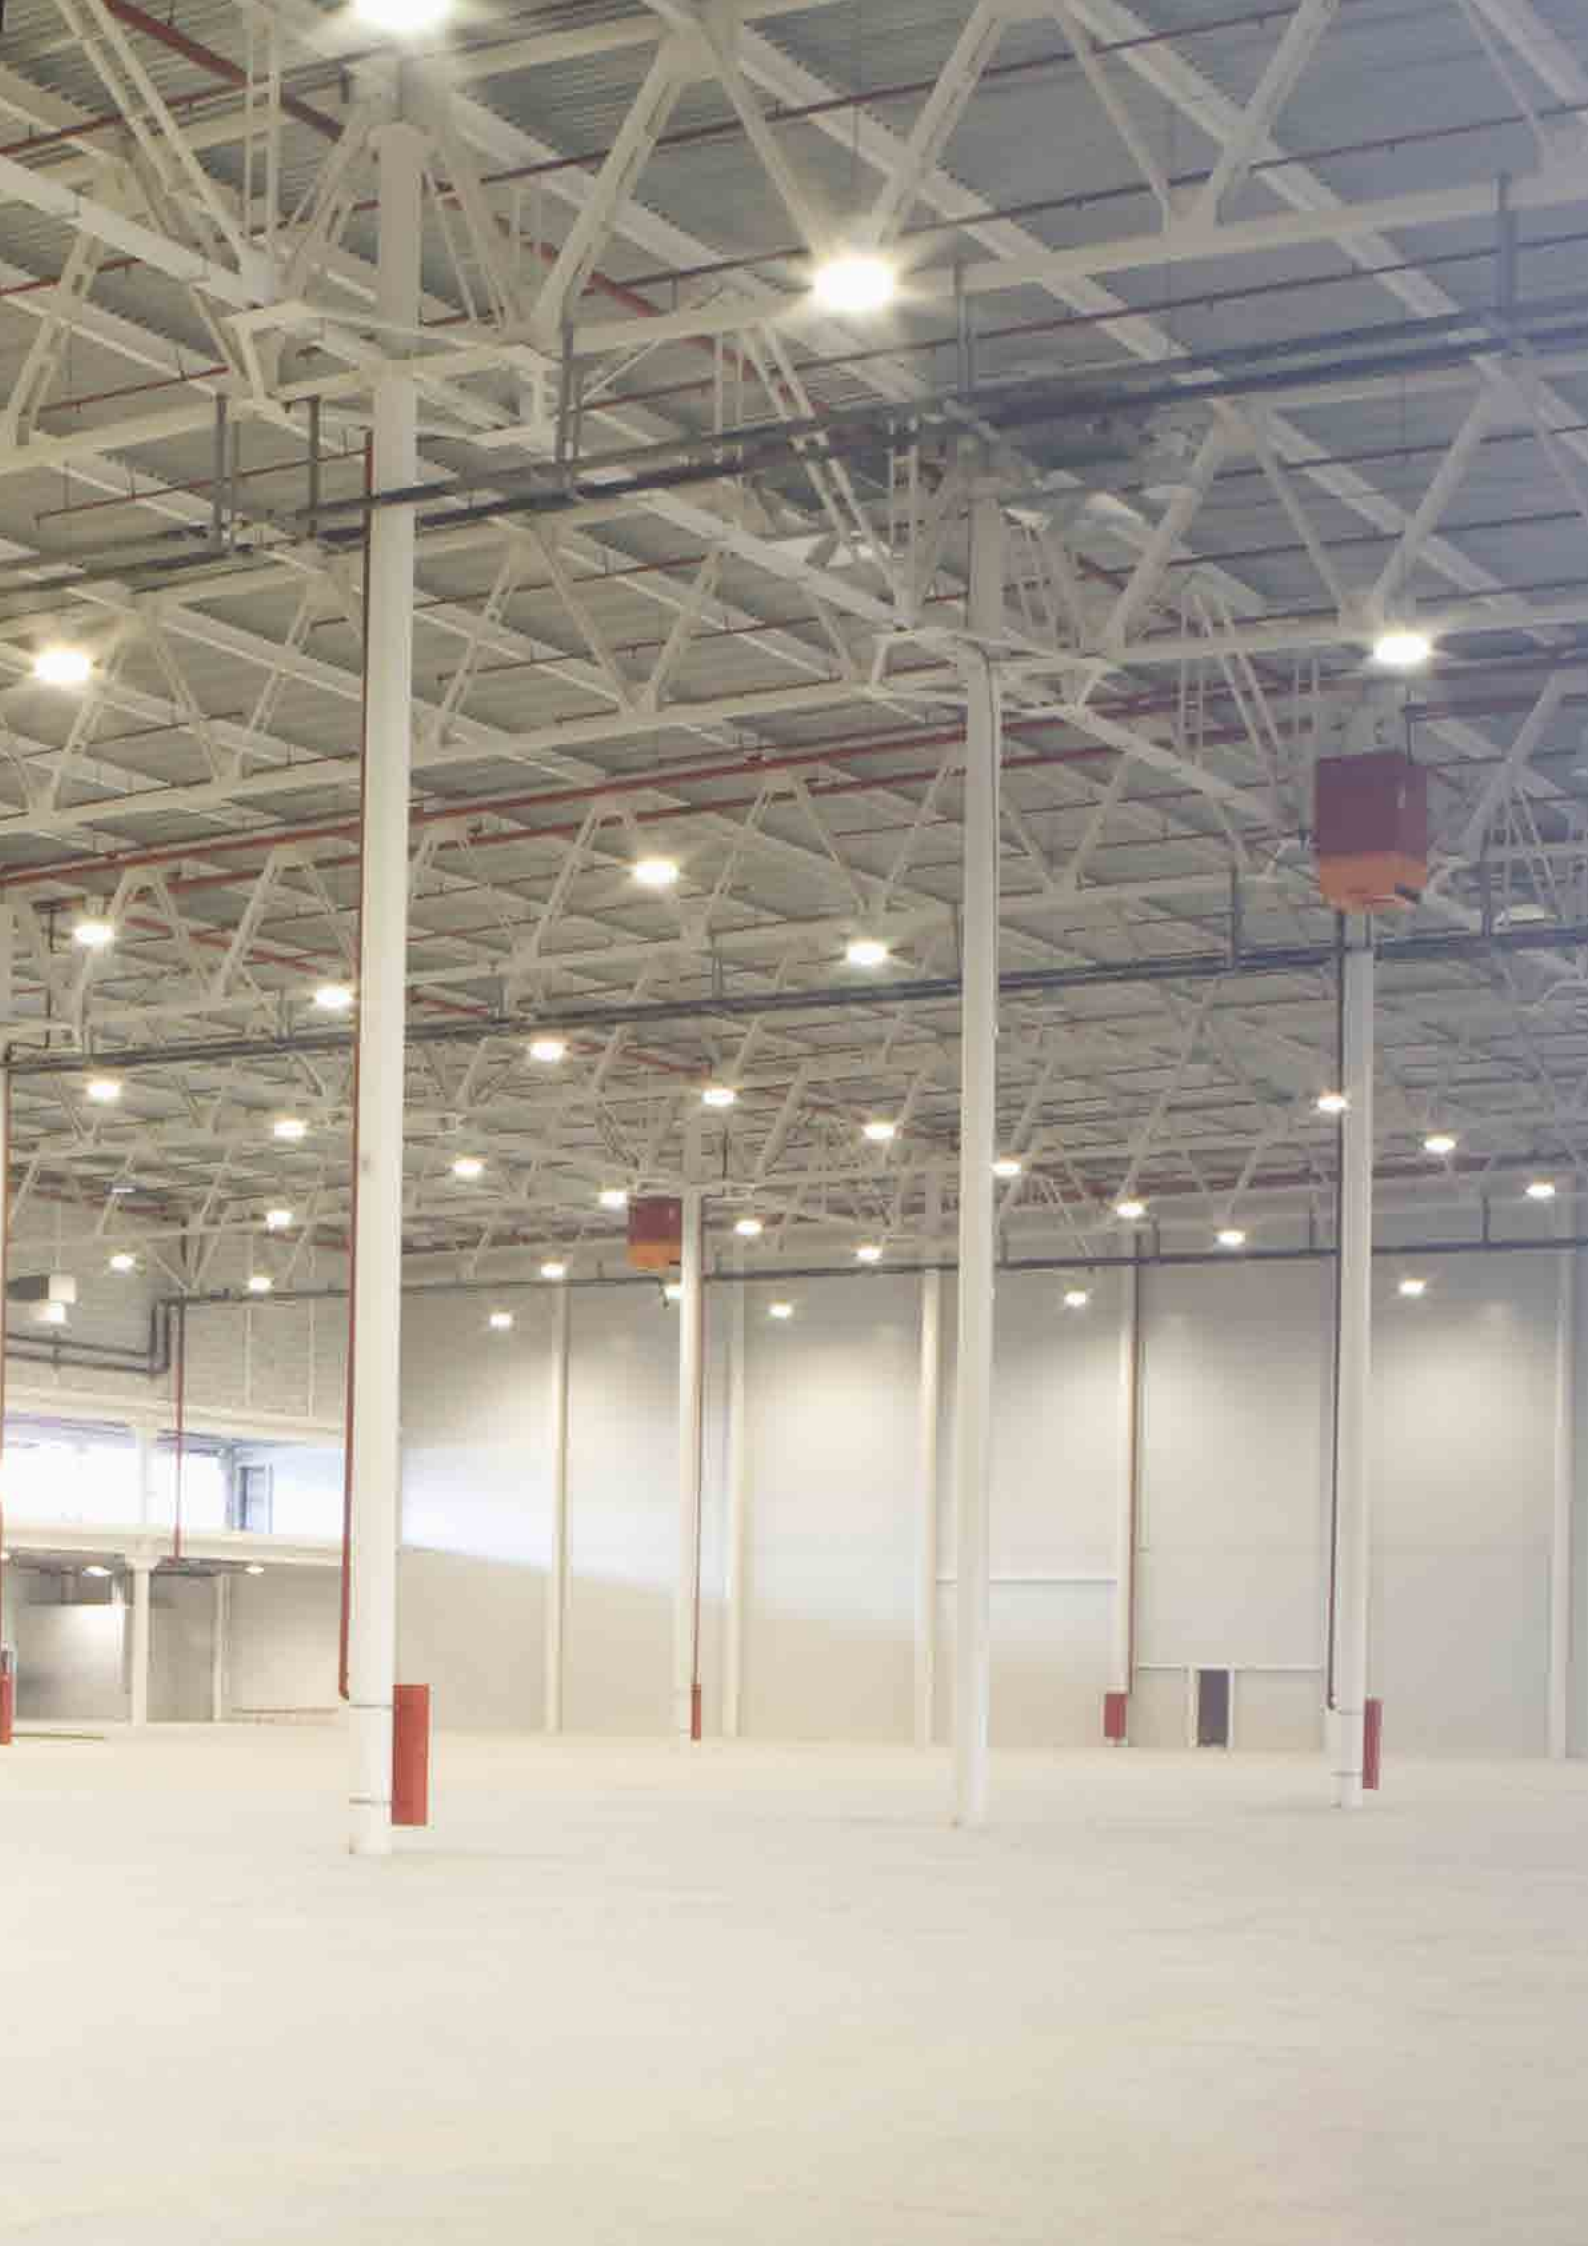

**100% PURE LIGHTING**

03 - 7479030  
office@idealight.co.il  
WWW.IDEA-LIGHT.CO.IL