





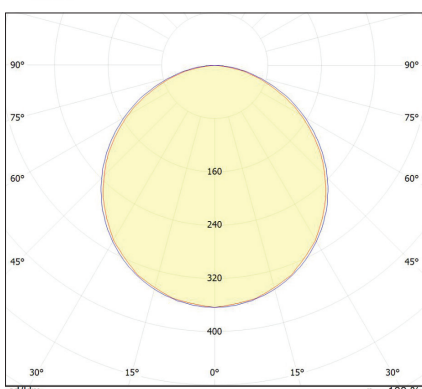
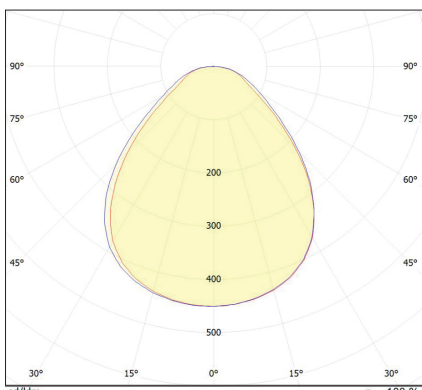


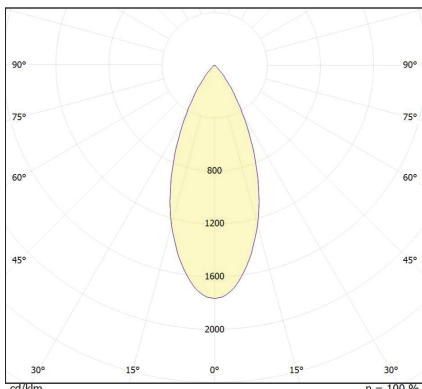

עקומה פוטומטרית:

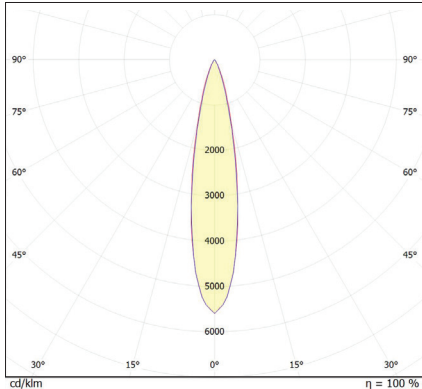

PRIMO

גוף תאורה הצפה יצוק אלומיניום מעוצב בעל נצילות אורית של 165 לומן-ל-וואט, בעל הסמכת Atex האפשרת שימוש בטוח במנורות באזורים דליקים ונפיצים. מיועד להתקנה בשטחים ציבוריים, מבנים ומנורות.

נצילות אורית: 165LM/W

מקור האור: SMD2835 CRI>80

גוון אור: 3000K/4000K

דרייבר: INVENTRONICS

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP65

הלם מכני: IK10

שעות עבודה: L70 100,000

מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת

זוויות הארה: Asymmetrical / 120° / 90° / 60° / 25°

לדים: LUMINUS LED

צבע הגוף: לבן

Version	L1 xW1 xH1
Surface Mounting	354 x330 x92mm
Recessed Mounting	430 x400 x79mm
Bracket Mounting	361 x330 x160mm

Power	lm
80W	13,200
100W	16,000
120W	19,200
150W	23,250

תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< CB TEST

< תקן פוטוביולוגי IEC 62471

< EMC EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< התאמה לתקן IEC 62031