

## ORPAZ SURFACE PROFILE 1.7

גוף תאורה פרופיל לד צמוד בעל כיסוי פרספקס חלבי. עם נצילות אורית של 100 לומן לואט, להתקנה בכל סוגי התקרות. מיועד להארת משרדים, חדרי ישיבות, כיתות לימוד, מסדרונות ומעברים. ניתן להזמין דרייבר DALI

הספק: 10/15/24W/M

נצילות אורית: 100LM/W

מקור האור: LED SMD 2835 OSRAM

גוון אור: 3000K/4000K/6000K

דרייבר: MW

מתח עבודה: 220V

דרגת אטימות: IP20

שעות עבודה: 50,000


מבנה הגוף: יציקת אלומיניום כיסוי פרספקס חלבי

זווית הארה: 120°

צבע הגוף: לבן/שחור / RAL

חוזק מכני: IK03

### עקומה פיטומטרית:

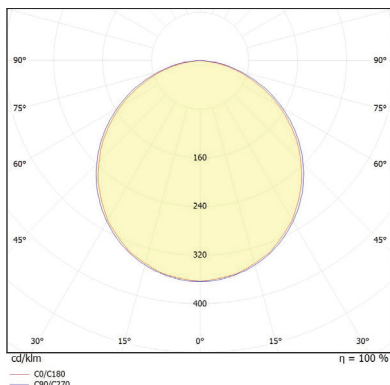

### תקנים:

< מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

< תקן פיטוביולוגי IEC 62471 RGo

< EN61547, EN55015, EN610003-2, EN610003-3 EMC

< התאמת הדרייבר לת"י 61347 חלק 2.13

< מבחן LM80 IESTM21-11